




RT150

HIDRÁULICA
ROGIMAR

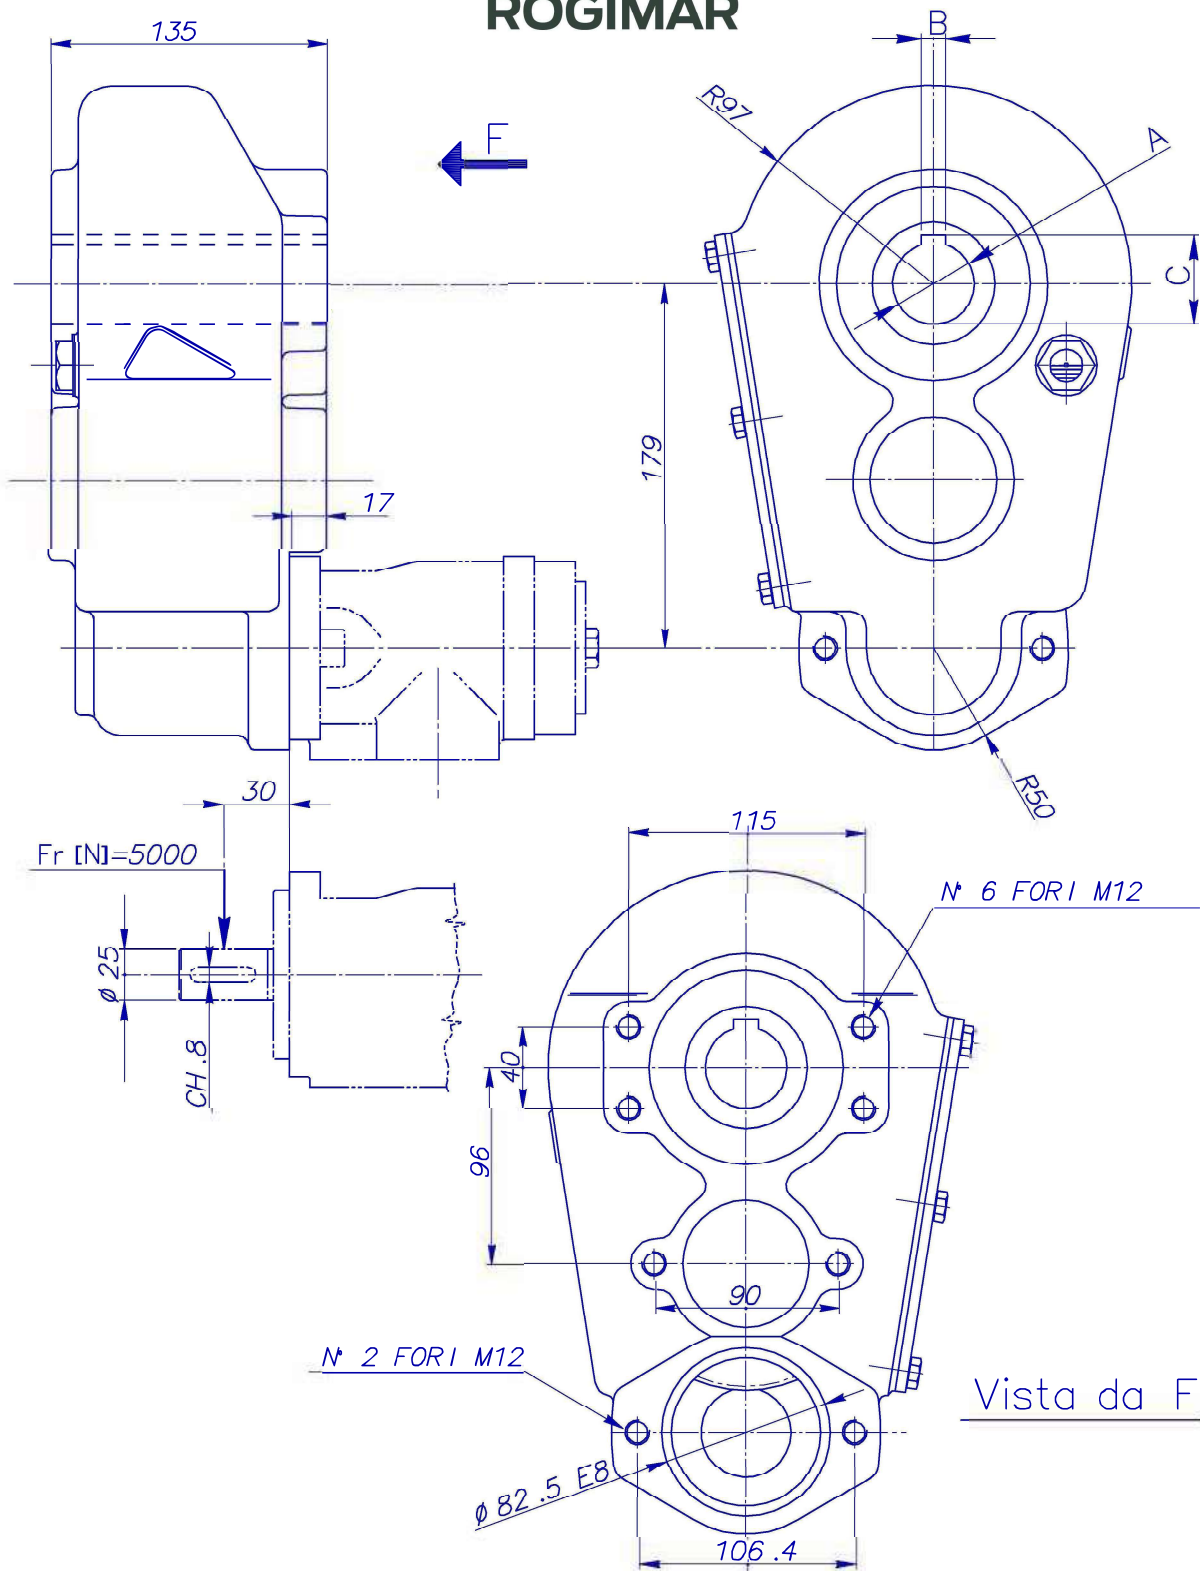


Marca	A E8	B E8	C	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Tipo	Olio Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
8839	35	10	38,8	20	12:1	1500	SAE 90 EP	1,5	-20° C +80° C
8840	40	12	43,8						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 160

HIDRÁULICA
ROGIMAR

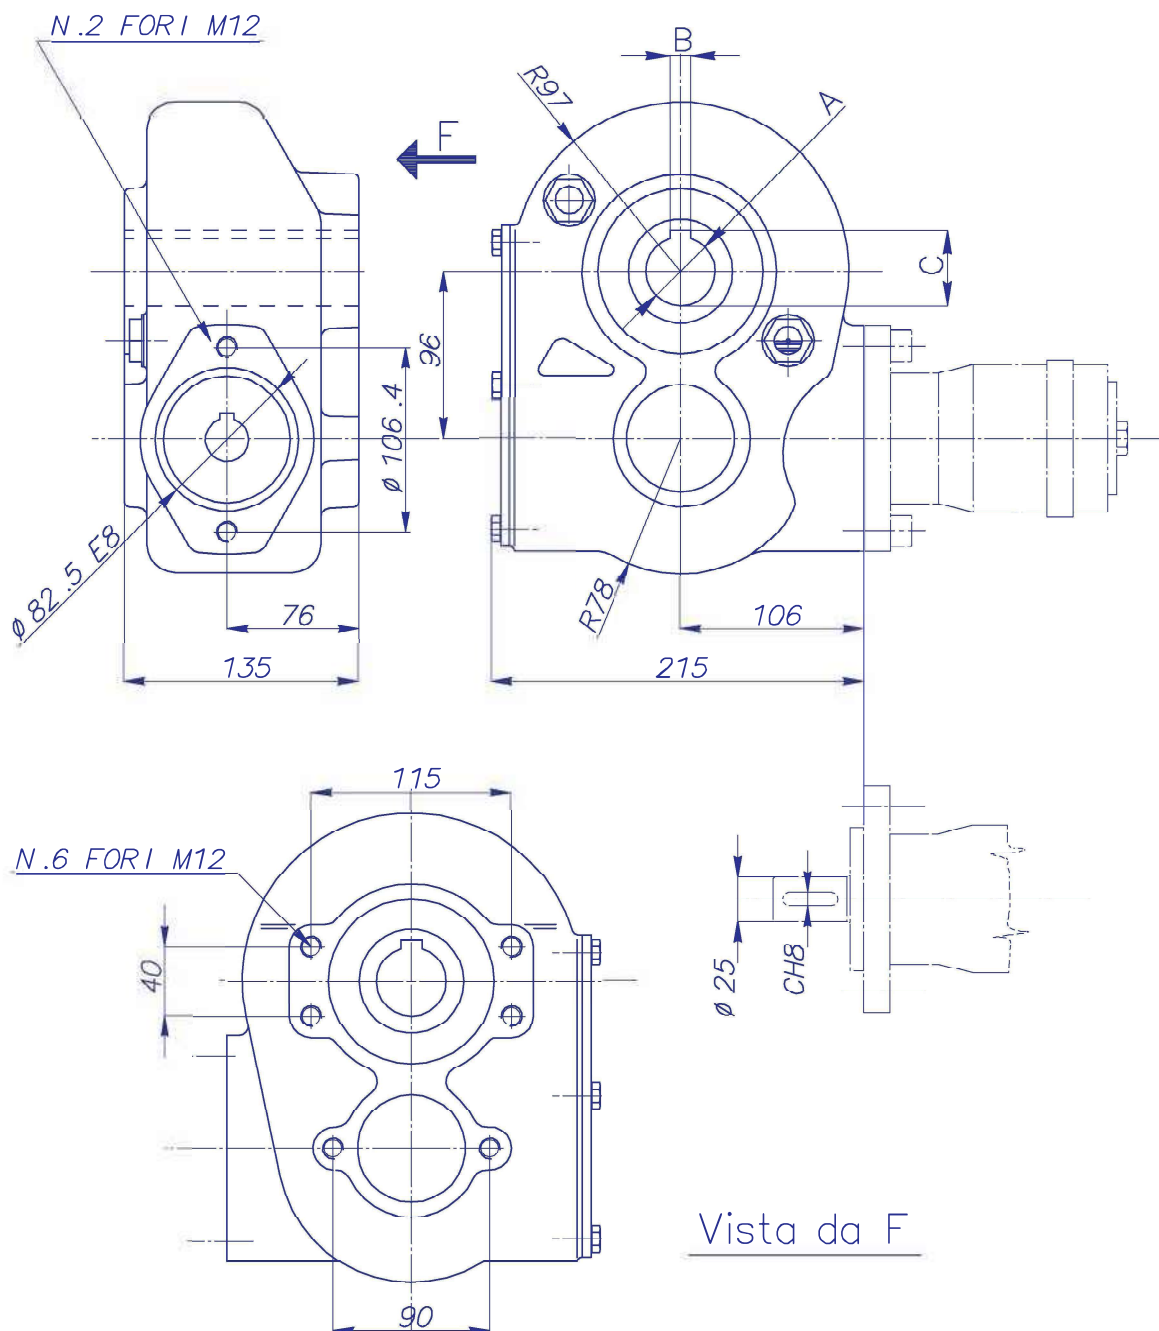

Vista da F


Marca	A E8	B E8	C	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
	35	10	38,8	22	8,4:1	1500	SAE 90 EP	1,7	-20° C +80° C
	40	12	43,8						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 170

HIDRÁULICA
ROGIMAR

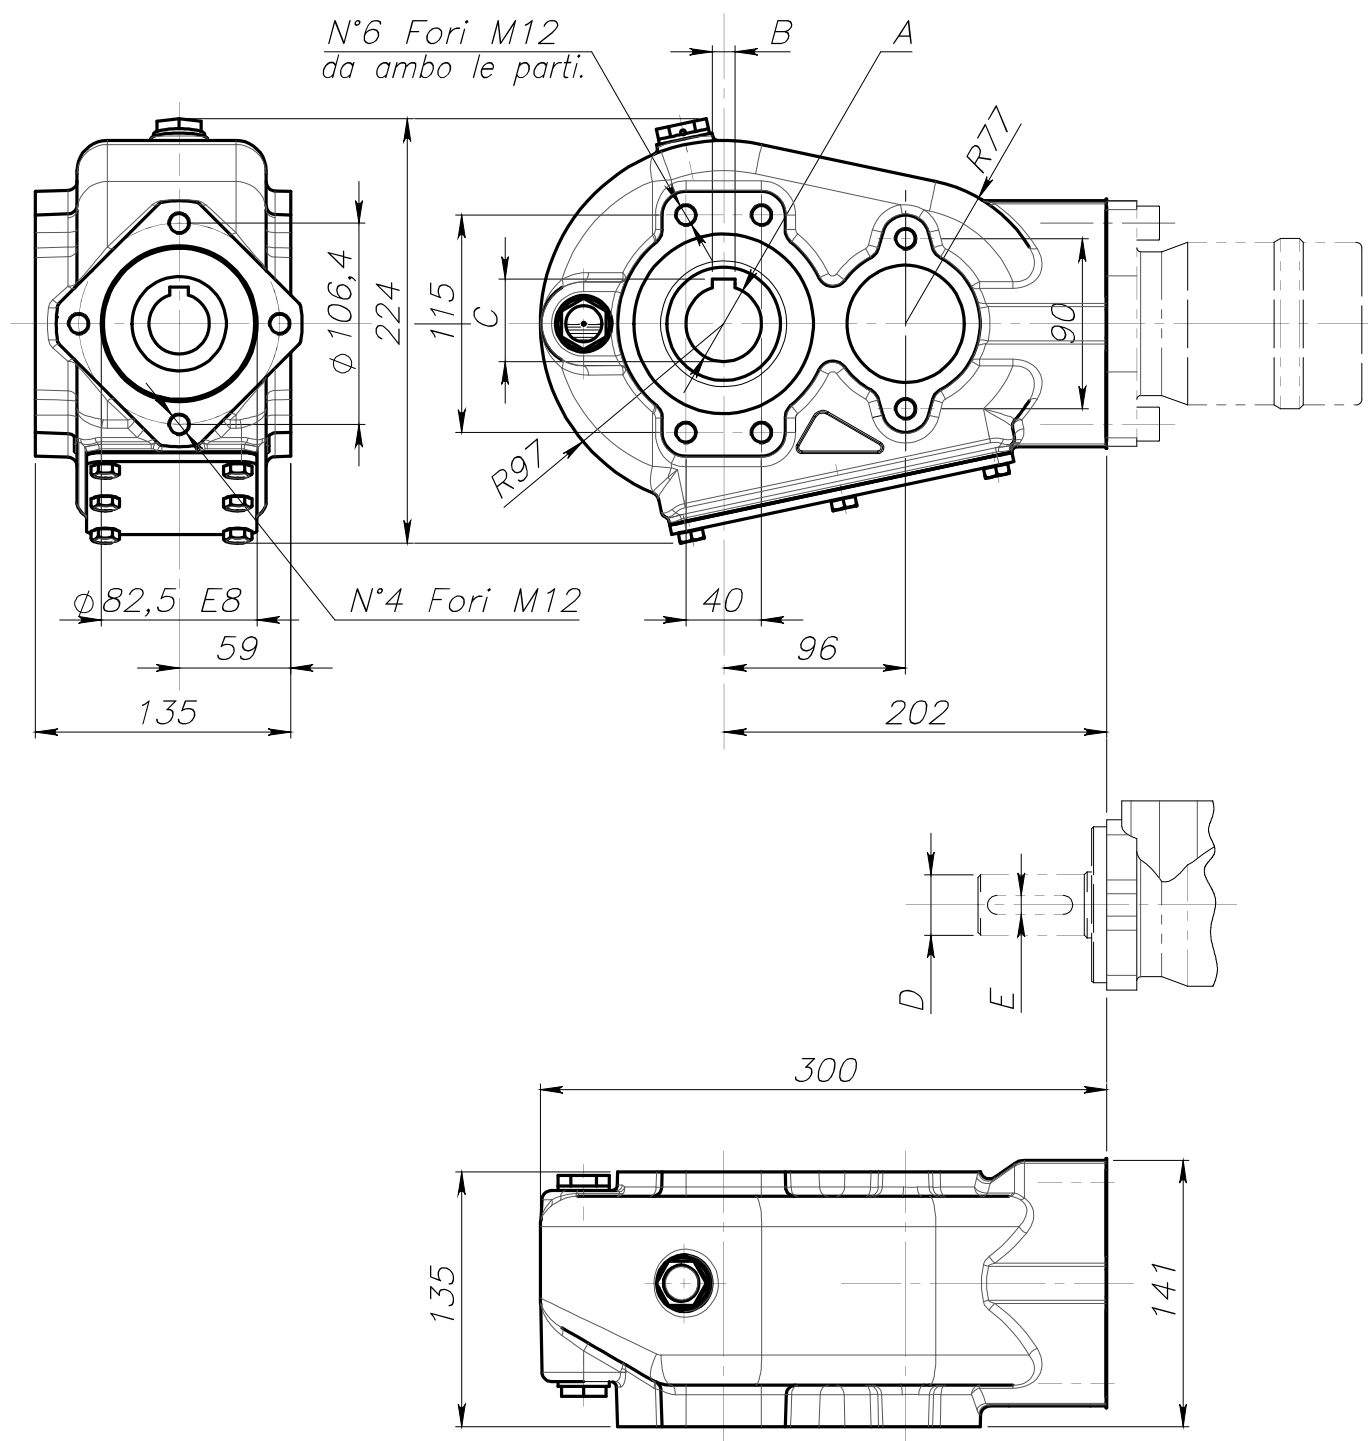


Marca	A E8	B E8	C	D	E	Peso kg	Rapporto	Mt in uscita Nm	Olio Tipo	Quantità kg	Temperatura d'impiego:
19912	35	10	38,8	25	8	19	8,4:1	1500	SAE 90 EP	1,1	-20°C +80°C
19913	40	12	43,8	32	10						
19914	35	10	38,8	32	10						
19915	40	12	43,8	32	10						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÀULICA
ROGIMAR

RT 190

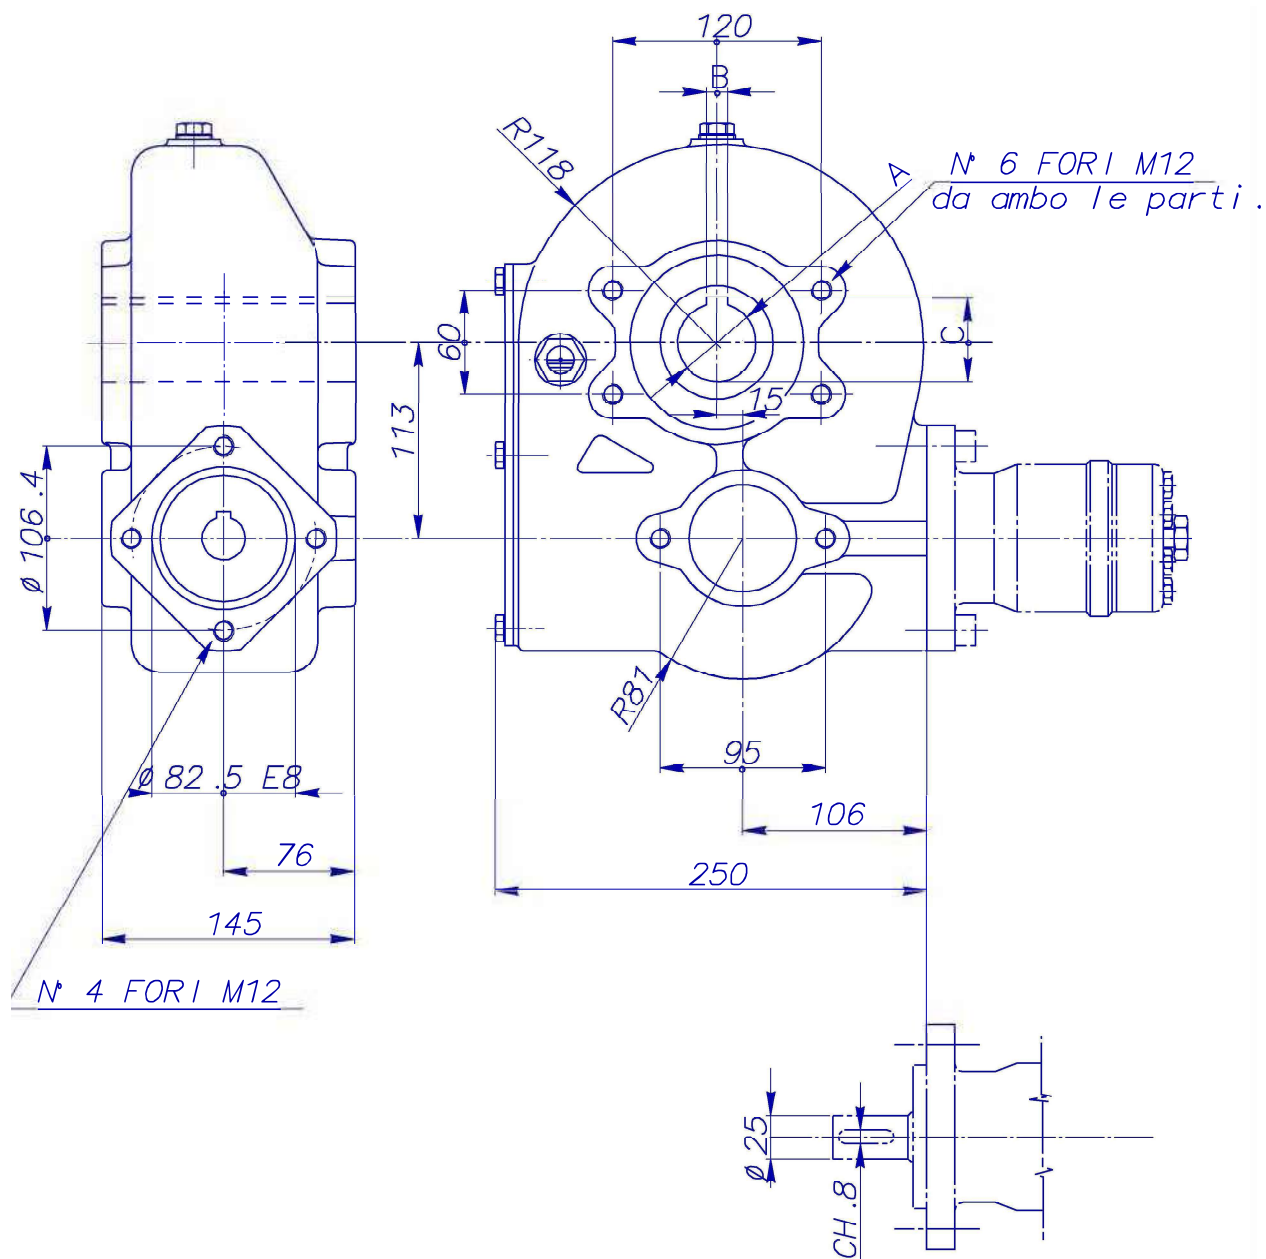


Marca	A FR	B FR	C	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
10323	35	10	38,8						
10324	40	12	43,8	28	10,2:1	1900	SAE 90 EP	2,5	-20° C +80° C
10325	45	12	48,8						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 195

HIDRÁULICA
ROGIMAR

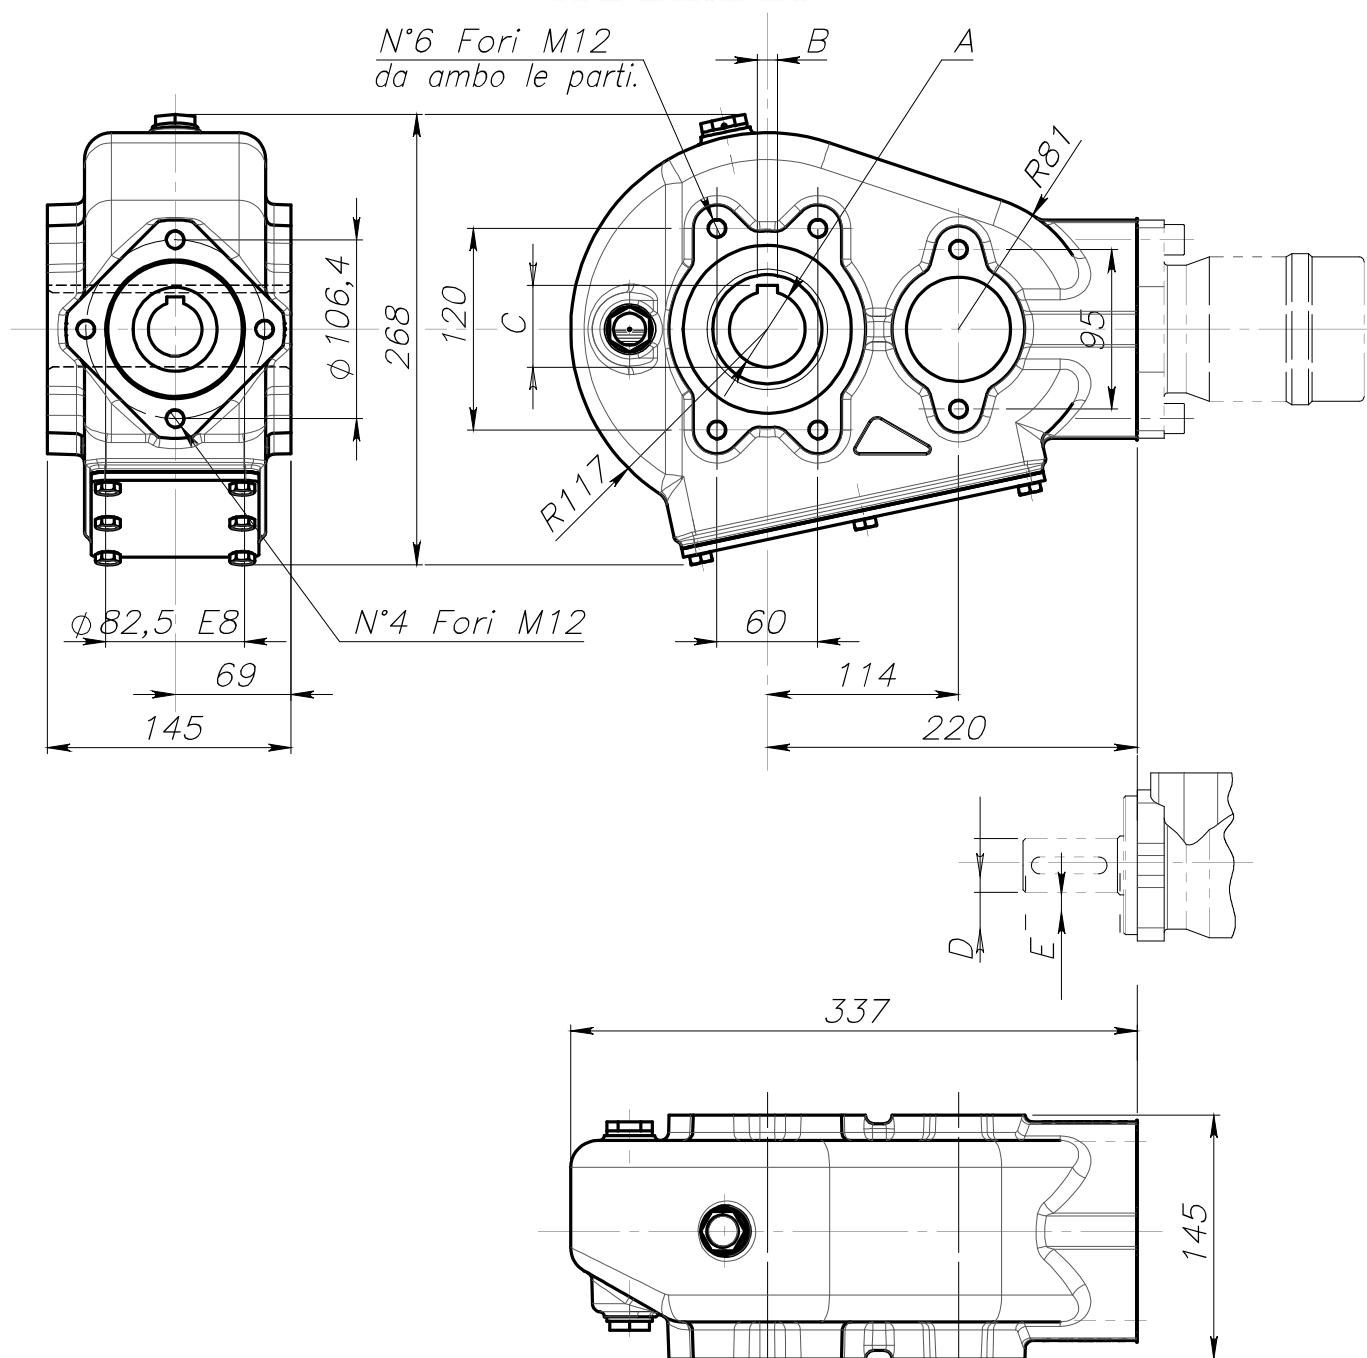

Marca	A E8	B E8	C	D	E	Peso kg	Rapporto	Mt in uscita Nm	Olio Tipo	Quantità kg	Temperatura d'impiego:
19892	35	10	38,8								
19893	40	12	43,8	25	8						
19894	45	12	48,8								
19895	35	10	38,8			24	10,2:1	1900	SAE 90 EP	1,8	-20°C +80°C
19896	40	12	43,8	32	10						
19897	45	12	48,8								

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



Technical drawing of a mechanical component, showing three views: front, top, and side. The drawing includes dimensions in millimeters (mm) and specific callouts for mounting holes and a shaft.

Dimensions:

- Overall width (front view): 139 mm
- Overall height (front view): 106.4 mm
- Distance from bottom edge to centerline (front view): 68 mm
- Overall width (top view): 368 mm
- Distance from left edge to centerline (top view): 251 mm
- Distance from centerline to right edge (top view): 227 mm
- Overall height (side view): 180 mm
- Distance from front face to shaft centerline (side view): 25 mm

Callouts and Features:


- N.2 FOR I M12**: Callout for the top mounting hole.
- Ø 82.5 E8**: Dimension for the top mounting hole.
- N.2 FOR I Ø 18**: Callout for the side mounting hole.
- R117**: Radius dimension for the top edge.
- CH8**: Callout for the shaft diameter.
- Ø 25**: Dimension for the shaft diameter.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 250

HIDRÁULICA
ROGIMAR

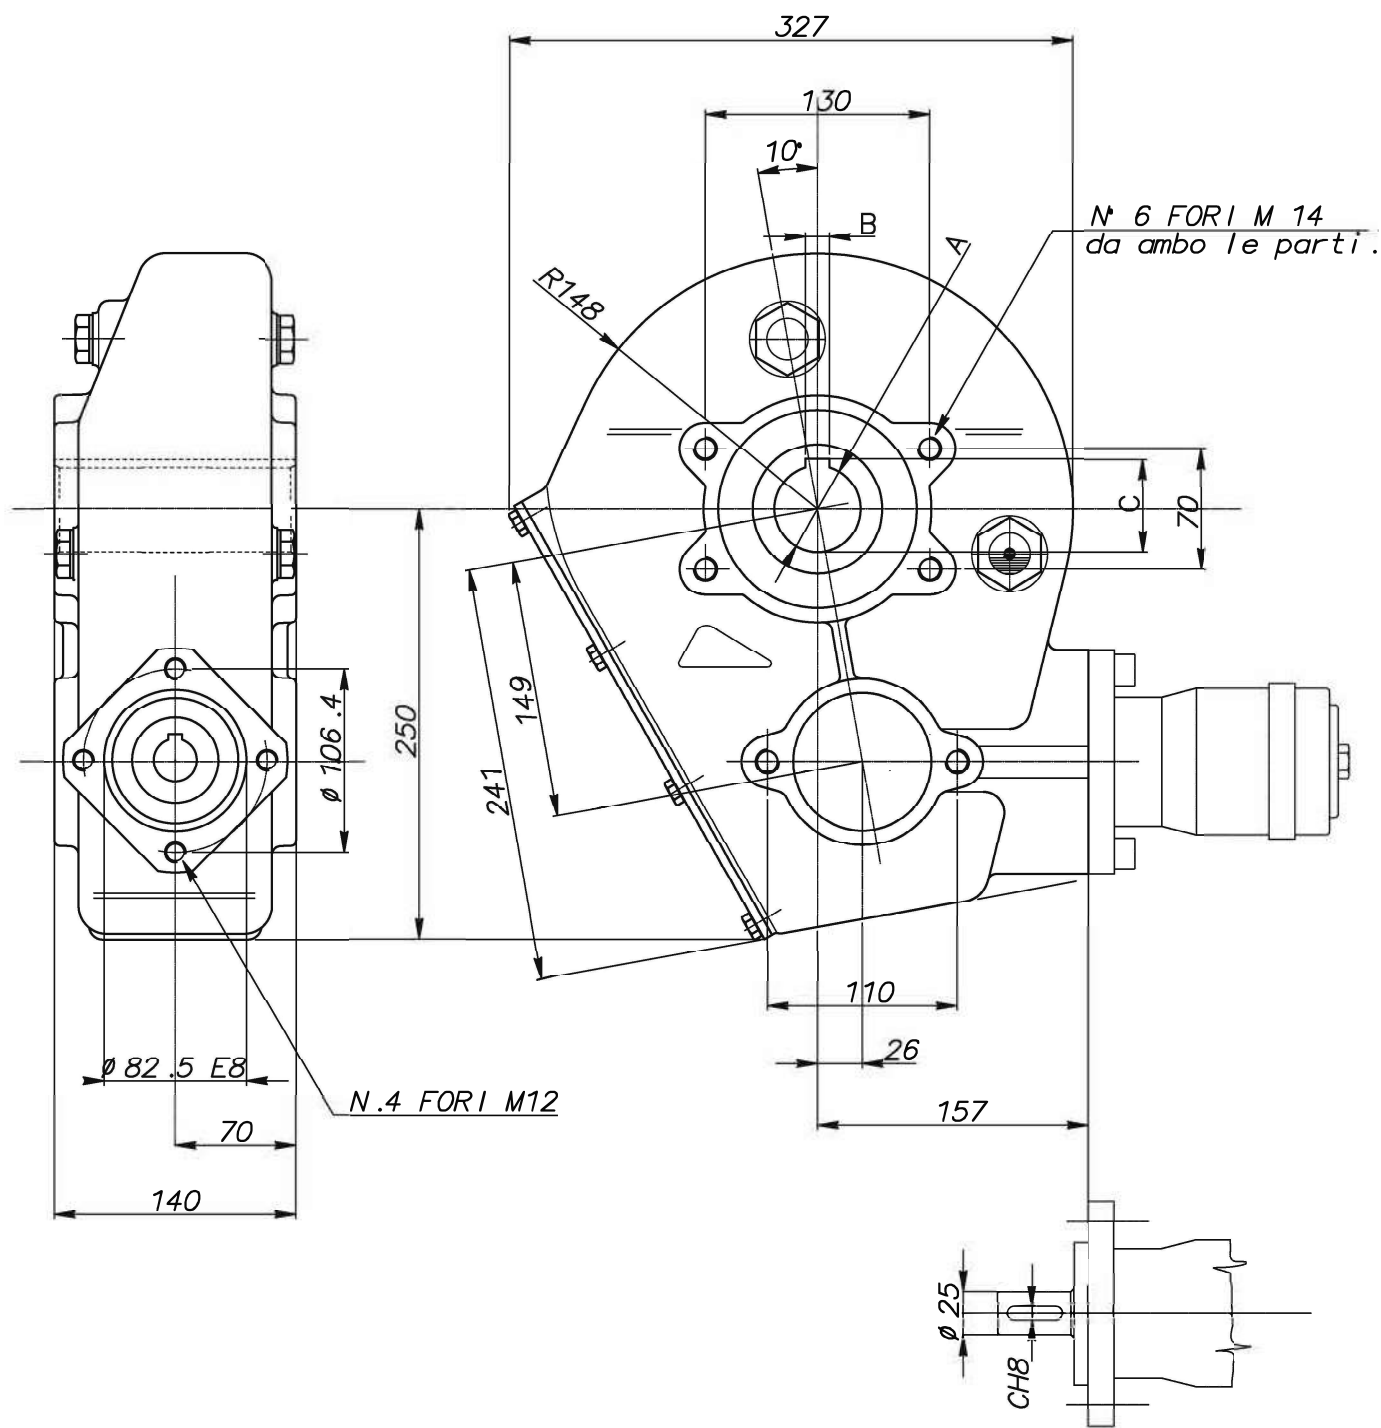


Marca	A E8	B E8	C	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
14883	40	12	43,8						
14884	45	12	48,8	34	21,1:1	2600	SAE 90 EP	3,1	-20° C +80° C
14885	50	14	54						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

RT 300

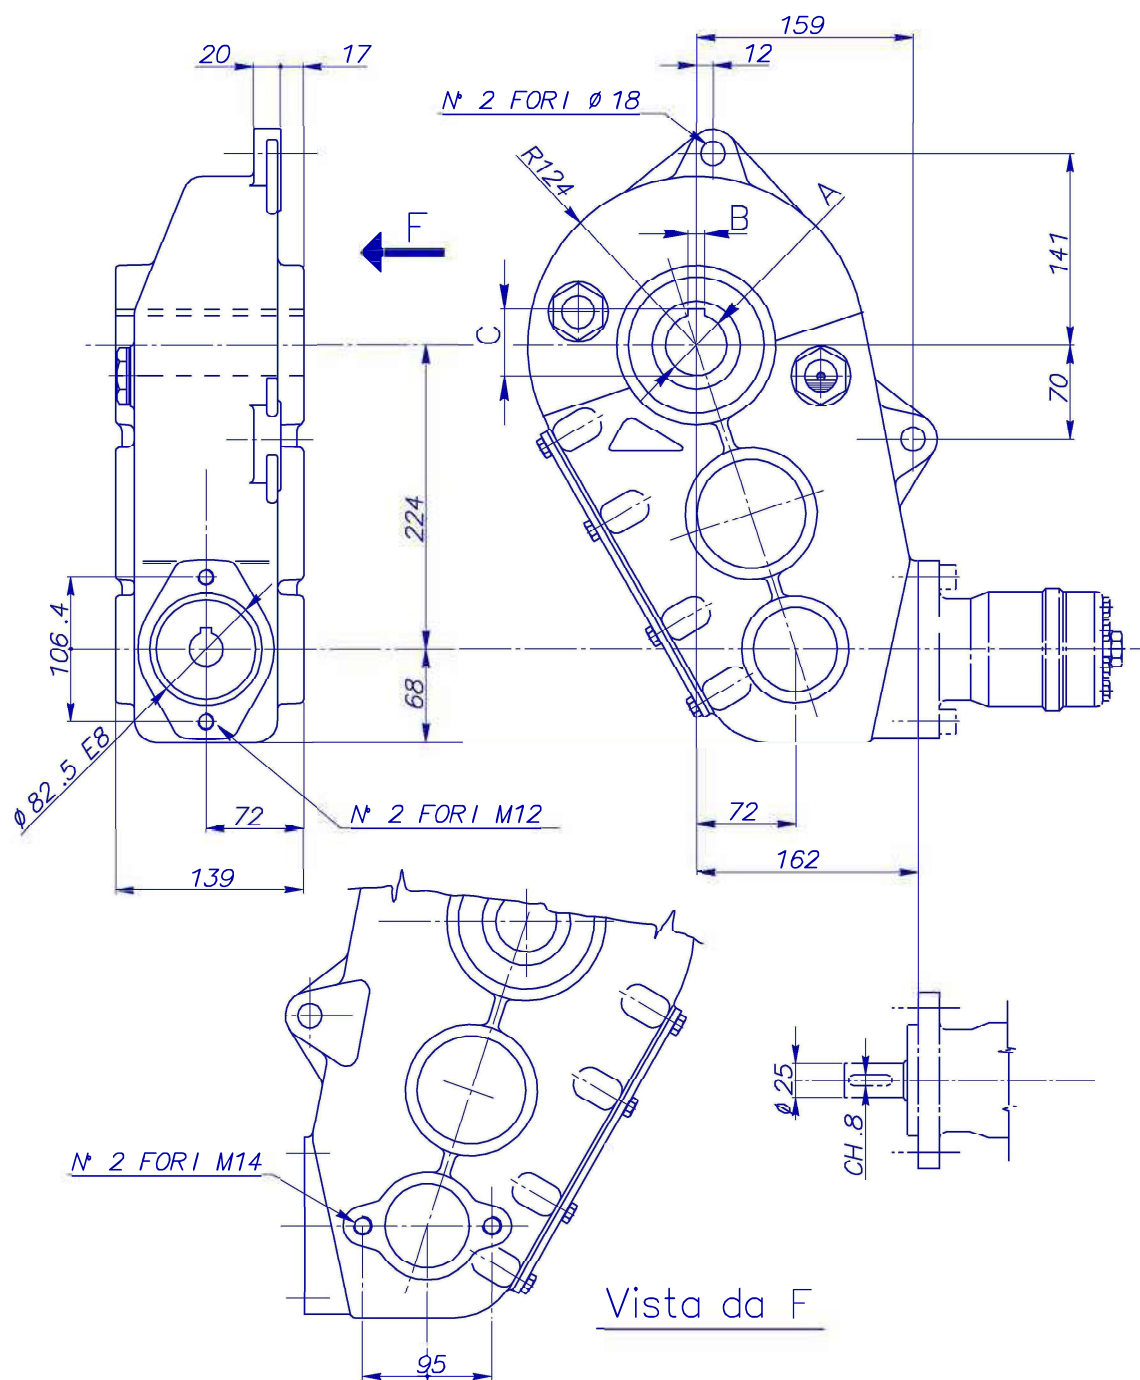


	A E8	B E8	C	Peso	Rapporto	Mt.in uscita N m	Tipo	Olio Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
8900	35	10	38,8						
8640	40	12	43,8	34	29,5:1	3000	SAE 90 EP	3,8	-20° C +80° C
8670	45	12	48,8						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

RT 400

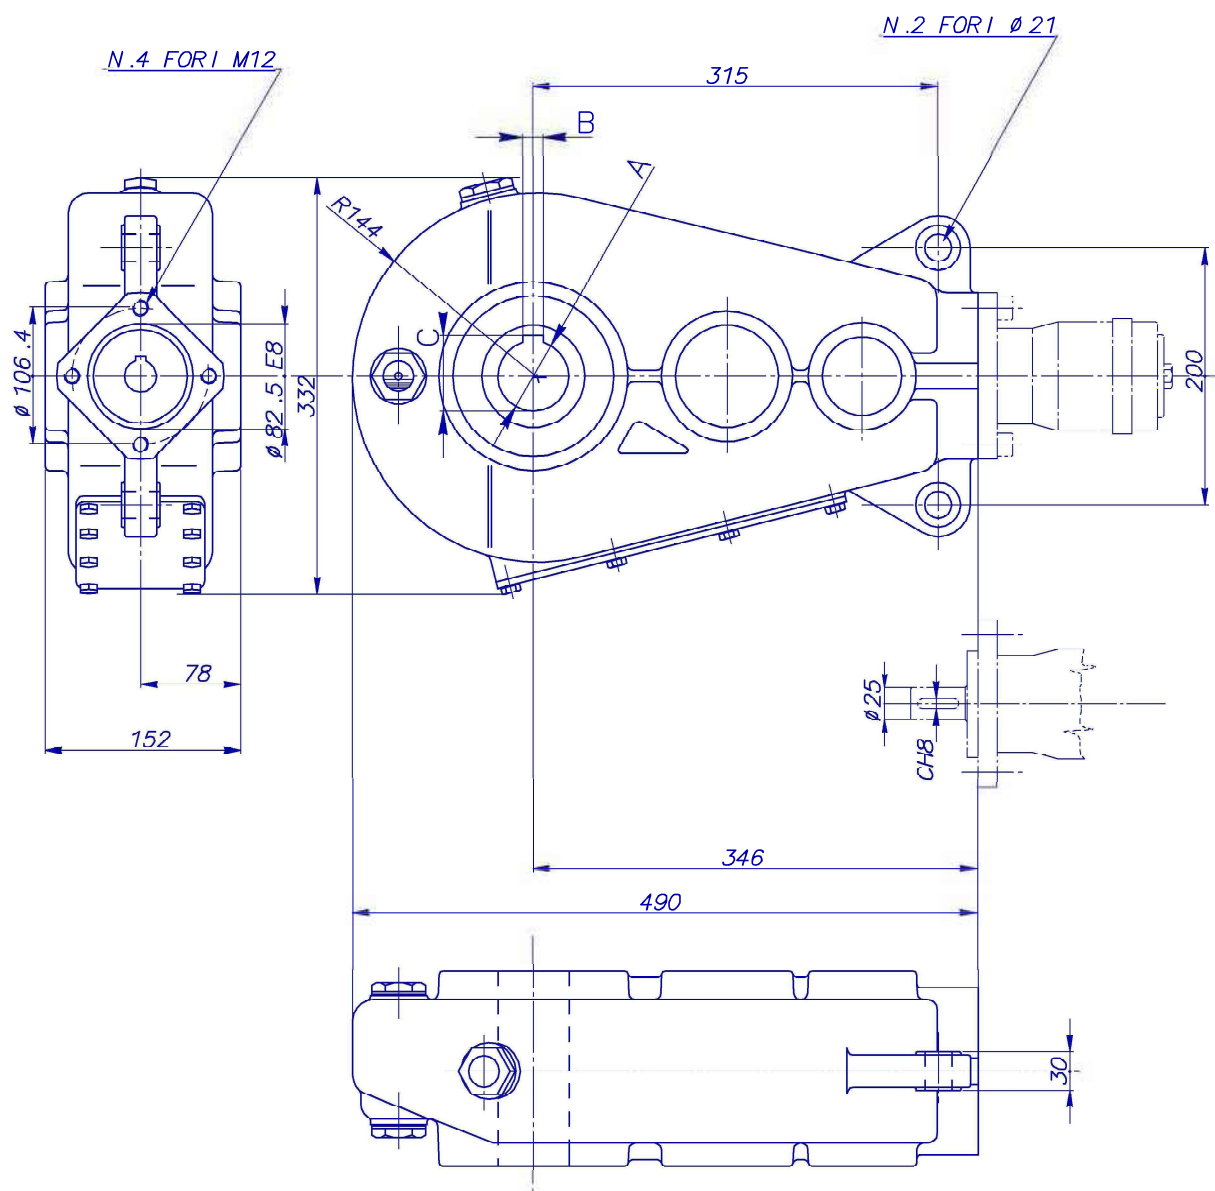


Marca	A E8	B E8	C	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
9160	45	12	48,8						
9161	50	14	54	48	35,2:1	3900	SAE 90 EP	4,3	-20° C +80° C
9162	55	16	59,5						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 430-B

HIDRÁULICA
ROGIMAR

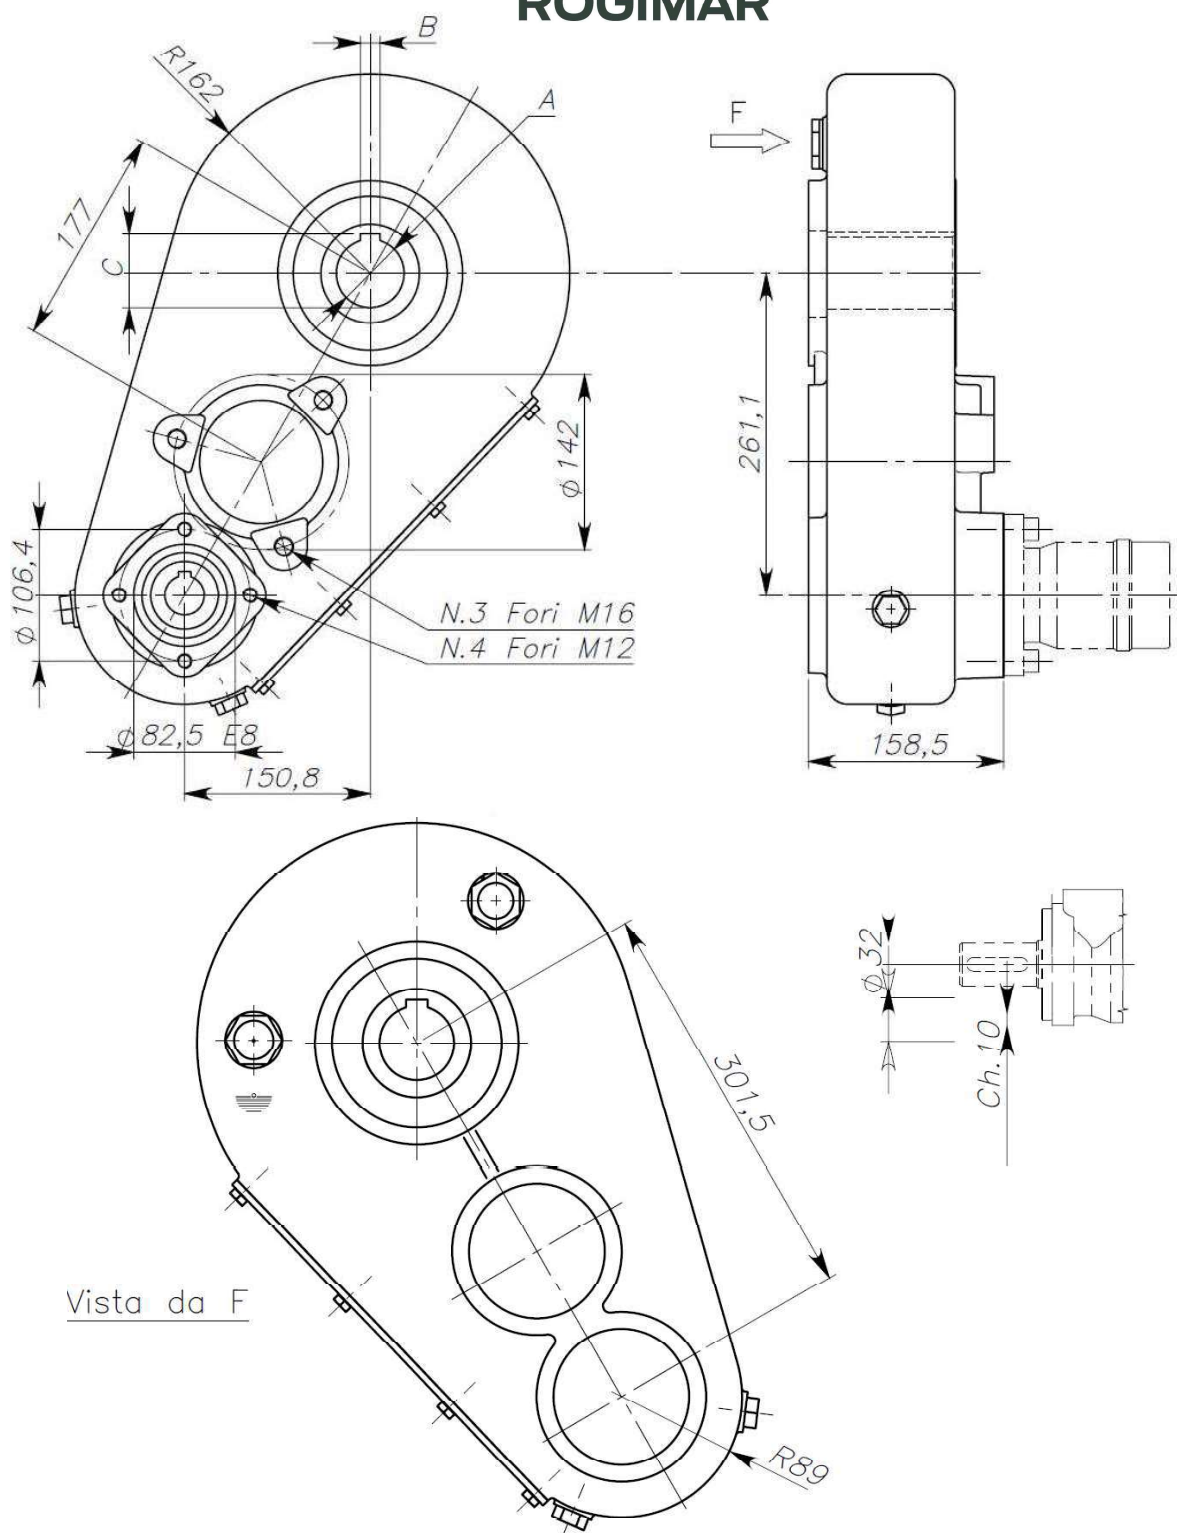


Marca	A E8	B E8	C	Peso kg	Rapporto	Mt in uscita Nm	Olio Tipo	Quantità kg	Temperatura d'impiego:
16052	45	12	48,8						
16053	50	14	54	53	10,9:1	4300	SAE 90 EP	5,0	-20°C +80°C
16054	55	16	59,5						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÀULICA
ROGIMAR

RT 500

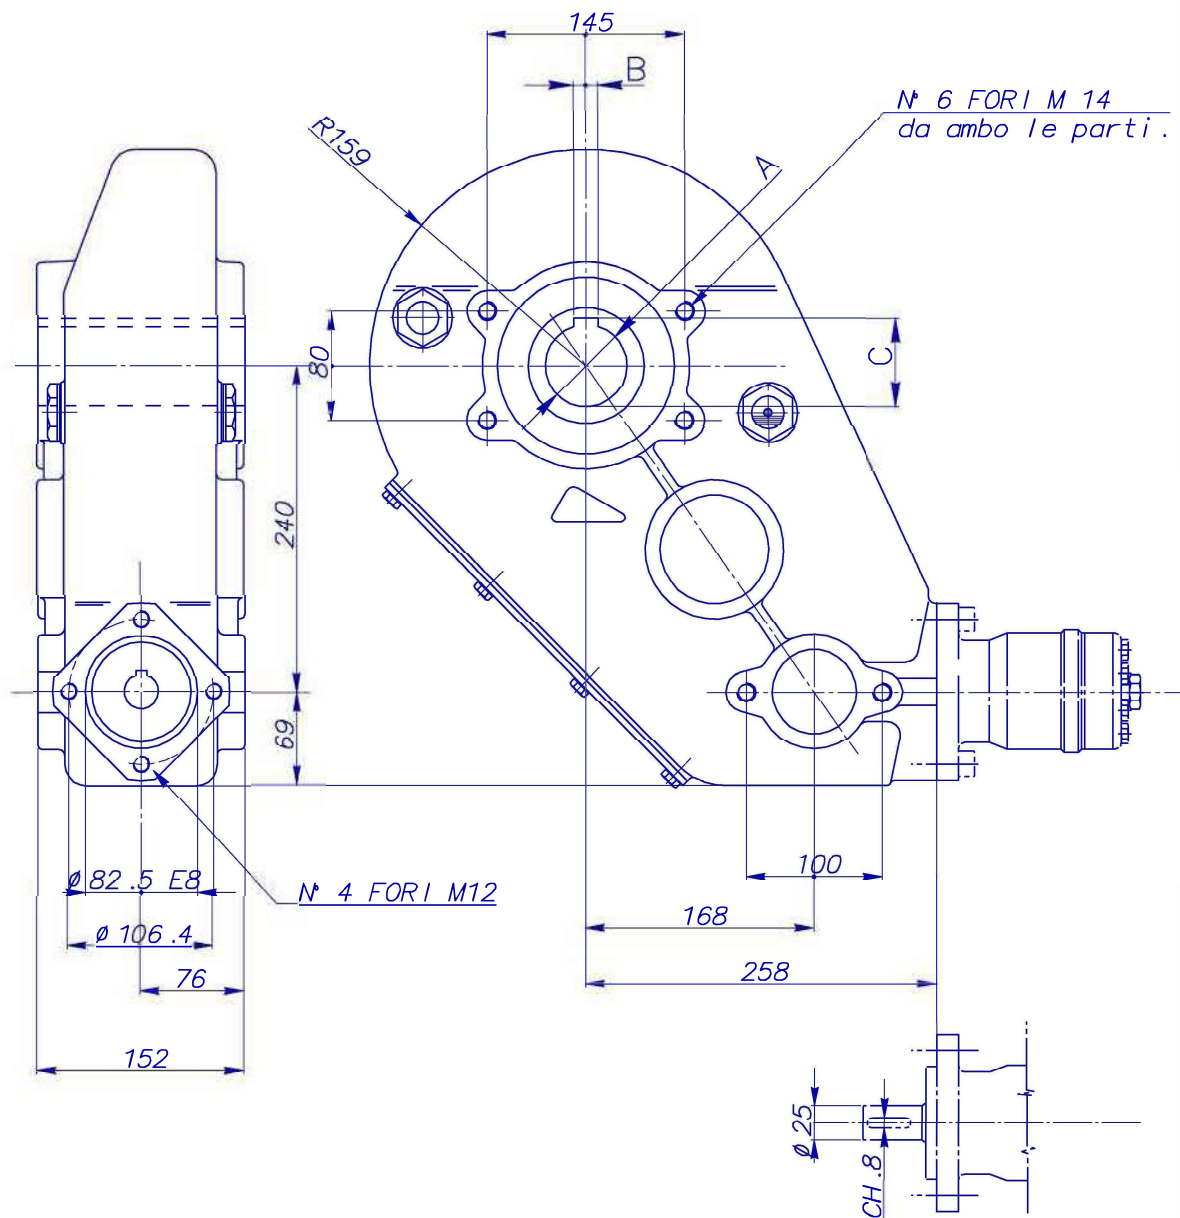


Marca	A E8	B E8	C	Peso	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
8981	50	14	54	53	43,6:1	5000	SAE 90 EP	6,0	-20° C +80° C
8982	55	16	59,5						
9063	60	18	64,6						

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



RT 800

HIDRAULICA
ROGIMAR

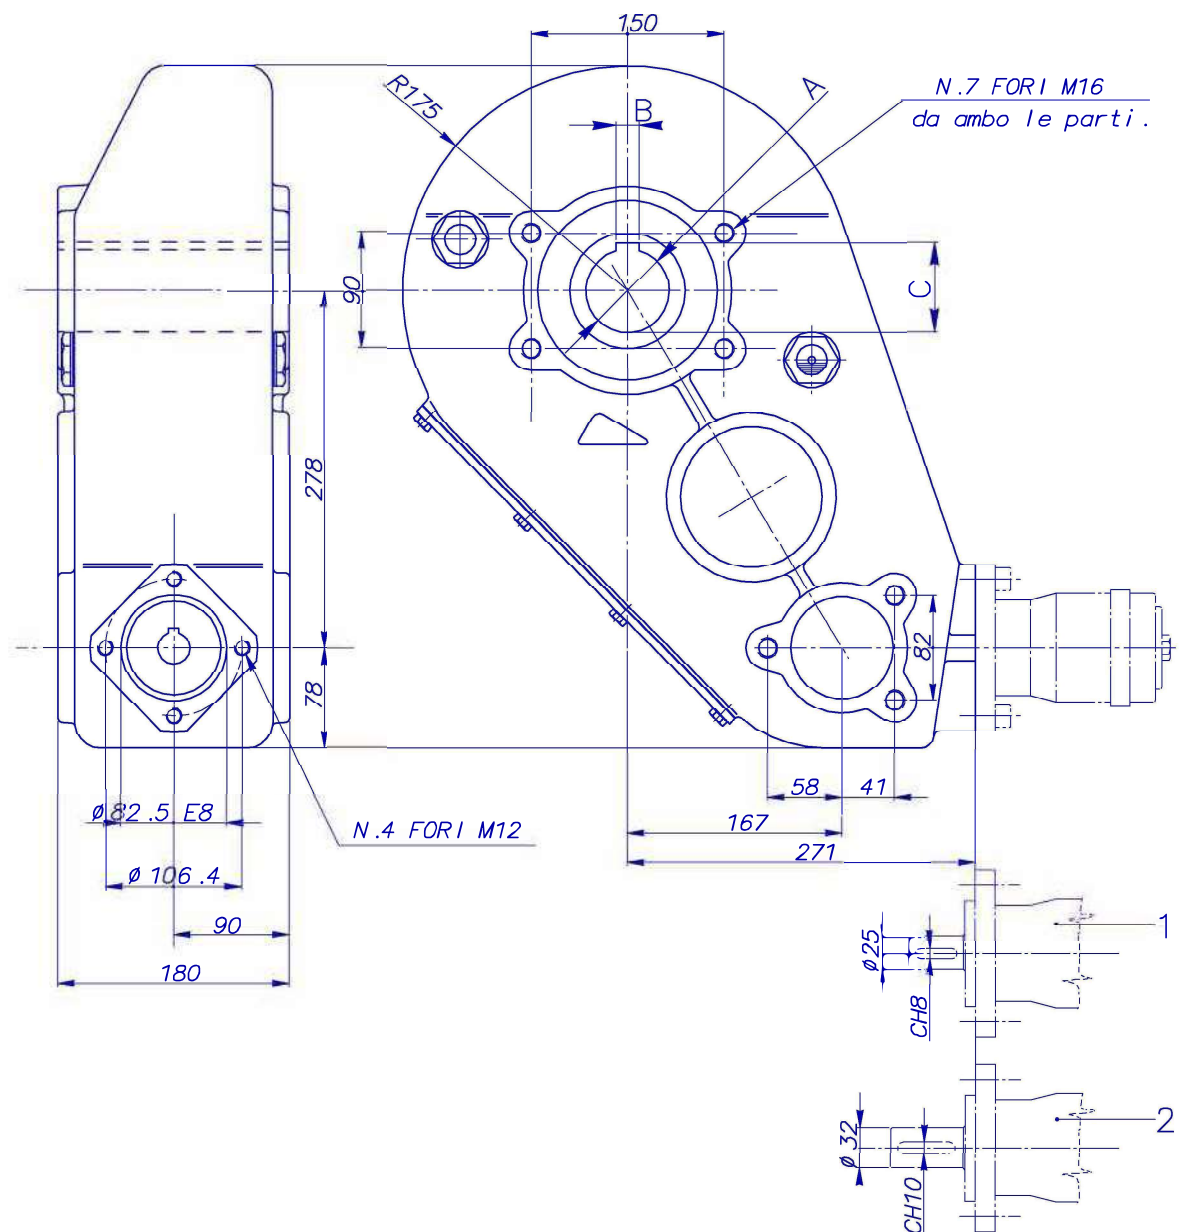

A E8	B E8	C	Attacco Motore	Peso kg.	Rapporto	Mt.in uscita N m	Olio Tipo	Quantita Kg	Temperatura d'impiego:
55	16	59,3	1	88	31,7:1	8000	SAE 90 EP	9,5	-20° C +80° C
60	18	64,4							
65	18	69,4							
55	16	59,3	2	88	31,7:1	8000	SAE 90 EP	9,5	-20° C +80° C
60	18	64,4							
65	18	69,4							