
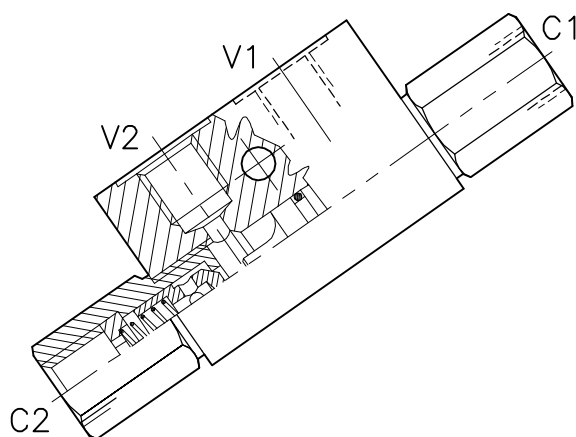


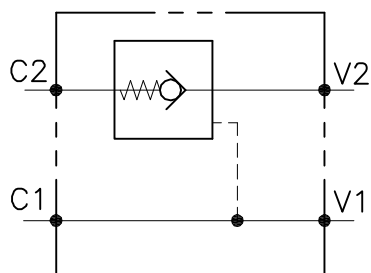

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Vedi pag. 2

Vedi pag. 2

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50

PERFORMANCE

Min/max rated size





Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature


Recommended filtration

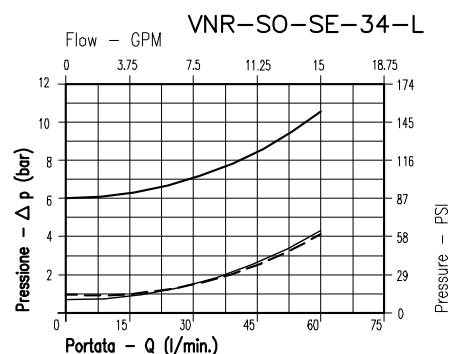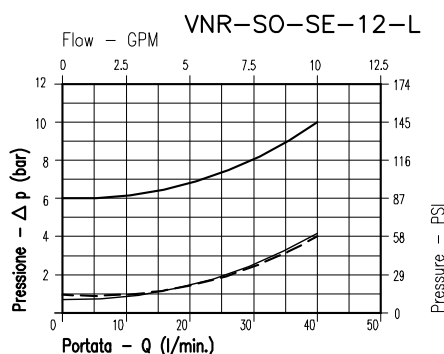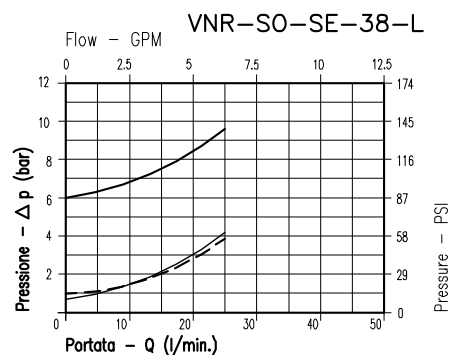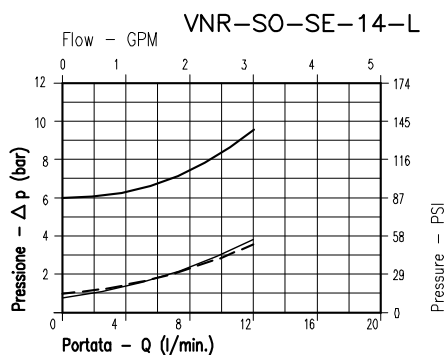

— 8Bar Flusso libero (free flow)
- - - 1Bar Flusso libero (free flow)
— Flusso pilotato (piloted flow)

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

ANTIRRETORNO PILOTADO SIMPLE

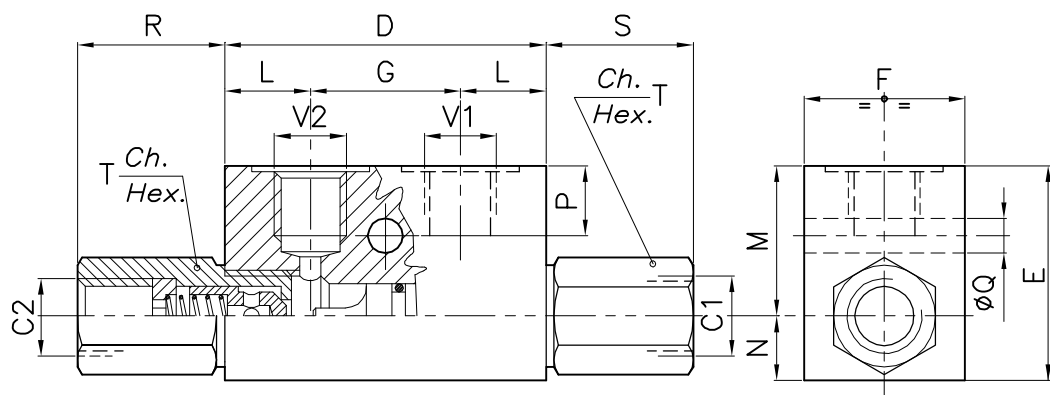

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S	T	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	REFERENCIA ROGIMAR
026	60	40	30	28	16	28	12	13	6.5	27	23	19	1/4"	4	4:1	12-3.2	VX2001M
027	70	50	35	38	16	35	15	15	6.5	29	23	24	3/8"	4	4:1	23-5	VX2002M
028	80	50	35	38	21	34	16	15	6.5	32	26	27	1/2"	6	4:1	40-10.8	VX2003M
029	100	60	40	50	25	39	21	15	6.5	41	33	38	3/4"	8	3.5:1	60-15.8	VX2004M

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 026 0 J 0

Numero valvola / Valve number

026

027

028

029

Ometter e nella sigla valvola
do not use in valve code

A O-RING sul pist. di pilotaggio
Pilot piston O-RING

O Senza O-RING sul pist. di pilotaggio
No pilot piston O-RING



Inizio apertura
Cracking pressure

J 1 bar

Molla (colore nero)
Spring (black)

W 6÷8 bar

Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

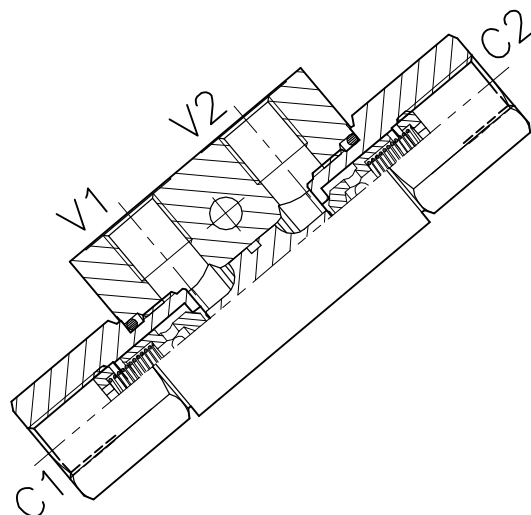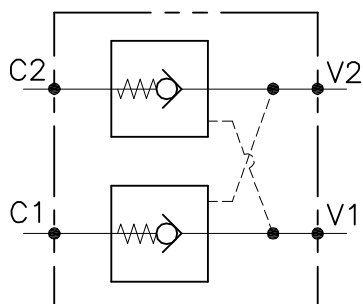

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Rapporto di pilotaggio

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

VER SIGUIENTE PÁGINA

VER SIGUIENTE PÁGINA

350 bar - 5075 PSI

4 : 1

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.645 Kg. 1/4" GAS

0.657 Kg. 3/8" GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Pilot ratio



Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight

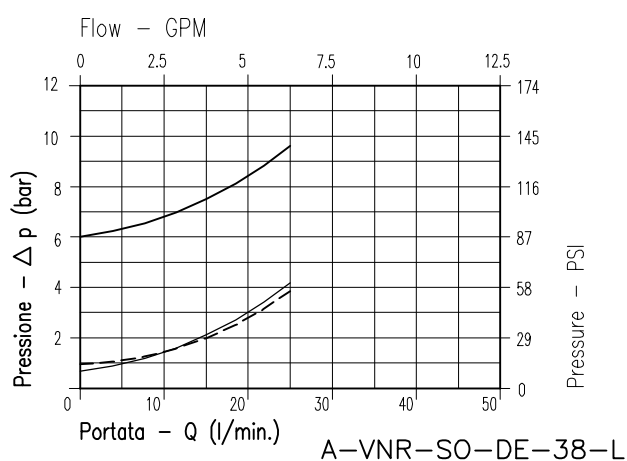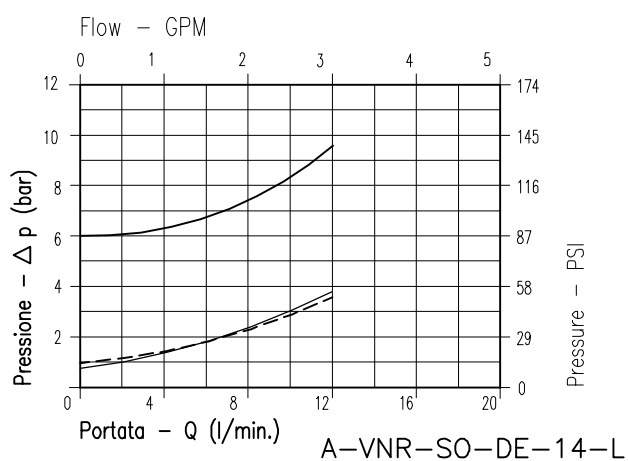


———— 8Bar Flusso libero (free flow)

----- 1Bar Flusso libero (free flow)

———— Flusso pilotato (piloted flow)

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

ANTIRRETORNO PILOTADO DOBLE

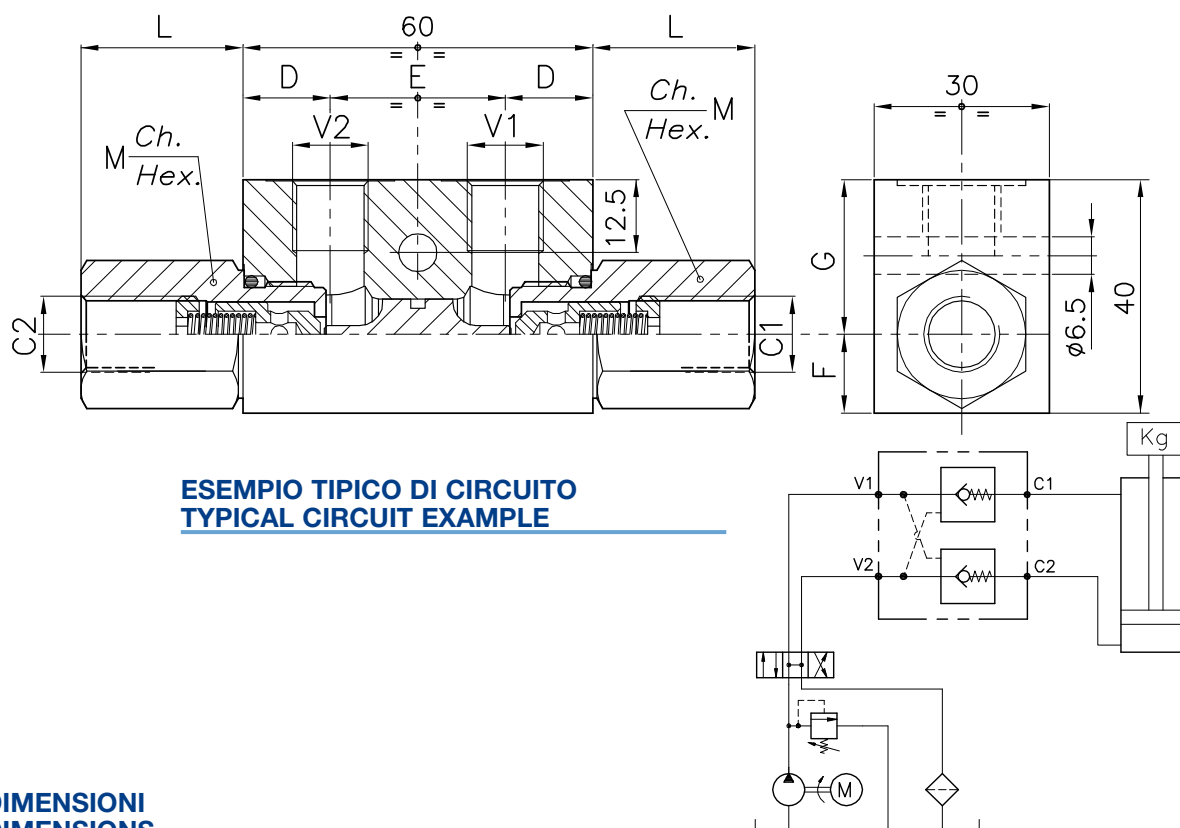

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	REFERENCIA ROGIMAR
254	15	30	13.5	26.5	28	22	1/4"	4	16-4.2	VX3001M
258	14	32	14.5	25.5	30	24	3/8"	6	35-9.2	VX3002M

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 254 0 J 0

Numero valvola / Valve number

254

258



Omettere nella sigla valvola
Do not use in valve code

- A O-RING sul pist. di pilotaggio
Pilot piston O-RING
- O Senza O-RING sul pist. di pilotaggio
No pilot piston O-RING

Inizio apertura
Cracking pressure

- J 1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
- W 6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

ANTIRRETORNO PILOTADO DOBLE

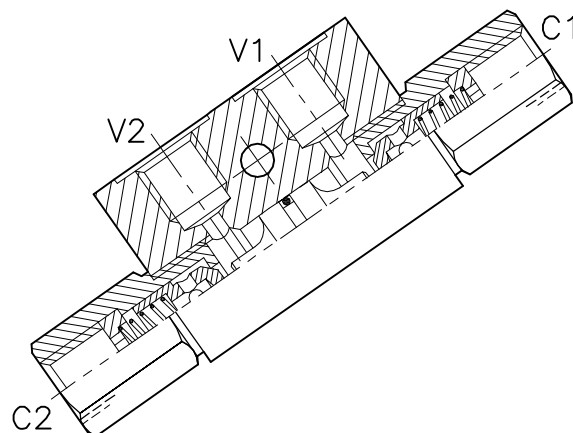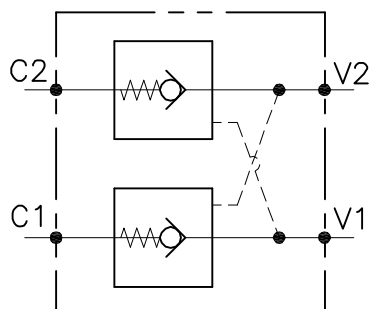


CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max
Portata min/max
Pressione di lavoro max.
Rapporto di pilotaggio
Temperatura ambiente
Temperatura olio
Filtraggio consigliato


VER SIGUIENTE PAGINA
VER SIGUIENTE PAGINA
350 bar - 5075 PSI
VER SIGUIENTE PAGINA
-30°C + 50°C
-30°C + 80°C
30÷50

PERFORMANCE


Min/max rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

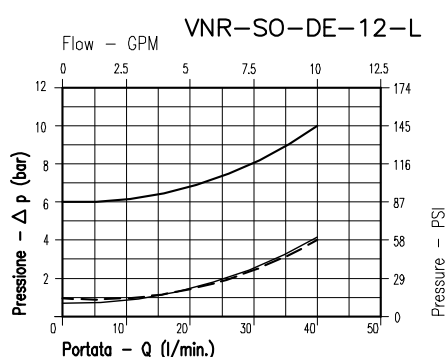

— 8Bar Flusso libero (free flow)
- - - 1Bar Flusso libero (free flow)
— Flusso pilotato (piloted flow)

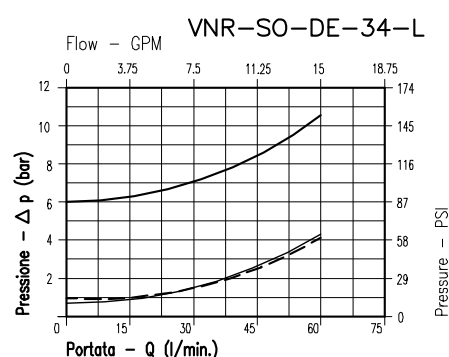

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

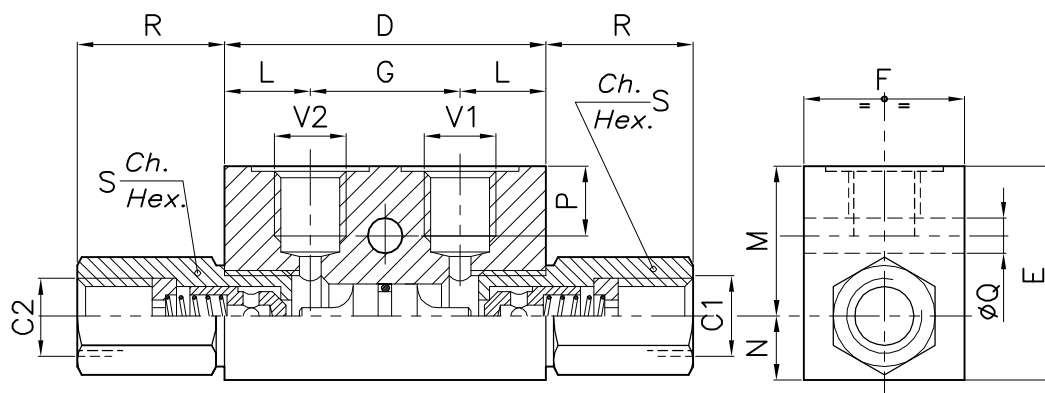

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	REFERENCIA ROGIMAR
032	80	50	35	38	21	34	16	15	6.5	32	32	1/2"	6	4:1	40-10-8	VX3003M
033	100	60	40	50	25	39	21	15	6.5	41	38	3/4"	8	3.5:1	60-15-8	VX3004M

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 032 0 J 0

Numero valvola / Valve number

032

033

Omettere nella sigla valvola
Do not use in valve code

- A O-RING sul pist. di pilotaggio
Pilot piston O-RING
- O Senza O-RING sul pist. di pilotaggio
No pilot piston O-RING

Inizio apertura
Cracking pressure

- J 1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
- W 6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)