



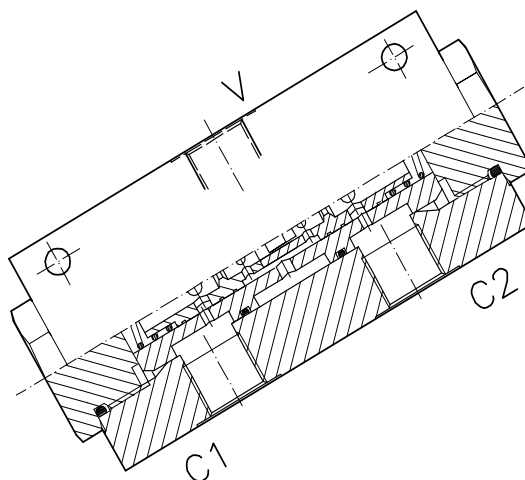

HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA DIVISORA - REUNIFICADORA DE CAUDAL VX9100x




CARACTERÍSTICAS

Relación de caudal	50%
Caudal mín./máx.	Ver tabla / See table
Presión máxima de trabajo	210 bar - 3075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura del aceite	-30°C + 80°C
Filtración recomendada	50 micron
Peso	0.869 Kg. 3/8" GAS
Peso	0.850 Kg. 1/2" GAS

PERFORMANCE

Flow division ratio
Min/max flow-rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

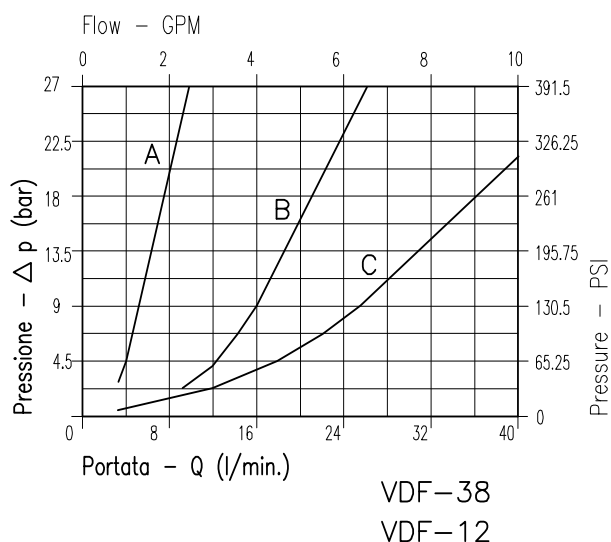


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA DIVISORA - REUNIFICADORA DE CAUDAL VX9100x

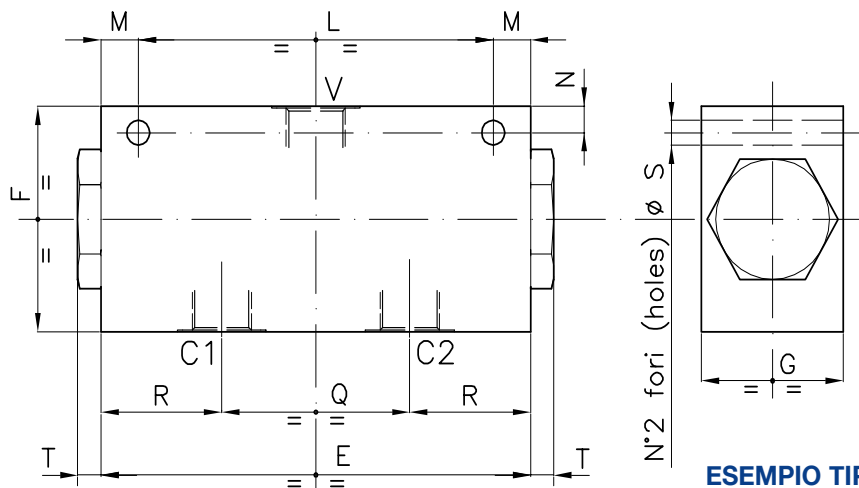

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

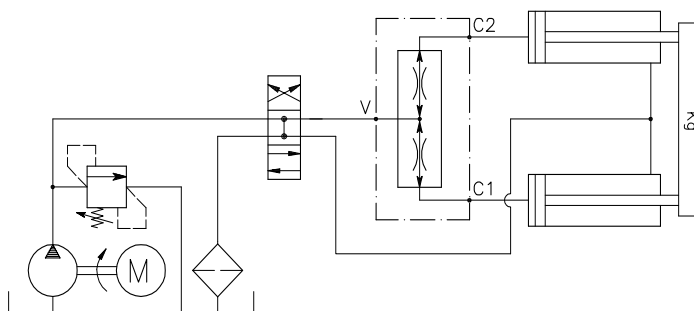

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	E	F	G	L	M	N	Q	R	S	T	Attacchi Port size V GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1-C2 GAS (BSPP)
008	121	60	40	100	10.5	7	53	34	6.5	7	3/8"	3/8"
009	121	60	40	100	10.5	7	53	34	6.5	7	1/2"	3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004

008

A

0

0

Numero valvola / Valve number

008

009

VDF-38 e VDF-12
Campo di portata consigliato
Recommended inlet flow rate



A	da 6.5 a 11.5 - 1.7 to 3
B	da 12 a 23.5 - 3.2 to 6.2
C	da 24 a 39.5 - 6.3 to 10.4
D	da 2 a 6 - 0.5 to 1.6

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA DIVISORA - REUNIFICADORA DE CAUDAL VX9100x

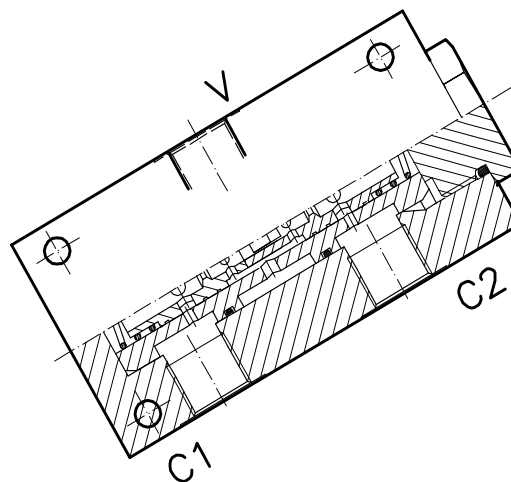



CARACTERÍSTICAS

Relación de caudal
Caudal mín./máx.
Presión máxima de trabajo
Temperatura ambiente
Temperatura del aceite
Filtración recomendada

50%
Ver tabla / See table
210 bar - 3075 PSI
-30°C + 50°C
-30°C + 80°C
50 micron

PERFORMANCE

Flow division ratio
Min/max flow-rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

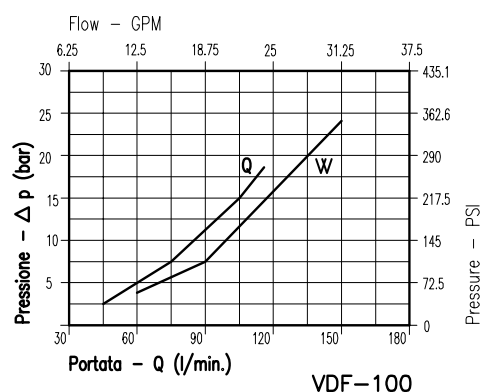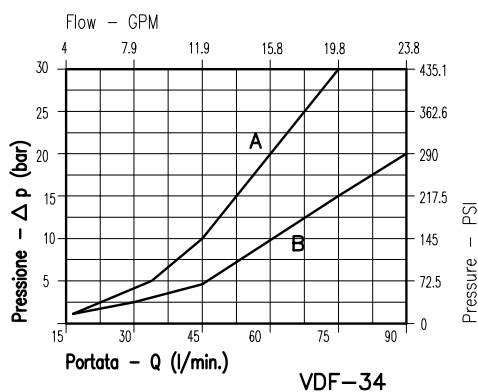


Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA DIVISORA - REUNIFICADORA DE CAUDAL VX9100x

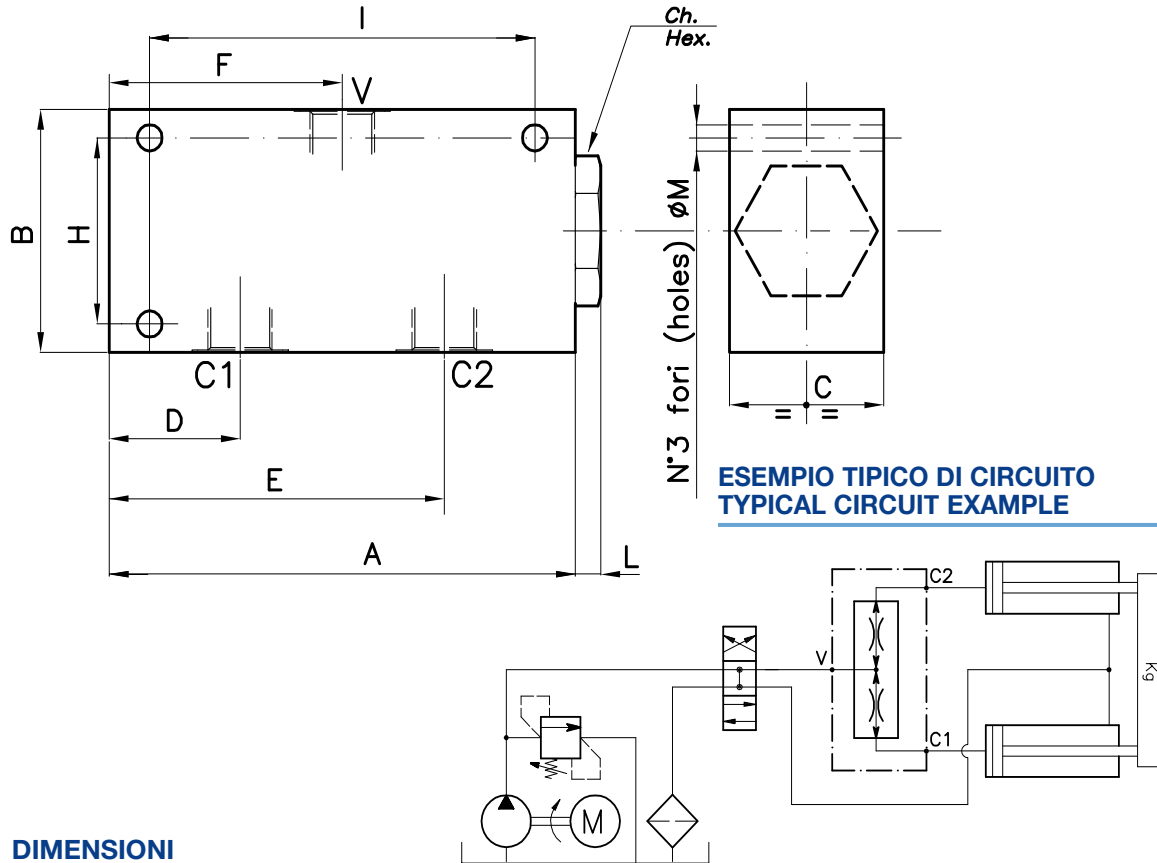

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	CH hex	Attacchi Port size V GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1 - C2 GAS (BSPP)	Sigla Title
056	120	80	40	42	90	66	60	102	9.5	6.5	32	3/4"	1/2"	VDF-34
059	120	100	50	37	95	66	82	102	12	8.5	38	1"	3/4"	VDF-100

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004 056 A 0 0

Numero valvola Valve number	VDF - 34 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM	VDF - 100 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM
056	A da 40 a 75 - 10.6 to 19.8	Q da 70 a 110 - 18.5 to 29
059	B da 75 a 110 - 19.8 to 29	W da 110 a 150 - 29 to 39.6

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.