



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VX710xFT



Regulador de Caudal

Descripción: Válvula de control de flujo de 2 vías tipo aguja, Bidireccional, puertos de rosca BSP para montaje en línea.

Cuerpo de acero, asiento y resorte en acero.




Presión de funcionamiento máxima: 350 bar.

Empuñadura de ajuste con tornillo de bloqueo.

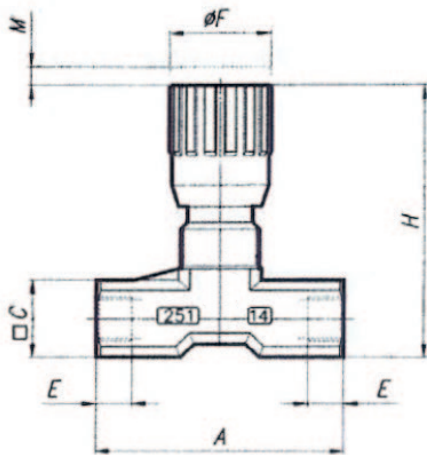

	ROSCA	A	B	C	E	ØF	G	H	ØL	M	PRESIÓN BAR
VX7100FT	1/8"	54	27	17	8	22	51	59,5	M17X1	4	350 bar
VX7101FT	1/4" *	46	23	17	12	22	52,5	61	M17X1	4,5	350 bar
VX7102FT	3/8" *	55	27,5	22	13	27	63	74	M20X1	7	350 bar
VX7103FT	1/2" *	70	35	27	16	33	72	85,5	M25X1,5	10	350 bar
VX7104FT	3/4"	91	45,5	34	20	38	87	104	M30X1,5	12	350 bar
VX7105FT	1"	110	55	45	20	47	100	122,5	M40X1,5	12	350 bar

* artículos habitualmente en stock.

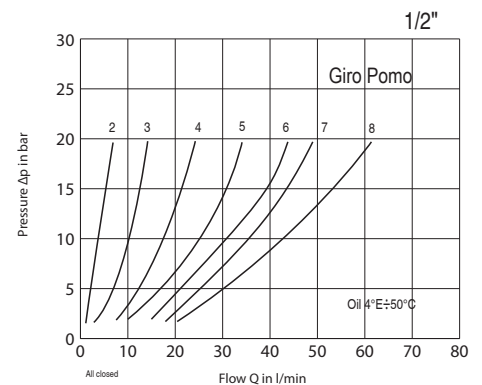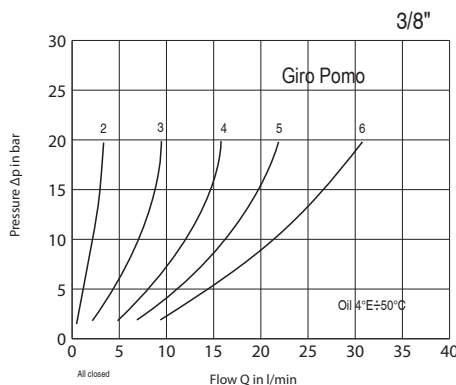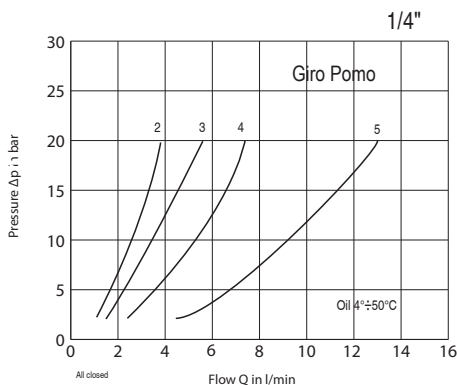

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VX710x


Regulador de Caudal

Descripción: Válvula de control de flujo de 2 vías tipo aguja, Bidireccional, puertos de rosca BSP para montaje en línea.

Cuerpo de acero, asiento y resorte en acero.

Presión de funcionamiento máxima: 350 bar.



Empuñadura de ajuste con tornillo de bloqueo.

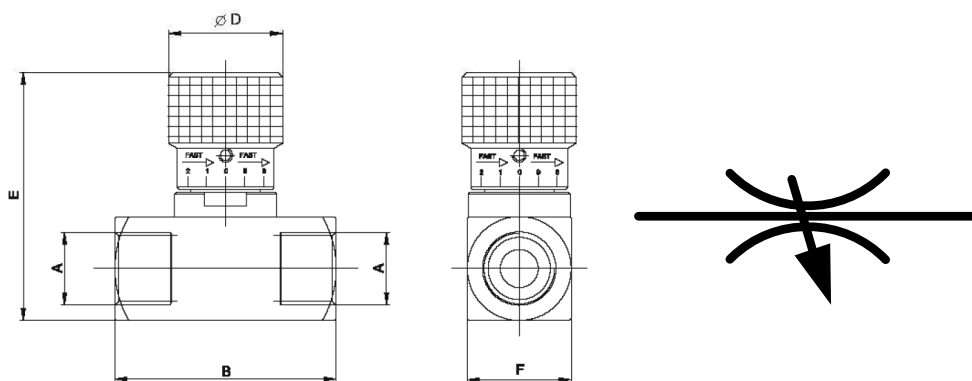

Caratteristiche tecniche Features

Codice Code	A	Portata Max Max flow l/min	Pressione Max Max pressure bar	B	D	E	F	Peso Weight Kg
VX7101	BSPP 1/4	15	400	54	30	68	25	0,28
VX7102	BSPP 3/8	30		54	30	68	25	
VX7103	BSPP 1/2	50		64	33	72	30	
VX7104	BSPP 3/4	80		81	42	94	40	

Perdite di carico Pressure drops

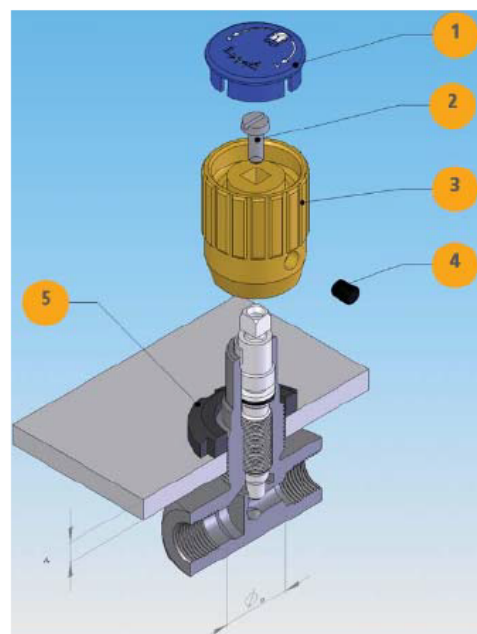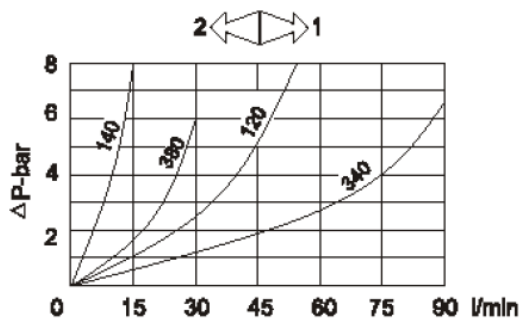

Pressione di apertura
Opening pressure 0,5 bar

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.