



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VX720xFT



Regulador de Caudal

Descripción: Válvula de control de flujo de 2 vías tipo aguja, Unidireccional, puertos de rosca BSP para montaje en línea.

Cuerpo de acero, asiento y resorte en acero.




Presión de funcionamiento máxima: 350 bar.

Empuñadura de ajuste con tornillo de bloqueo.

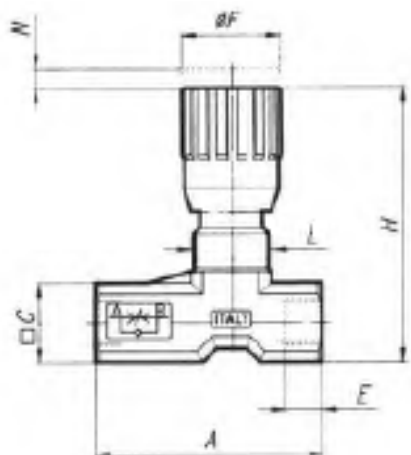

	ROSCA	A	B	C	E	ØF	G	H	ØL	M	N	PRESIÓN BAR
VX7200FT	1/8"	50	20	17	8	22	51	59,5	M17X1	30	4	350 bar
VX7201FT	1/4" *	56	20	17	12	22	52,5	61	M17X1	36	4,5	350 bar
VX7202FT	3/8" *	64,5	23	22	13	27	63	74	M20X1	41,5	7	350 bar
VX7203FT	1/2" *	87	30	27	16	33	72	85,5	M25X1,5	57	10	350 bar
VX7204FT	3/4"	115	45,5	34	20	38	87	104	M30X1,5	69,5	12	350 bar
VX7205FT	1"	143	55	45	20	47	100	122,5	M40X1,5	88	12	350 bar

*artículos habitualmente en stock.

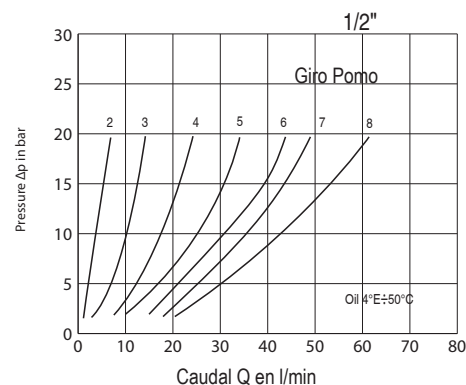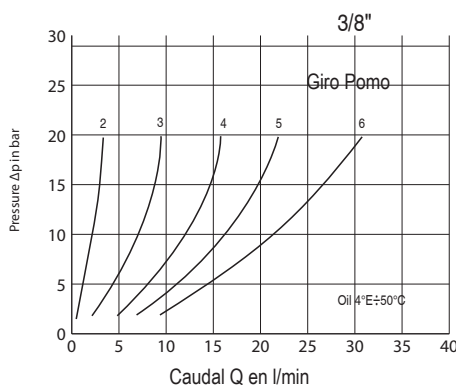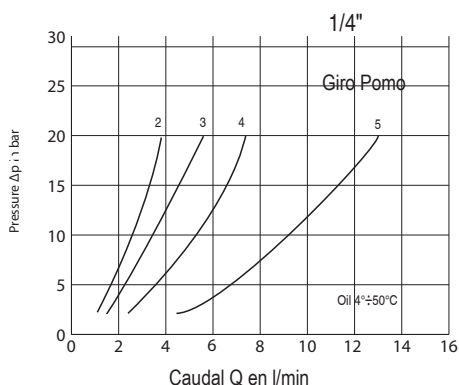

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

VX720x




Regulador de Caudal

Descripción: Válvula de control de flujo de 2 vías tipo aguja, Unidireccional, puertos de rosca BSP para montaje en línea.

Cuerpo de acero, asiento y resorte en acero.

Presión de funcionamiento máxima: 350 bar.



Empuñadura de ajuste con tornillo de bloqueo.

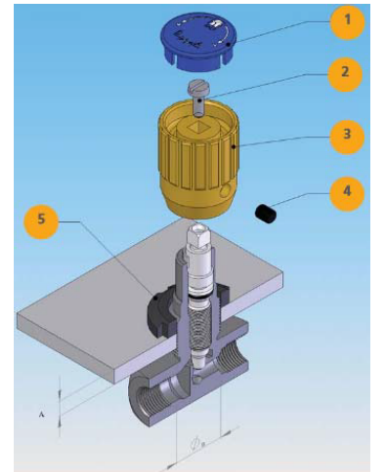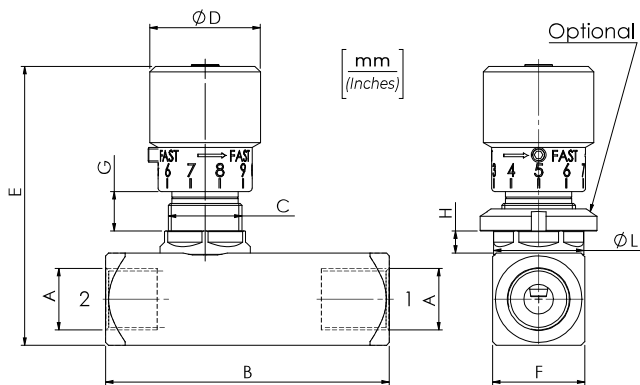

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	CAUDAL MAX l/min	PRESION MAX bar	B	C	D	E	F	G	H	L	PESO APROX kg
BSPP 1/4	15	400	66	M20x1	33	75	25	7,5	6	24,5	0,38
BSPP 3/8	30		77	M20x1	33	75	25	7,5	6	24,5	0,40
BSPP 1/2	50		91	M25x1,5	33	81	30	9	7	29,5	0,63
BSPP 3/4	80		112,5	M35x1,5	42	110	40	15,5	8	39,5	1,45

Perdite di carico
Pressure drops

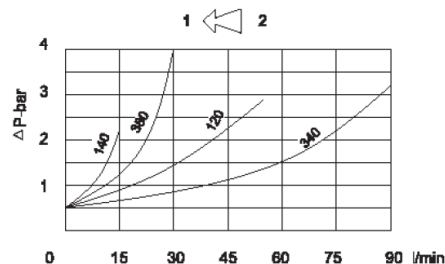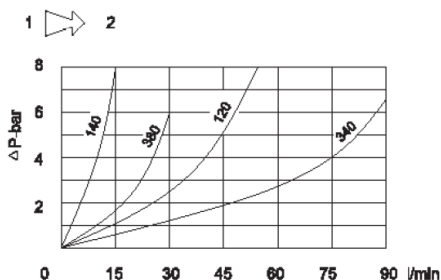

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.