





HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA PARACAÍDAS

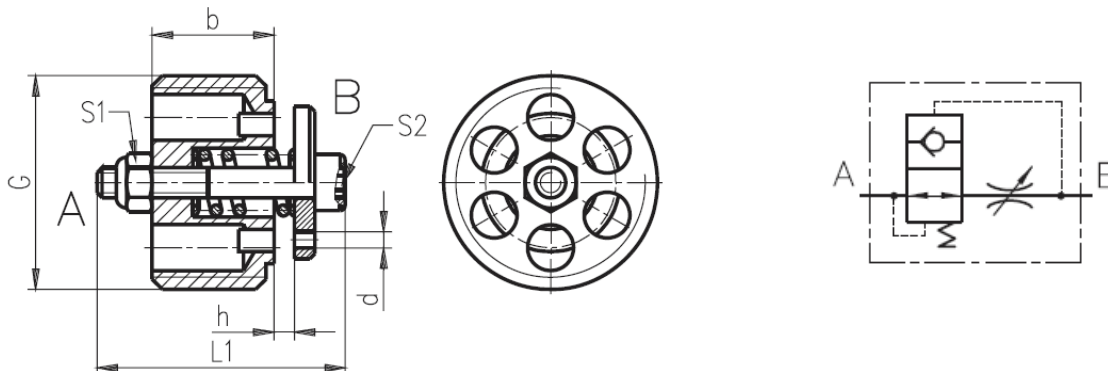

CÓDIGO	Caudal L/min.	Pmax.	G	L1 mm	b mm	hmax. mm	S1 mm	S2 mm
HC1001	7...30	350	BSPP 1/4	19	8,7	1,2	5,5	2,5
HC1002	15...50	350	BSPP 3/8	25	12	2	5,5	2,5
HC1003	35...100	350	BSPP 1/2	25	12	2,5	5,5	2,5
HC1004	45...150	350	BSPP 3/4	32	16,5	2,8	7	3
HC1005	55...260	350	BSPP 1	34	18,5	3,5	7	3

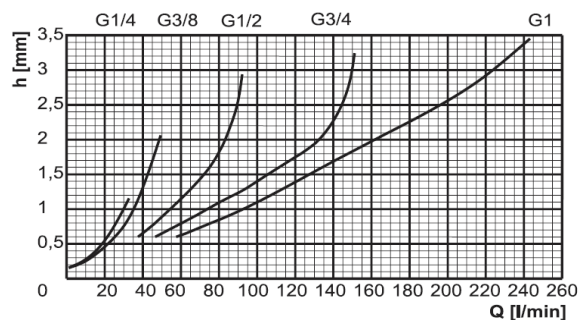

Las válvulas están diseñadas para ser roscadas en el interior en la línea de admisión del pistón hidráulico, o bien en combinación con el cuerpo de la medida correspondiente.

Los valores expresados en la gráfica pueden sufrir una variación del 10%.


El ajuste deseado viene determinado por la distancia de la cota "h".

ACEITE HIDRÁULICO: ISO 6743/4 DIN 51524
 VISCOSIDAD DEL FLUIDO: 10-500mm²/s
 TEMPERATURA DEL FLUIDO: -20°C +80°C
 TEMPERATURA AMBIENTE: -20°C +50°C



HIDRÁULICA
ROGIMAR

CUERPO VÁLVULA PARACAÍDAS

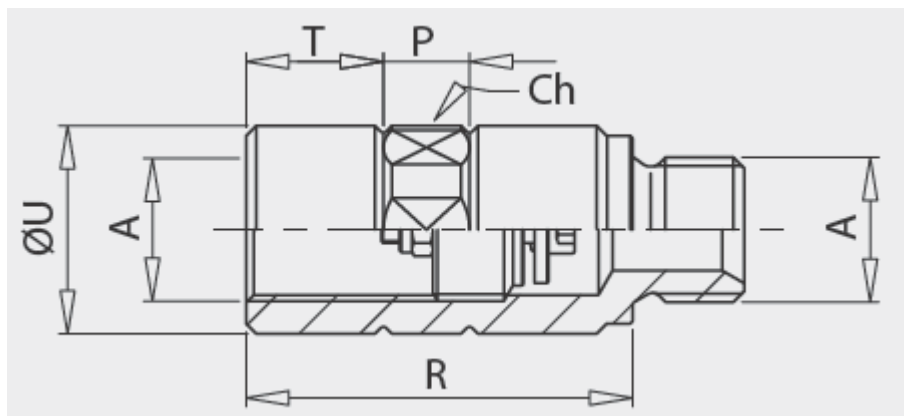

CÓDIGO	A	R	P	T	U	Ch.	Peso
HC2001	BSPP 1/4	39	10	13	20,5	19	0.07
HC2002	BSPP 3/8	45	10	16	24,5	22	0.09
HC2003	BSPP 1/2	52	10	19	29,5	27	0.15
HC2004A	BSPP 3/4	61	12	23	35,5	32	0.23
HC2005	BSPP 1	67	15	25,5	44,5	41	0.3

ACEITE HIDRÁULICO: ISO 6743/4 DIN 51524
VISCOSIDAD DEL FLUIDO: 10-500mm²/s
TEMPERATURA DEL FLUIDO: -20°C +80°C
TEMPERATURA AMBIENTE: -20°C +50°C
NECESARIO EMPLEAR FILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA RECOM. 15μ
LAS NUEVAS DIMENSIONES NO AFECTAN AL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA.