




HIDRÁULICA
ROGIMAR

MEDIDAS DEPÓSITOS ESTANDAR

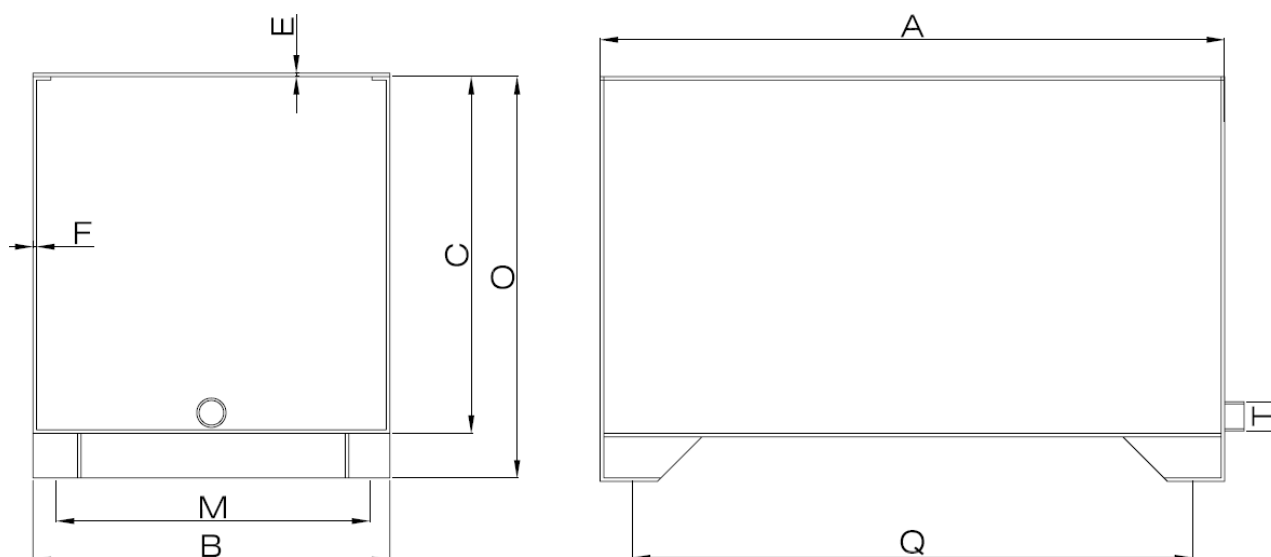

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	A	B	C	D	E	M	O	Q	F	T	VOL REAL	FIJACION TAPA
CC0012R	DEPÓSITO 12	12	335	270	235	3	4	218	290	285	2	1/2"	14	M-8 x 6
CC0016	DEPÓSITO 16	16	410	325	250	3	4	273	305	360	2	1/2"	25	M-8 x 6
CC0030R	DEPÓSITO 30	21	470	375	280	3	4	323	335	420	2	1/2"	40	M-8 x 8
CC0055R	DEPÓSITO 55	30	600	470	310	3	4	418	365	550	2	1/2"	76	M-8 x 10
CC0075R	DEPÓSITO 75	34	600	470	400	3	4	418	455	550	2	1/2"	95	M-8 x 10
CC0100R	DEPÓSITO 100	49	675	520	450	3	4	467	505	625	3	1/2"	135	M-8 x 10
CC0180R	DEPÓSITO 180	71	805	620	500	3	5	567	555	755	3	1/2"	221	M-8 x 10
CC0225R	DEPÓSITO 225	102	1010	600	510	4	5	550	570	950	4	1"	282	M-8 x 12
CC0300R	DEPÓSITO 300	133	810	800	610	4	5	750	670	750	4	1"	351	M-8 x 16
CC0400R	DEPÓSITO 400	168	1100	765	650	3	8	650	750	1000	3	1"	463	M-8 x 14
CC0500R	DEPÓSITO 500	196	1250	815	650	4	8	700	800	1150	4	1"	616	M-8 x 14
CC0600R	DEPÓSITO 600	241	1500	865	700	4	8	750	850	1400	4	1"	860	M-8 x 16
CC0750R	DEPÓSITO 750	295	1800	915	700	4	8	800	850	1700	4	1"	1122	M-8 x 18

EL VOLUMEN REAL HACE REFERENCIA A LOS LITROS CONTENIDOS HASTA 5 CMS DE LA TAPA

Depósitos estándar, están fabricados con las siguientes características técnicas:

*Su contenido debe ser exclusivamente aceite hidráulico con exclusión de cualquier tipo de ácido, agua, gasóleo, etc.

*Las dimensiones y medidas indicadas en los esquemas arriba expuestos, tienen una tolerancia del + / - 1% respecto a la cota indicada.

*El material utilizado para la fabricación de los mismos son chapas Decapadas DD11-FEP11.

*Los depósitos hidráulicos vienen fabricados con un acabado por cataforesis capaz de garantizar una resistencia a la corrosión.

*Se suministran con tapón de vaciado y junta de teflón para la tapa.

*No incluido mecanizado de la tapa o pintado especial, consultar condiciones.