



HIDRÁULICA
ROGIMAR

ACUMULADORES ACS / ACSL


Los acumuladores soldados tipo ACS y ACSL consisten en un cuerpo de acero de alta resistencia que contiene una vejiga de Nitrilo de alta fiabilidad, reforzada en su zona inferior. Con el tope inferior que incorpora, permite un drenaje rápido y completo del acumulador.

Esta vejiga está hecha de nitrilo de alta fiabilidad para las versiones estándar, y en nitrilo de alta fiabilidad hidrogenado para su uso en ambientes fríos. Por sus condiciones técnicas, es directamente Intercambiable con la mayoría de los acumuladores del mercado.



Totalmente modular desde 0,7 hasta 4 litros. Este diseño permite una adaptación a todas las necesidades, que junto a la habitual resistencia a la fatiga de la vejiga, lo convierten en un acumulador que reúne las virtudes de los acumuladores de vejiga, al precio de los acumuladores de membrana.

Existe una versión de «BAJA TEMPERATURA», para situaciones ambientales de trabajo con temperaturas de hasta -40°C

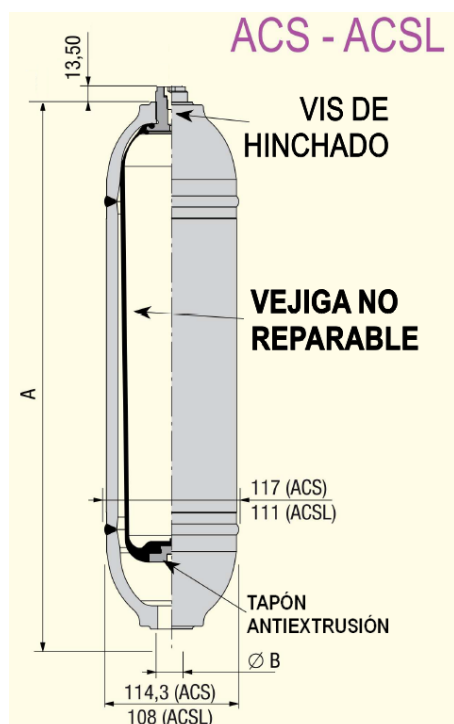

ACSL	Referencia	Volumen N2	Presión BAR	Peso Kg	A mm	Conexión	
						Lado aceite	Lado gas
ACSL0,7	AH068125	0,7	210	3	175	G1/2"	vis ⁽²⁾
ACSL1	AH068130	0,99	210	4,5	245	G3/4"	vis ⁽²⁾
ACSL1,5	AH068135	1,5	210	5,9	315	G3/4"	vis ⁽²⁾
ACSL2	AH068140	2	210	7,6	392	G3/4"	vis ⁽²⁾
ACSL2,5	AH068145	2,5	210	8,9	463	G3/4"	vis ⁽²⁾
ACSL4	AH068390	4	210	13,9	695	G3/4"	vis ⁽²⁾

ACS	Referencia	Volumen N2	Presión BAR	Peso Kg	A mm	Conexión	
						Lado aceite	Lado gas
ACS0,7	AH066130	0,7	330	4	176	G1/2"	vis
ACS1	AH065960	1,1	330	5,9	246	G3/4"	vis
ACS1,5	AH065940	1,5	330	7,8	315	G3/4"	vis
ACS2	AH066705	2	330	9,9	393	G3/4"	vis
ACS2,5	AH065910	2,5	330	11,5	464	G3/4"	vis
ACS4	AH065920	4	330	17,5	696	G3/4"	vis

Para otras medidas o conexiones diferentes, consulte con su responsable de cuenta.
Artículos habitualmente en stock.

Todos nuestros acumuladores son probados de manera individual en la cadena de fabricación.
Este hecho puede provocar remanentes de aceite en su interior.
Manipular los acumuladores con cuidado.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.