



HIDRÁULICA
ROGIMAR



Guía rápida de identificación de bridas SUNFAB



BOMBAS

MODELO BOMBA	LADO CONEX	CODIGO	CANT.	LADO CONEX	CODIGO	CANT.
SAP 12 A 56 C.C.	ASPIRACION	SF0020100	1	PRESION	SF0050296	1
SAP 64 CC	ASPIRACION	SF0020101	1	PRESION	SF0050296	1
SAP 84 a 108	ASPIRACION	SF0020102	1	PRESION	SF0050302	1
SAPT-90	ASPIRACION	SF0020101	1	PRESION	SF0050296	1
SAPT-130	ASPIRACION	SF0020103	1	PRESION	SF0050299	1
SLPD 20/20; 28/28; 40/20; 35/35	ASPIRACION	SF0018403	1	PRESION	SF0050296	2
SLPD 56/28; 46/46; 53/53; 64/32	ASPIRACION	SF0018394	1	PRESION	SF0050296	2
SCPD 76/76	ASPIRACION	SF0021173	1	PRESION	SF0050296	2
SVH 062	VER DESCRIPCION	SF0050923	1	INCLUYE MACHO/MACHO EN ASPIRACIÓN, PRESIÓN, DRENAJE; JUNTAS DE BRIDA FRONTAL Y METALBUNAS CORRESPONDIENTES		
SVH 092/112/130	ASPIRACION + PRESIÓN	SF0050504	1			
SVH 062 / 092 / 112 / 130	MANGUITO ASPIRACIÓN	SF0020103	1			
				COMÚN EN TODOS LOS MODELOS		

MOTORES

MOTOR	NORMA	CODIGO	CANTIDAD
SCM - ISO 12 A 34 cc	ISO	SF0050644	2
SCM - ISO 40 A 64 cc	ISO	SF0050512	2
SCM - ISO 84 A 130 cc	ISO	SF0050513	2
SCM - SAE 12 A 34 cc	SAE	SF0050296	2
SCM - SAE 40 A 64 cc	SAE	SF0050432	2
SCM - SAE 84 A 130 cc	SAE	SF0050431	2

Válvulas de retención para línea de presión







ext. 74 int. 60

	max l/min	A Taper	B Taper		
SAP 012-064	90	G 3/4"	-	G 3/4"	int. 60°
SCP 012-064	160	G 3/4"	int. 60°	G 1"	int. 60°
SAPT 090	90	G 3/4"	-	JIC 1 1/16"	ext. 74°
SCPD 56/26, 76/76	90	G 3/4"	-	G 3/4"	
SLPD	90	G 3/4"	-	G 3/4"	
SVH 062	90	G 3/4"	-	G 3/4"	
SAP 084-108	160	G 1"	-	G 1"	int. 60°
SCP 084-108	160	G 1"	-	JIC 1 1/16"	ext. 74°
SAPT 130	160	G 1"	-	JIC 1 5/16"	ext. 74°
SVH 092-130	90	G 1"	-	G 3/4"	int. 60°
	160	G 1"	-	G 1"	

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

Conexiones de Aspiración

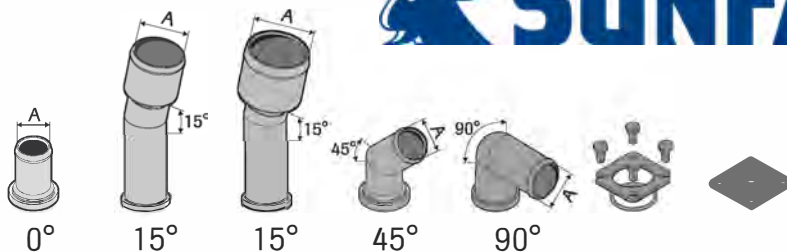

	mm	A inch	max. l/min	0°	15°	15°	45°	90°		
SAP 012-064 SCP 012-064 SAPT 090 	32	1 1/4"	50	SF0018245*	—	—	SF0018617*	—	—	—
	38	1 1/2"	65	SF0021179	—	—	SF0020100	SF0018400	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	SF0021184	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	SF0020423*	—	—	—
	50	2"	120	SF0021178	—	—	SF0020101	SF0018401	—	—
	64	2 1/2"	165	—	—	—	SF0020139*	—	—	—
		G 1"	50	—	—	—	—	—	—	SF0050403
kit plăcă de sujección				—	—	—	—	—	SF0050339	—
SAP 084-108 SCP 084-108 SAPT 130 SCPD 56/26, 76/76 SLPD 20/20-64/32 SVH 062-130 	38	1 1/2"	65	SF0018049*	—	—	—	SF0018402	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	SF0020137*	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	SF0020424*	—	—	—
	50	2"	120	SF0017890*	—	—	SF0020102	SF0018403	—	—
	64	2 1/2"	165	SF0021183	SF0020951*	—	SF0020103	SF0018394*	—	—
	75	3"	260	SF0021182	—	SF0020552*	SF0021176	—	—	—
		G 1 1/4"	80	—	—	—	—	—	—	SF0050404
Clamping Plate kit, klemm-plattensatz, klämplattesats				—	—	—	—	—	SF0050225	—

*Fabricados en acero. Resto de referencias en fundición de zinc.

Caudales indicados válidos para aceite mineral (10-1500 cSt) y línea de succión de máximo 2 metros de longitud.