




HIDRÁULICA
ROGIMAR

DIMENSIONES DEL RADIADOR TA10 – TA270

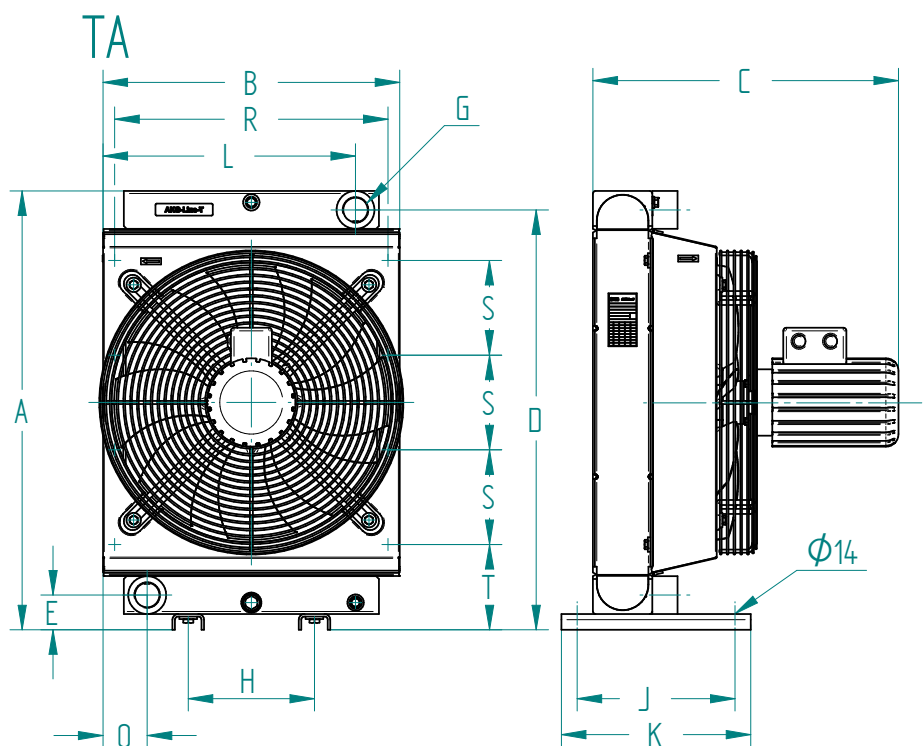

Modelo	Disipación (kW)	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	O	R	S	T
				TA											
AG000TA10	3-11	425	343	395	400	50	G1	150	200 / 250	300	283	60	318	200	125
AG000TA13	8-15	525	454	441	500	50	G1	200	200 / 250	300	387	67	429	150	125
AG000TA17	10-20	545	454	472	515	55	G1 1/4	200	200 / 250	300	384	70	429	150	135
AG000TA25	15-27	695	470	484	665	55	G1 1/4	200	200 / 250	300	397	67	433	150	135
AG000TA45	20-47	795	612	482	765	55	G1 1/4	310	200 / 250	300	541	71	587	200	110
AG000TA75	30-80	965	707	577	930	60	G1 1/2	310	250 / 350	400	589	119	663	225	158
AG000TA90	40-110	965	732	640	930	60	G1 1/2	400	250 / 350	400	646	86	698	175	145
AG000TA135	60-140	1302	983	704	1248	63	SAE3	440	596	637	126	857	951	175	218
AG000TA190	90-200	1301	983	733	1246	64	SAE3	440	596	637	126	857	951	175	218
AG000TA225	100-230	1358	1133	803	1303	68	SAE3	525	775	825	155	977	1107	255	175
AG000TA270	120-280	1458	1256	864	1403	68	SAE3	525	765	810	115	1141	1231	200	235

TA: 230V/400V (400V/690V)


dimensiones en mm

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

DIMENSIONES DEL RADIADOR TLA10 - TLA25

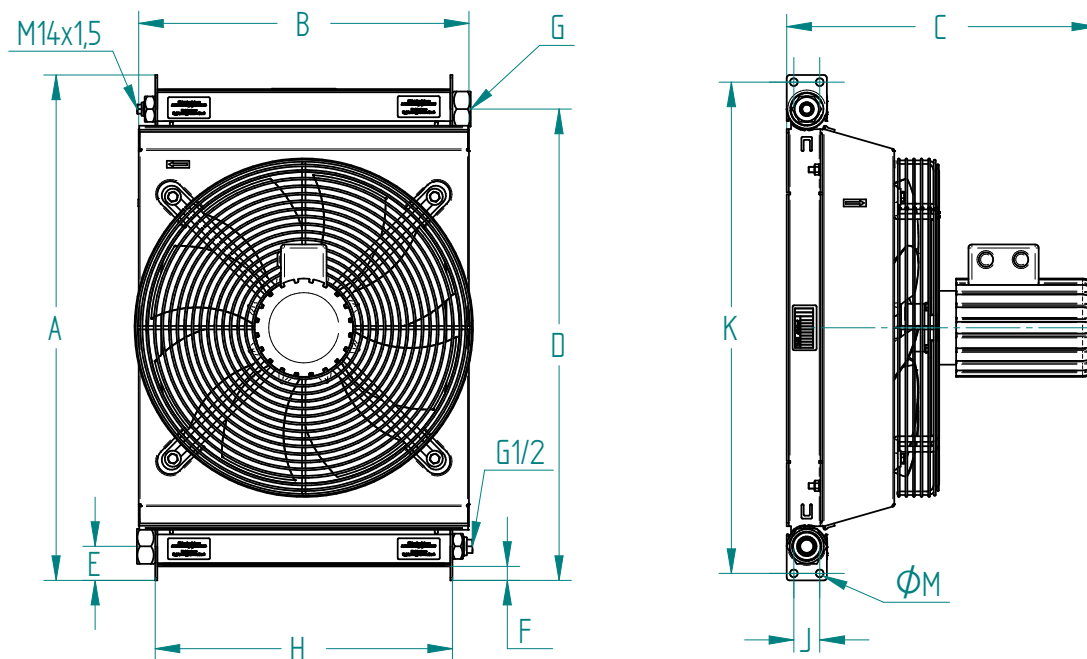

Modelo	Disipación (kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				TLA								
AG000TLA10	3-11	469	342	384	420,5	48,5	20	G1	307	50	37	449
AG000TLA13	8-15	569	457	411	520,5	48,5	20	G1	423	50	37	549
AG000TLA25	15-27	719	470	441	670,5	48,5	20	G1 1/4	423	50	37	699

TA: 230V/400V (400V/690V)

dimensiones en mm

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

Francesc Layret, 6 · Nave 5 | 08750 Molins de Rei (Barcelona) | Tel. 93 473 57 70 | Fax 93 473 71 23 | comercial@hidraulicarogimar.com

www.hidraulicarogimar.com

DATOS TÉCNICOS – TA/TLA SERIE CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA

Modelo	Voltaje (V)	Consumo (A)	rpm	Diámetro del Ventilador	Presión sonora (dB(A), 1m)	Volumen de llenado	Presión max de trabajo (bar)	Peso (kg)
AG000TA10	230/400	0,18	3000	234	77	1,8	26	17
AG000TA13	230/400	0,25	1500	364	63	2,7	26	24
AG000TA17	230/400	0,25	1500	364	63	4,8	26	29
AG000TA25	230/400	0,37	1500	435	66	5,8	26	34
AG000TA45	230/400	0,55	1500	493	73	8,8	26	47
AG000TA75	230/400	0,75	1500	660	78	15,2	26	76
AG000TA190	230/400	0,75	1000	630	69	19,9	26	89
AG000TA90	230/400	2,2	1500	630	78	19,9	26	95
AG000TA135	230/400	2,2	1000	900	79	22,5	17	174
AG000TA190	400/690	5,5	1500	900	90	27,5	17	150
AG000TA225	400/690	5,5	1500	950	90	38,7	17	207
AG000TA270	400/690	11	1500	1000	88	45,5	17	349
AG000TLA10	230/400	0,18	3000	234	77	2	16	12,7
AG000TLA13	230/400	0,25	1500	364	63	3,1	16	17,7
AG000TLA25	230/400	0,37	1500	435	66	3,6	16	20,7

TA10/TLA10-TLA25 / T90: Brida pequeña B14 / TA135-TA270 B5

Sistemas de refrigeración de aceite/aire

CARACTERÍSTICAS DEL AKG-LINE-T

La nueva serie estándar AKG-Line-T para sistemas industriales de refrigeración de aluminio de alto rendimiento destaca por su fiabilidad y precios competitivos, gracias a su ingeniería alemana. Los ventiladores están accionados por motores trifásicos (series TA/TLA), de corriente continua (series TD/TLD) e hidráulicos (series TH/TLH).

Todas las soluciones AKG se desarrollan con tecnología de vanguardia, se fabrican con los más altos estándares de calidad y se someten a rigurosas pruebas en el propio centro de pruebas de la empresa.

AKG ofrece diversos diseños y tipos de enfriadores de aceite, como se indica a continuación:

¡AKG ofrece la solución adecuada para cada aplicación de refrigeración!

Los sistemas hidráulicos y de transmisión modernos, tanto en aplicaciones estacionarias como móviles, requieren aceite para la transmisión de potencia, la lubricación, la limpieza y la refrigeración. El calor generado por estos sistemas debe enfriarse para garantizar un funcionamiento fiable y duradero. El aceite que circula por estos sistemas capta el calor y lo disipa al aire ambiente. Dado que los sistemas operan a alta presión, los enfriadores de aceite deben ser lo suficientemente robustos como para soportar altas presiones de trabajo. Nuestra flexible gama de productos AKG-Line-T incluye una amplia gama de enfriadores, lo que nos permite ofrecerle la solución ideal para sus necesidades específicas.





Con nuestro programa de diseño, y el apoyo de nuestro equipo humano, encontrará el enfriador adecuado para sus necesidades.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

CURVAS DE DISIPACIÓN – TA

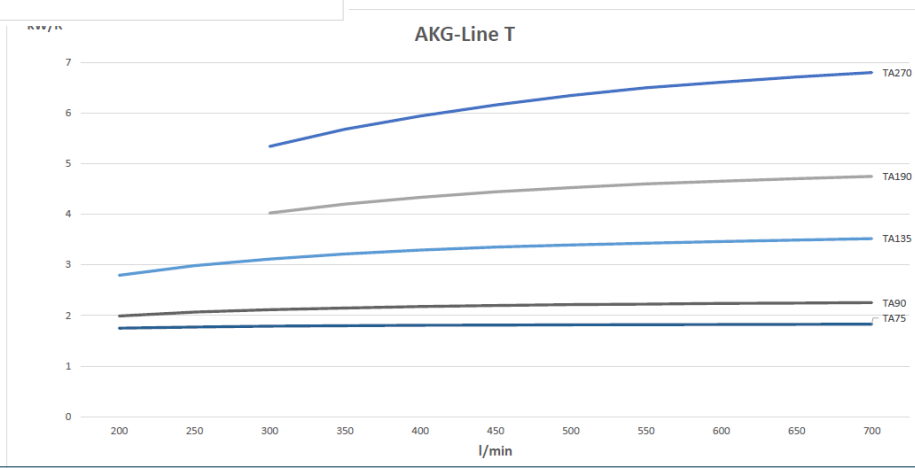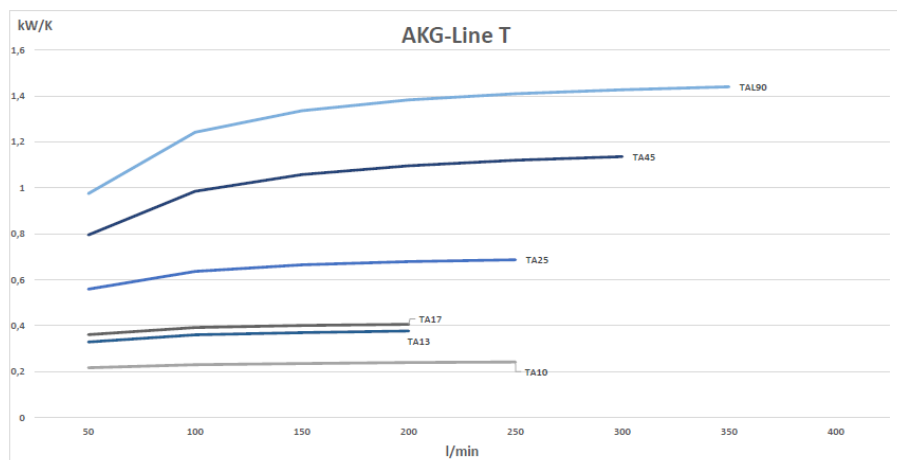

AKG CoolEngineer

Nuestro programa de diseño *AKG CoolEngineer* es la herramienta perfecta para encontrar el enfriador ideal para su aplicación. Con sencillos pasos, puede configurar su enfriador y adaptarlo a sus necesidades específicas. Empiece seleccionando la serie adecuada y recibirá inmediatamente una lista de enfriadores disponibles.

Afine su búsqueda con criterios adicionales: motor del ventilador, capacidad de refrigeración y tamaño. Nuestra herramienta de cálculo le mostrará exactamente los enfriadores que se ajustan a sus necesidades.

¡Ahorre tiempo y esfuerzo buscando el enfriador ideal y utilice el AKG CoolEngineer!

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.