




HIDRÁULICA
ROGIMAR

DIMENSIONES DEL RADIADOR TL2 - TL25

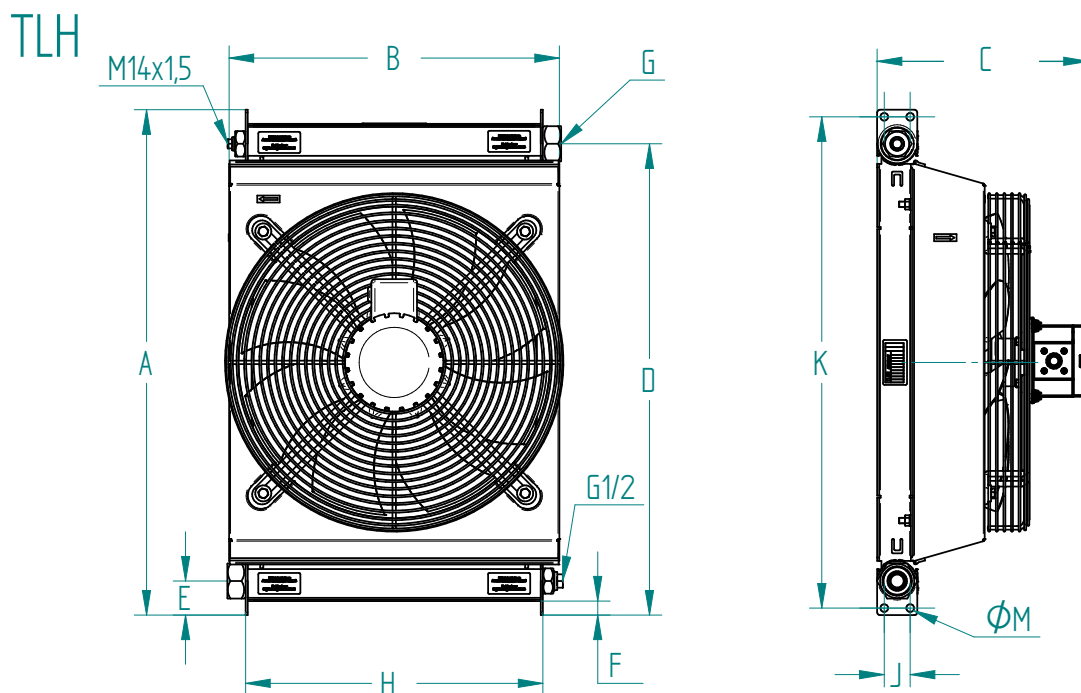

Modelo	Disipación (kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				TLH								
AG000TLH10	3-11	469	342	276	420,5	48,5	20	G1	307	50	37	449
AG000TLH13	8-15	569	457	284	520,5	48,5	20	G1	423	50	37	549
AG000TLH25	15-27	719	470	303	670,5	48,5	20	G1 1/4	423	50	37	699

TH: Motor Hidráulico


dimensiones en mm

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

DIMENSIONES DEL RADIADOR T10 – T270

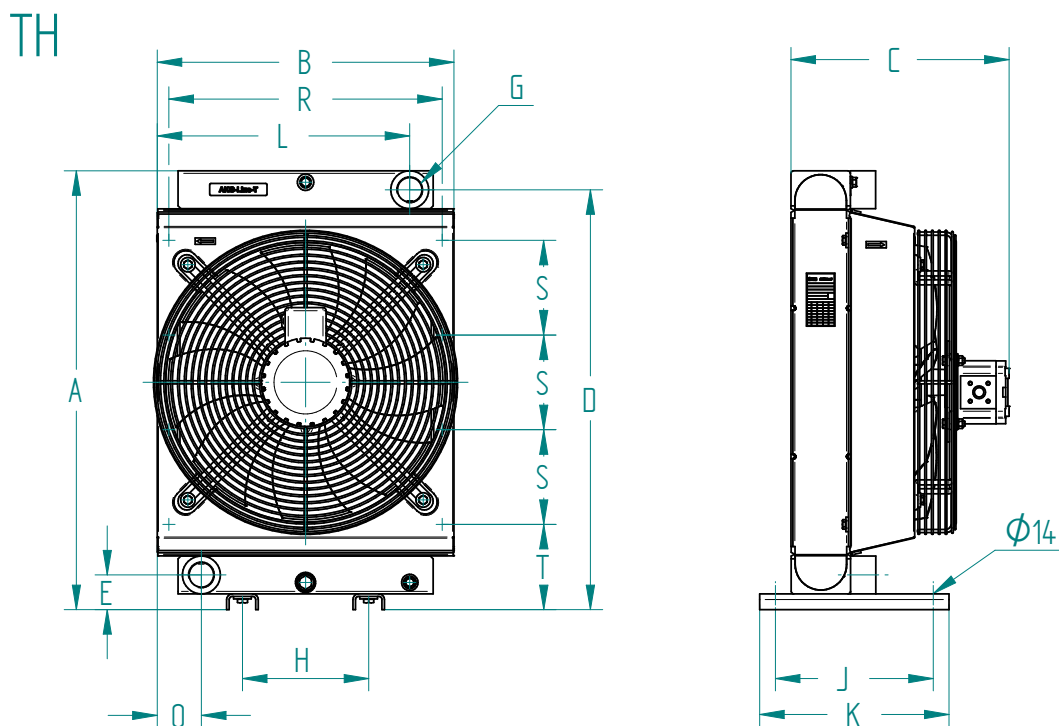

Modelo	Disipación (kW)	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	O	R	S	T
				TH											
AG000TH10	3-11	425	343	288	400	50	G1	150	200 / 250	300	283	60	318	200	125
AG000TH13	8-15	525	454	314	500	50	G1	200	200 / 250	300	387	67	429	150	125
AG000TH17	10-20	545	454	345	515	55	G1 1/4	200	200 / 250	300	384	70	429	150	135
AG000TH25	15-27	695	470	346	665	55	G1 1/4	200	200 / 250	300	397	67	433	150	135
AG000TH45	20-47	795	612	340	765	55	G1 1/4	310	200 / 250	300	541	71	587	200	110
AG000TH75	30-80	965	707	428	930	60	G1 1/2	310	250 / 350	400	589	119	663	225	158
AG000TH90	40-110	965	732	441	930	60	G1 1/2	400	250 / 350	400	646	86	698	175	145
AG000TH135	60-140	1302	983	482	1248	63	SAE3	440	596	637	126	857	951	175	218
AG000TH190	90-200	1301	983	501	1246	64	SAE3	440	596	637	126	857	951	175	218
AG000TH225	100-230	1358	1133	570	1303	68	SAE3	525	775	825	155	977	1107	255	175
AG000TH270	120-280	1458	1256	533	1403	68	SAE3	525	765	810	115	1141	1231	200	235

TH: Motor Hidráulico

dimensiones en mm

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS – TH/TLH SERIE MOTOR HIDRÁULICO

Modelo	Volumen motor (cm ³)	Máxima Presión-motor (bar)	velocidad nominal del ventilador (rpm)	diámetro del ventilador	Presión sonora (dB(A),1m)	Volumen de llenado	Presión máxima de trabajo(bar)	Peso (kg)
AG000TH10	11	250	3000	234	77	1,8	26	15
AG000TH13	11	250	1500	364	63	2,7	26	20
AG000TH17	11	250	1500	364	63	4,8	26	25
AG000TH25	11	250	1500	435	66	5,8	26	30
AG000TH45	11	250	1500	493	73	8,8	26	42
AG000TH75	11	250	1500	660	78	15,2	26	65
AG000TH90	11	250	1000	630	78	19,9	26	78
AG000TH135	21	200	1500	900	88	19,9	26	140
AG000TH190	21	200	1500	900	90	22,5	17	146
AG000TH225	21	200	1500	950	90	27,5	17	203
AG000TH270	45	200	1500	1000	88	38,7	17	241
AG000TLH10	11	250	3000	234	77	2	16	10
AG000TLH13	11	250	1500	364	63	3,1	16	14,1
AG000>TLH25	11	250	1500	435	63	3,6	16	16,8

Sistemas de refrigeración de aceite/aire

CARACTERÍSTICAS DEL AKG-LINE-T

La nueva serie estándar AKG-Line-T para sistemas industriales de refrigeración de aluminio de alto rendimiento destaca por su fiabilidad y precios competitivos, gracias a su ingeniería alemana. Los ventiladores están accionados por motores trifásicos (series TA/TLA), de corriente continua (series TD/TLD) e hidráulicos (series TH/TLH).

Todas las soluciones AKG se desarrollan con tecnología de vanguardia, se fabrican con los más altos estándares de calidad y se someten a rigurosas pruebas en el propio centro de pruebas de la empresa.

AKG ofrece diversos diseños y tipos de enfriadores de aceite, como se indica a continuación:

¡AKG ofrece la solución adecuada para cada aplicación de refrigeración!

Los sistemas hidráulicos y de transmisión modernos, tanto en aplicaciones estacionarias como móviles, requieren aceite para la transmisión de potencia, la lubricación, la limpieza y la refrigeración. El calor generado por estos sistemas debe enfriarse para garantizar un funcionamiento fiable y duradero. El aceite que circula por estos sistemas capta el calor y lo disipa al aire ambiente. Dado que los sistemas operan a alta presión, los enfriadores de aceite deben ser lo suficientemente robustos como para soportar altas presiones de trabajo. Nuestra flexible gama de productos AKG-Line-T incluye una amplia gama de enfriadores, lo que nos permite ofrecerle la solución ideal para sus necesidades específicas.



Con nuestro programa de diseño, y el apoyo de nuestro equipo humano, encontrará el enfriador adecuado para sus necesidades.

AKG CoolEngineer

AKG CoolEngineer
DE | EN

			AKG-Line-T  Forgot your password? log in Continue as guest Register
AKG-Line-TA	AKG-Line-TH	AKG-Line-TD	
The TA Series is fitted with an AC motor and may only be used for stationary applications.	The TH Series is fitted with a hydraulic motor that can be used in different applications.	The TD Series is fitted with a DC fan that is suitable for mobile applications.	
AC motor 230V / 400V	Hydraulic motor	DC fan 12V / 24V	

Nuestro programa de diseño *AKG CoolEngineer* es la herramienta perfecta para encontrar el enfriador ideal para su aplicación. Con sencillos pasos, puede configurar su enfriador y adaptarlo a sus necesidades específicas. Empiece seleccionando la serie adecuada y recibirá inmediatamente una lista de enfriadores disponibles.

Afine su búsqueda con criterios adicionales: motor del ventilador, capacidad de refrigeración y tamaño. Nuestra herramienta de cálculo le mostrará exactamente los enfriadores que se ajustan a sus necesidades.

¡Ahorre tiempo y esfuerzo buscando el enfriador ideal y utilice el AKG CoolEngineer!

Gracias a sus componentes de última generación y a su alta calidad de fabricación, nuestros enfriadores no solo son energéticamente eficientes y duraderos, sino también rentables. Si alguna pieza necesita ser reemplazada, es fácil. Gracias a nuestro diseño modular, las piezas individuales se pueden reemplazar en cualquier momento.

Units Account Log out
☑ Base data
☑ Calculation
☑ Optimization



Info

Please enter your operating conditions, that you want your cooler to be operated with.

Select fan drive

☐ DC blower 12 V / 24V (mobile) - TD series ⓘ

☐ AC motor (stationary) - TA series ⓘ

☐ Hydraulic motor (mostly mobile) - TH series ⓘ

☒ Pull configuration (Standard) ⓘ
 ☐ push configuration

cooling media

☒ Oil
 ISO VG 46

☐ Water - Glycol
 f