


VÁLVULA MARTILLO

VX0041940X0 3/8"

VX0041960X0 1/2"

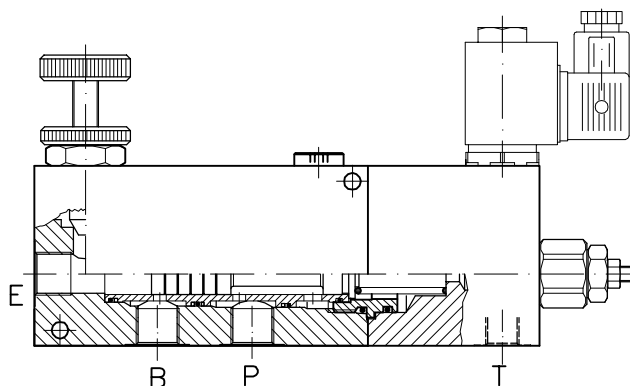


CARATTERISTICHE

Luce nominale	
Portata max in entrata	55/90 l/min - 14.5/24 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	50 micron
Peso	3.977 Kg. 3/8" GAS
Peso	4.019 Kg. 1/2" GAS

PERFORMANCE

Rated size
Inlet flow rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

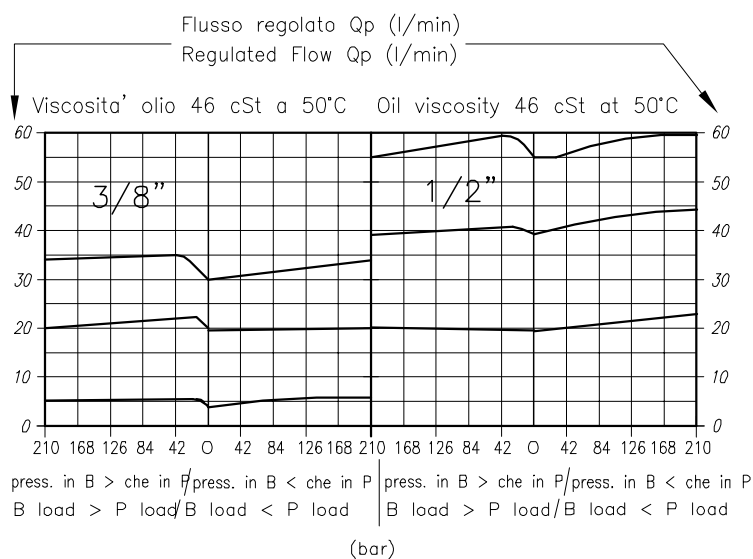


VÁLVULA MARTILLO

VX0041940X0 3/8"

VX0041960X0 1/2"

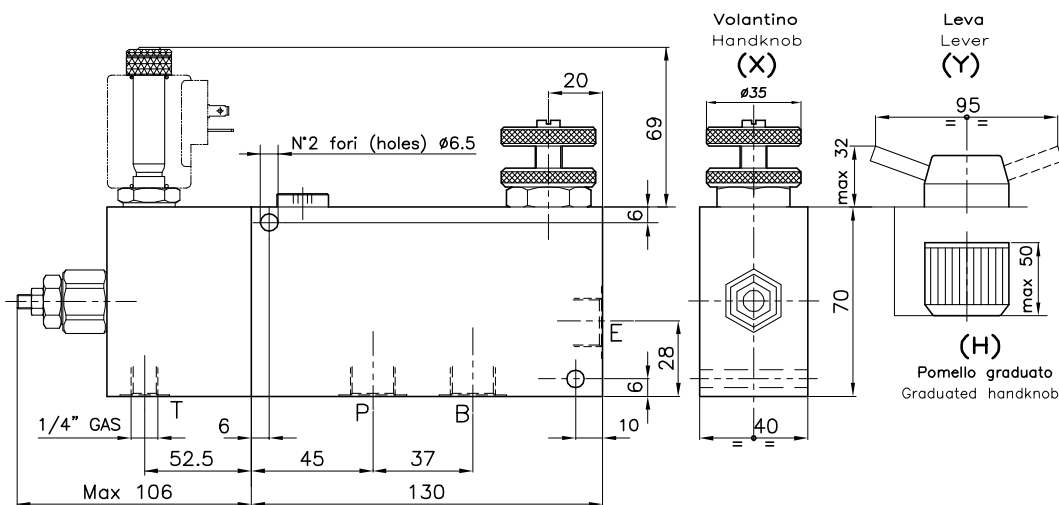

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

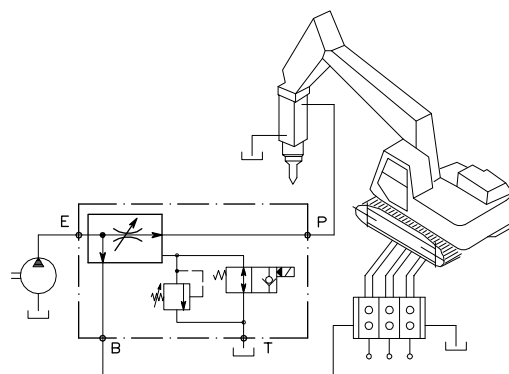

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		Attacchi Port size E-P-B GAS (BSPP)	QP l/min - GPM	QE l/min - GPM
194	195	3/8"	30-7.9	55-14.5
196	197	1/2"	55-14.5	90-24.8

QE = Portata max in entrata "E" - l/min
QE = Max admitted inlet flow "E" - l/min




QP = Portata max in uscita prioritario "P" - l/min
QP = Max delivery in priority "P" - l/min

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004 194 0 X 0

Campo taratura / Setting range	
194	195
196	197
Campo taratura 20÷350 bar Setting range 20÷350 bar	Campo taratura 10÷210 bar Setting range 10÷210 bar

Regolazione Adjustment	
X	A chiave - Spanner
Y	Volantino - Handknob
H	Pomello graduato - Graduated handknob

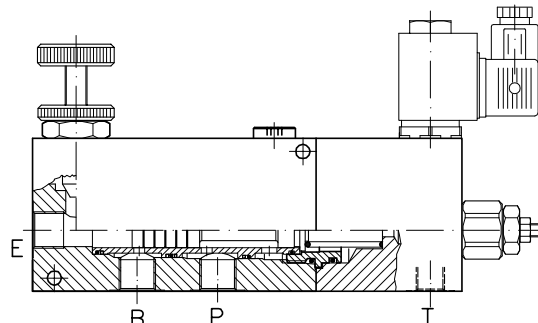

CARATTERISTICHE


Luce nominale	
Portata max in entrata	150 l/min - 40 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	50 micron
Peso	6.560 Kg. 3/4" GAS

PERFORMANCE


Rated size
Inlet flow rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C


Viscosità olio 46 cSt a 50°C — Oil viscosity 46 cSt at 50°C

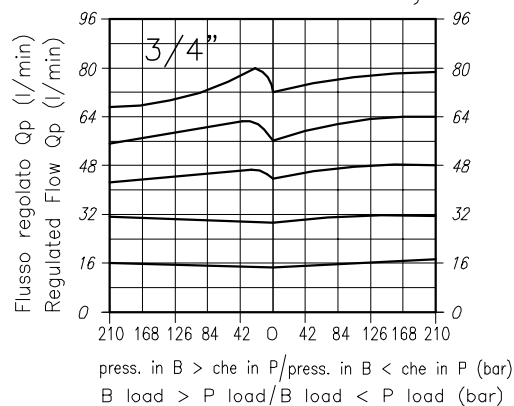

VÁLVULA MARTILLO VX0041980X0 3/4"

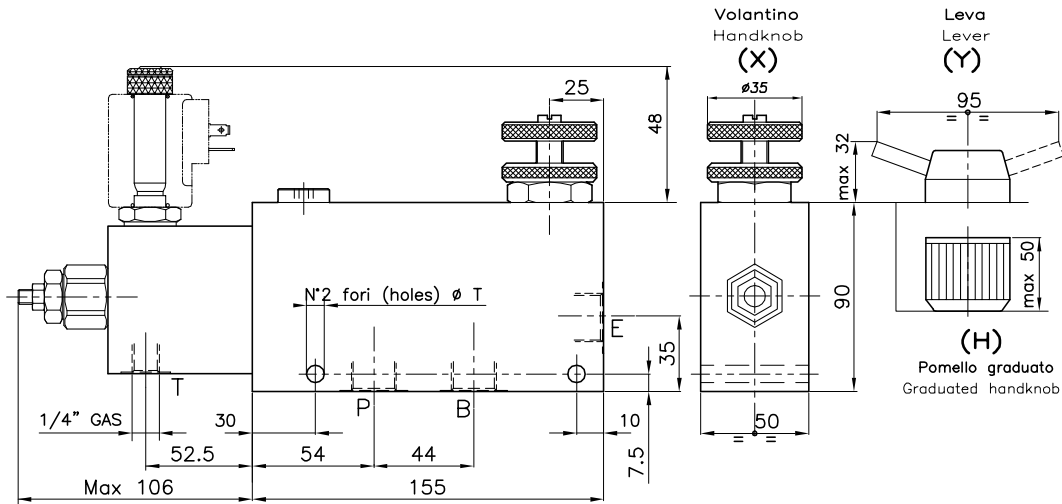

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

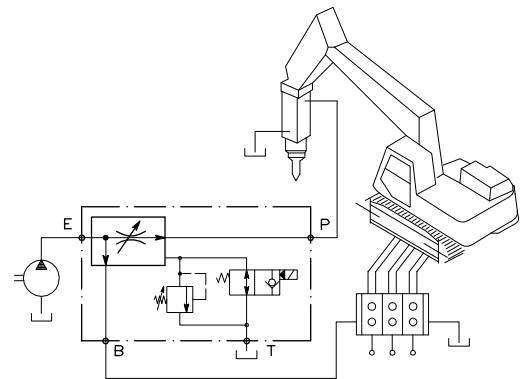

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi Port size E-P-B GAS (BSPP)	QP l/min - GPM	QE l/min - GPM
198 199	3/4"	90-23.8	150-39.6

QE = Portata max in entrata "E" - l/min
QE = Max admitted inlet flow "E" - l/min

QP = Portata max in uscita prioritario "P" - l/min
QP = Max delivery in priority "P" - l/min




CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004	198	0	X	0
Campo taratura / Setting range				
198	199			
Campo taratura 20÷350 bar Setting range 20÷350 bar	Campo taratura 10÷210 bar Setting range 10÷210 bar			
Regolazione Adjustment				
X	A chiave - Spanner			
Y	Volantino - Handknob			
H	Pomello graduato - Graduated handknob			

VÁLVULA MARTILLO

VX0042000X0 1"

VX0042020X0 1"1/4

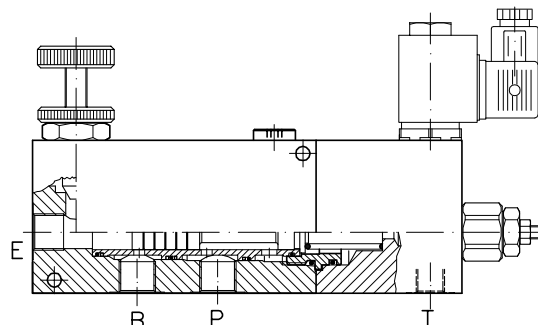

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata max in entrata

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

250/400 l/min - 66/105 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

10.641 Kg. 1" GAS

10.151 Kg. 1/4" GAS

PERFORMANCE

Rated size

Inlet flow rate

Max working pressure

Room temperature


Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Weight



Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

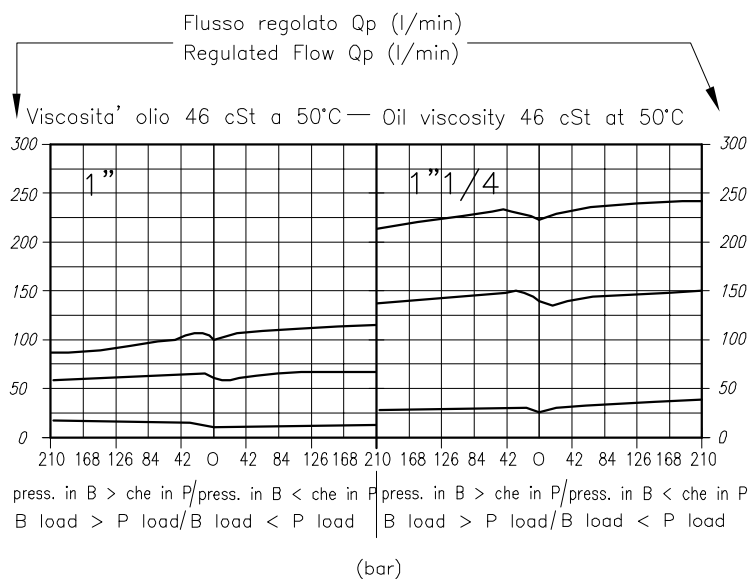


VÁLVULA MARTILLO

VX0042000X0 1"

VX0042020X0 1"1/4

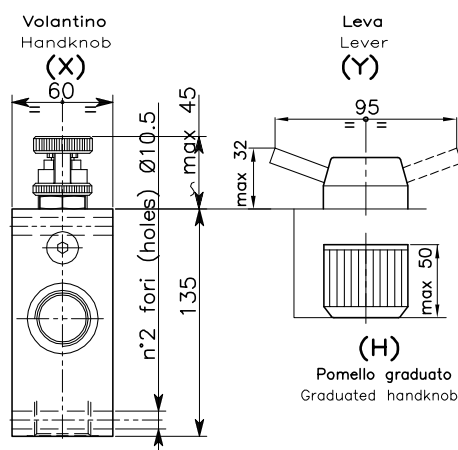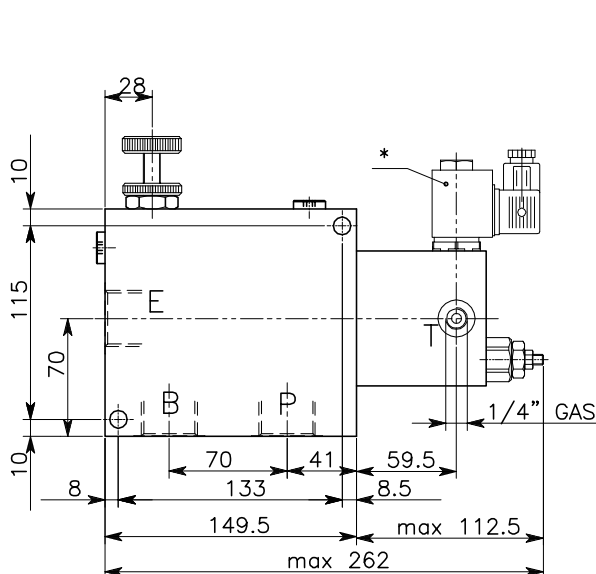

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

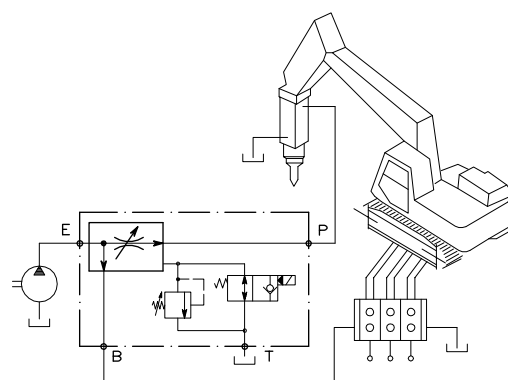

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		Attacchi Port size E-P-B GAS (BSPP)	QP l/min - GPM	QE l/min - GPM
200	201	1"	150-39.8	250-66
202	203	1" 1/4"	250-66	400-105.8

QE = Portata max in entrata "E" - l/min
QE = Max admitted inlet flow "E" - l/min

QP = Portata max in uscita prioritario "P" - l/min
QP = Max delivery in priority "P" - l/min

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004	200	0	X	0
Campo taratura / Setting range				
200	201			
202	203			
Campo taratura 20÷350 bar Setting range 20÷350 bar	Campo taratura 10÷210 bar Setting range 10÷210 bar			
			Regolazione Adjustment	
			X	A chiave - Spanner
			Y	Volantino - Handknob
			H	Pomello graduato - Graduated handknob