



HIDRÁULICA
ROGIMAR


RAL-A FILTRACIÓN "OFF-LINE" SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AUTÓNOMO



Material del intercambiador: Aluminio
Presión de trabajo : 6 BAR.

Los productos de esta serie tienen su campo de aplicación en aquellas instalaciones oleodinámicas en las que la línea de retorno puede sufrir golpes de presión o grandes caudales puntuales.

Dichos grupos están compuestos por un radiador de aluminio, filtro Spin-On, y un moto-ventilador con bomba incorporada, lo que aúna sencillez y simplicidad, además de convertirlo en una solución compacta e independiente.

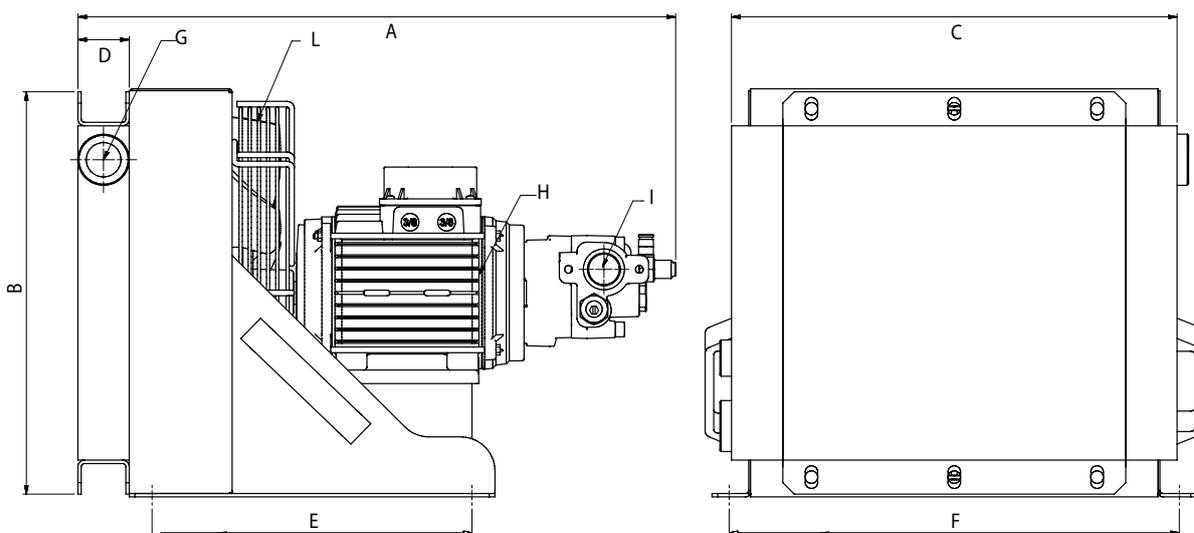

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	I	L
RALA450T09	570	450	490	65	300	490	1"1/4 GAS	1" GAS	Ø 390
RALA500T25	510	500	540	65	300	550	1"1/4 GAS	1" GAS	Ø 390
RALA550T50	560	550	610	95	300	590	1"1/2 GAS	1" GAS	Ø 450
RALA710T80	810	710	770	95	350	740	1"1/2 GAS	1" GAS	Ø 560

MODEL	VOLT	KW	A	OIL FLOW	KW / °C	KW DT 40° C	IP
RALA450T09	230/400 V 50 HZ	4p-0,75	2,5	9 l/m	0,195	7,8 KW	55
RALA450T25	230/400 V 50 HZ	4p-0,65	2,2	25 l/m	0,385	15,4 KW	55
RALA550T50	230/400 V 50 HZ	4p-2	5	50 l/m	0,65	26 KW	55
RALA710T80	230/400 V 50 HZ	4p-3	6.5	80 l/m	1,2	48 KW	55

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.