



HIDRÁULICA
ROGIMAR

ACUMULADORES DE PISTÓN NO REPARABLES TIPO APL

► Presentación Técnica

Los acumuladores APL están contruidos a partir de un cuerpo realizado en acero de alta resistencia mecánica, y son una respuesta ajustada a las necesidades de los circuitos hidráulicos más exigentes.

Nuestros acumuladores están diseñados para:


- Soportar proporciones volumétricas muy altas,
- Asegurar un drenaje completo y rápido del líquido,
- Montar sin preferencia de posición,
- Garantizar una pérdida de gas muy baja en el tiempo,
- Ser capaz de adaptarse a los fluidos y temperaturas del circuito.

► Tipos de Fluidos

Nuestros acumuladores disponen de una cámara lado "gas" exclusivamente para Nitrogeno, y una segunda cámara para fluido, que dividiremos en:


- Aceites Hidráulicos en base mineral,
- Fluidos especiales y/o corrosivos. Para esta segunda opción consulten con su comercial.

► Funcionamiento del Pistón

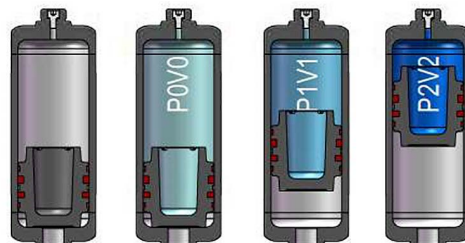


► Ejemplos de aplicaciones

Consulte con nuestro Blog, donde encontrará ejemplos de aplicaciones genéricas y uso de nuestros acumuladores.

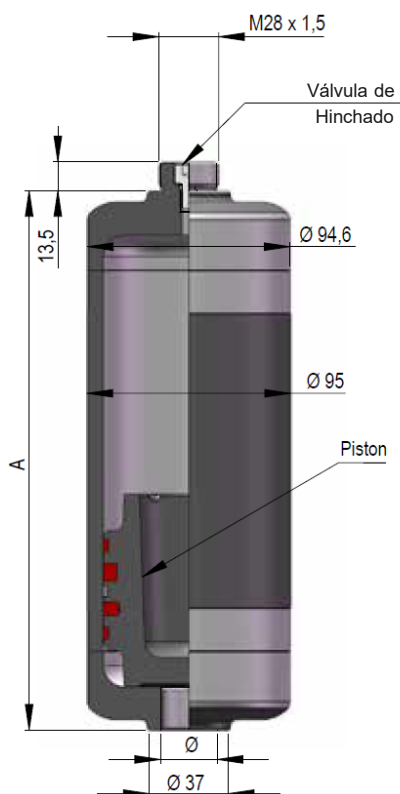


CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES*

REFERENCIA	VOL.	PESO EN Kg	Tamaño "A"
AHP05D08G3VN	0,5	6,2	202,3
AHP07D08G3VN	0,7	7	252,1
AHP10D08G3VN	1	7,9	301,8
AHP15D08G3VN	1,5	9,5	401,3
AHP20D08G3VN	2	11,1	500,8
AHP25D08G3VN	2,5	12,8	600,2
AHP30D08G3VN	3	14,4	699,7
AHP35D08G3VN	3,5	16	799,2
AHP40D08G3VN	4	17,6	898,6



Conexión lado Aceite



* Collarín ARC001026

* Todos los acumuladores APL tienen un rango de trabajo de hasta 250 BAR, de temperatura de -20°C a +80°C. Para otros rangos de temperatura, consulte a su comercial

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.