




HIDRÁULICA
ROGIMAR




KPBR 280/D/1 OVERCENTER DOBLE MPP-MPR-MPH

CODE: KP1001

DIMENSIONES

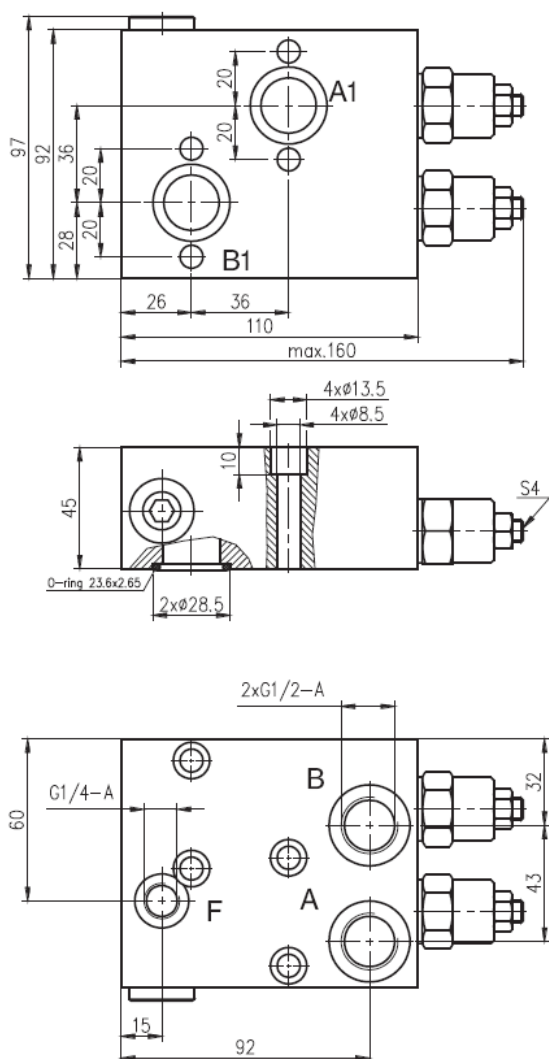

ESQUEMA

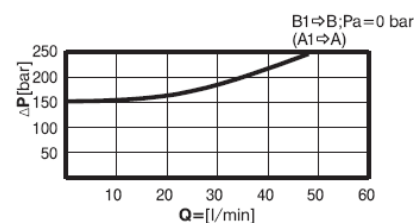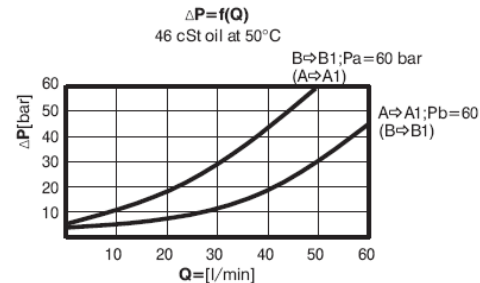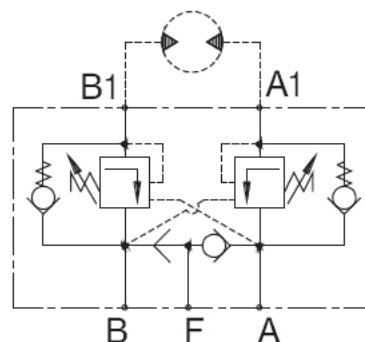

PARAMETROS	KPBR 280/1/D
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION MAX	60-250
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	3.02



Los bloques KPBR se instalan directamente sobre los motores MPP, MPR y MPH con cuatro tornillos M8x45-8.8 DIN 912. Par de apriete 1,8 daNm. Puertos A y B rosca gas 1/2", puerto F pilotaje freno hidráulico rosca gas 1/4".




HIDRÁULICA
ROGIMAR

VÁLVULA OVERCENTER DOBLE PARA MPRW-MPHW

CODE: KP1001W

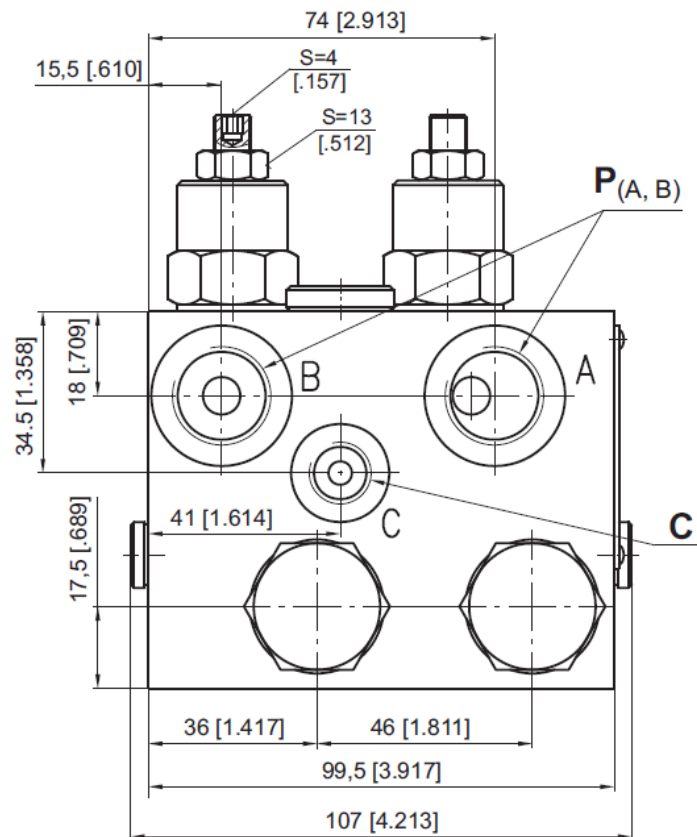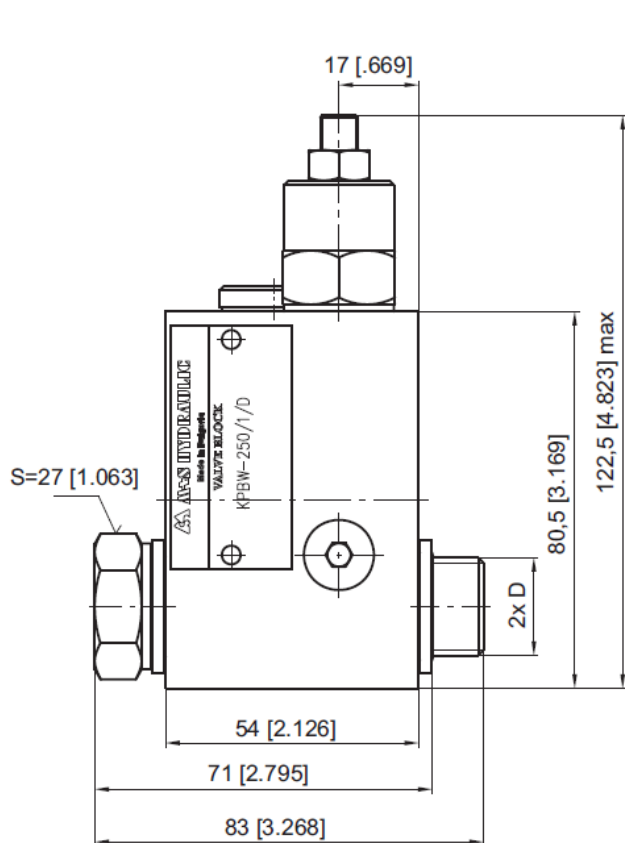

ESQUEMA

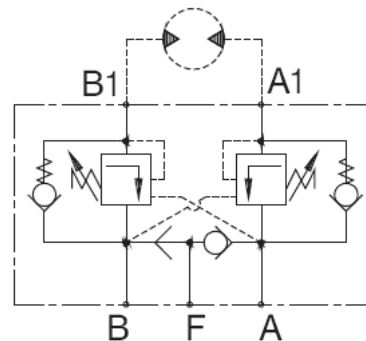

PARAMETROS	KPBR 280/1/D
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION MAX	60-250
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	3.14

Este bloque se instala directamente sobre los motores MPR W y MPH W con dos tornillos rosca 1/2" G directamente a las conexiones hidráulicas del cuerpo . Par de apriete 8 daNm. Puertos A y B rosca 1/2"G, puerto C pilotaje freno rosca 1/4"G.




HIDRÁULICA
ROGIMAR



KPBR 280/E/1 OVERCENTER SIMPLE MPP-MPR-MPH

CODE: KP1002

DIMENSIONES

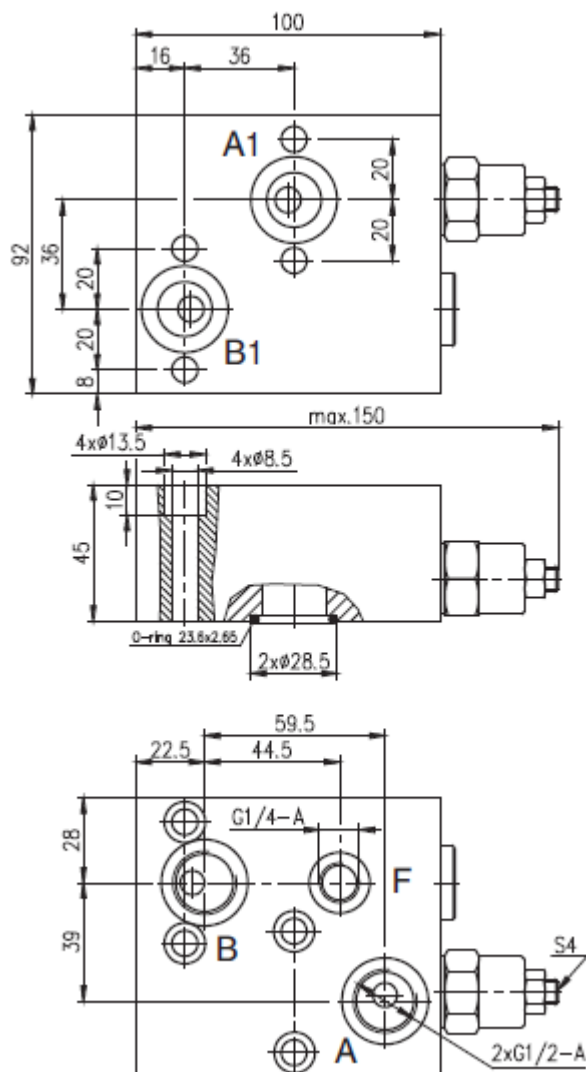

ESQUEMA

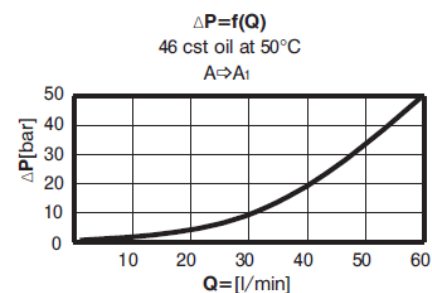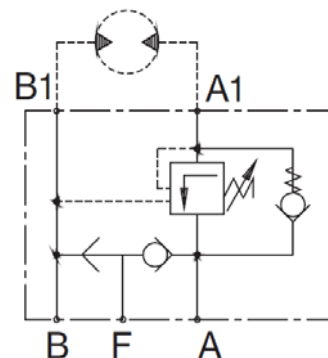

PARAMETROS

KPBR 280/1/E

CAUDAL. L/MIN	60
PRESION MAX	250
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	2,6


Los bloques KPBR se instalan directamente sobre los motores MPP, MPR y MPH con cuatro tornillos M8x45-8.8 DIN 912. Par de apriete 1,8 daNm. Puertos A y B rosca gas 1/2", puerto F pilotaje freno hidraulico rosca gas 1/4".




HIDRÁULICA
ROGIMAR

KPBS 280/1/D OVERCENTER DOBLE MPS CODE: KP1003


DIMENSIONES

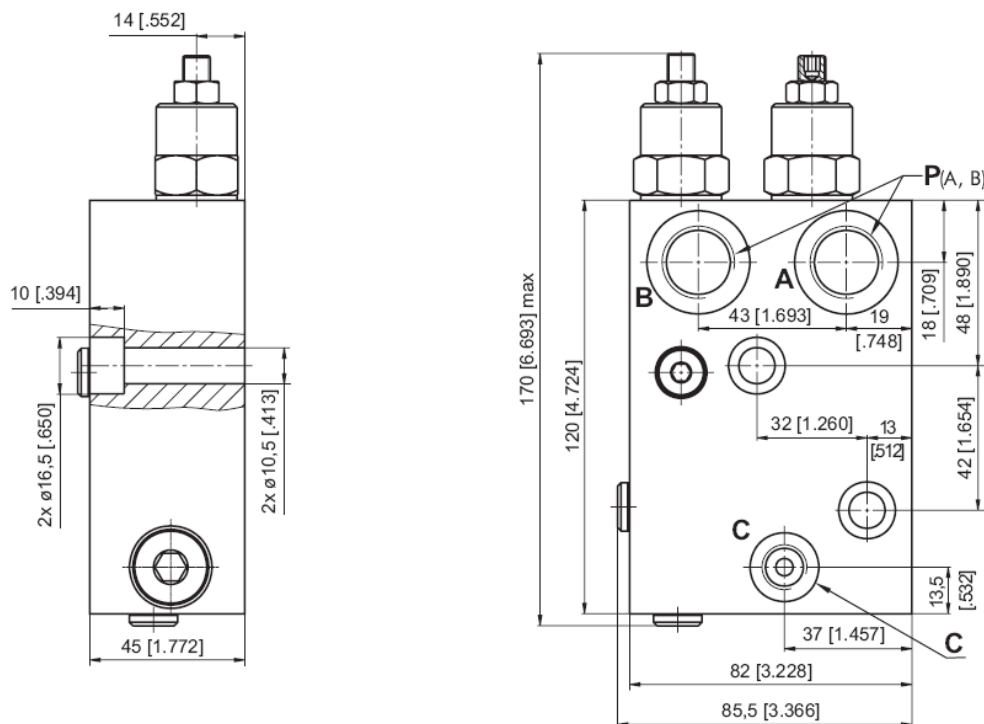

ESQUEMA



CURVA ΔP

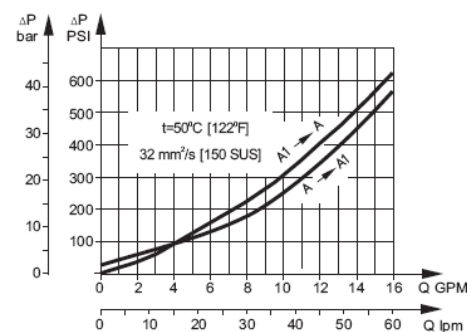

PARAMETROS		KPBS 280/1/D
CAUDAL. L/MIN		60
PRESION MAX		250 (70-280)
Ratio Pilotaje		4,25:1
Peso Kgs.		2,9




Los bloques KPBS se instalan directamente sobre los motores MPS con dos tornillos M10x45-8.8 DIN 912. Par de apriete 3,5 daNm. Puertos A y B rosca gas 1/2", puerto F pilotaje freno hidraulico rosca gas 1/4".




HIDRÁULICA
ROGIMAR

KPBS 250/1/S OVERCENTER SIMPLE MPS CODE: KP1004


DIMENSIONES

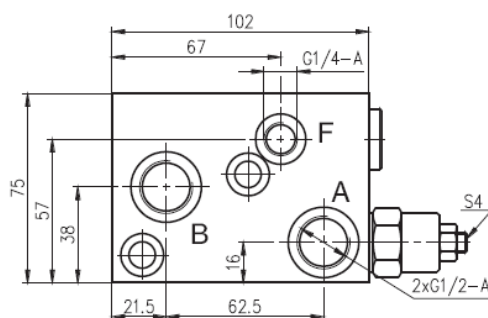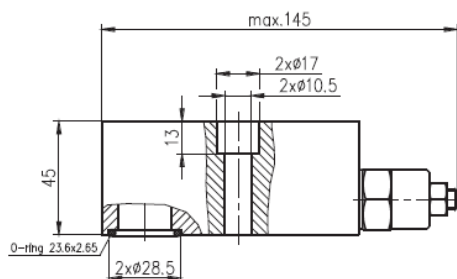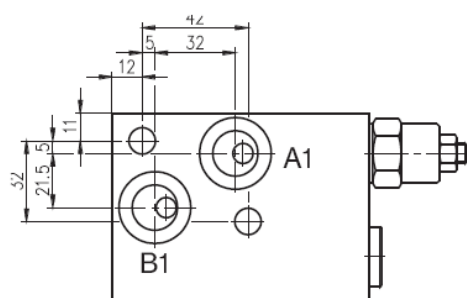

ESQUEMA



CURVA ΔP

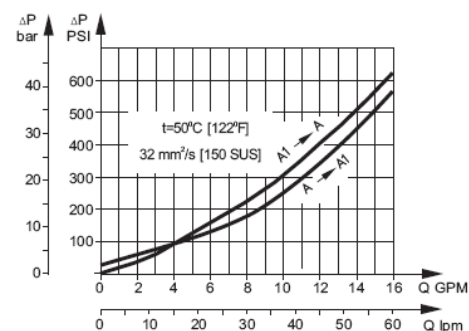

PARAMETROS	KPBS 250/1/E
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION MAX	250 (70-280)
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	2,9


Los bloques KPBS se instalan directamente sobre los motores MPS con dos tornillos M10x45-8.8 DIN 912. Par de apriete 3,5 daNm. Puertos A y B rosca gas 1/2", puerto F pilotaje freno hidráulico rosca gas 1/4".





HIDRÁULICA
ROGIMAR

KPBT 250 OVERCENTER DOBLE MPT CODE: KP10040

DIMENSIONES

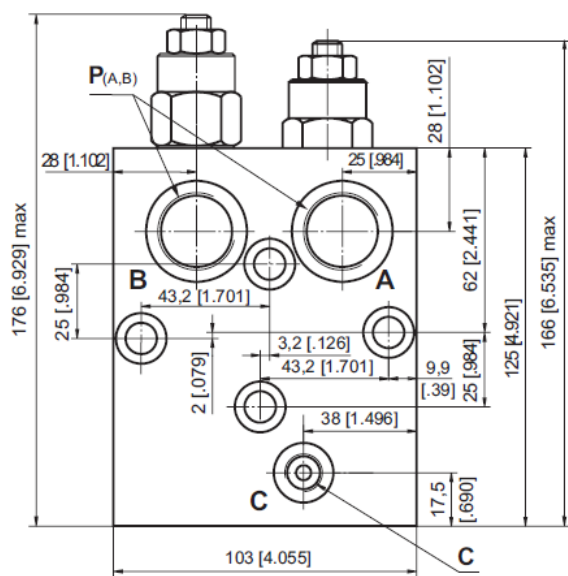

ESQUEMA

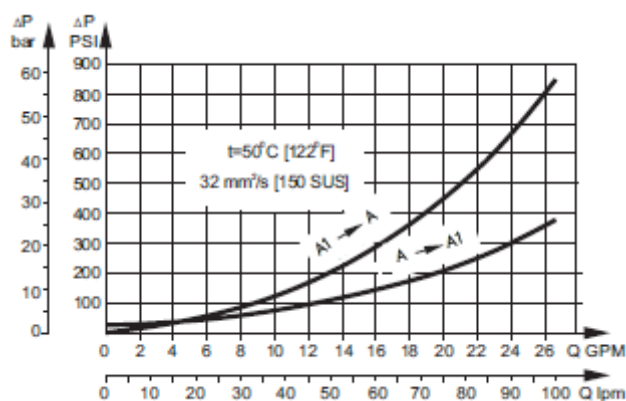



PARAMETROS		KPDT 250/1/D
CAUDAL. L/MIN		100
PRESION BAR		70-250 (Ajuste estándar 250 bar)
Ratio Pilotaje		4,25:1
Peso Kgs.		5,8


Los bloques KPDT se instalan directamente sobre los motores MPT con cuatro tornillos M10x50-8.8 DIN 912. Par de apriete 3,5 daNm. Puertos A y B rosca gas 3/4", puerto C pilotaje rosca gas 1/4".

KPBT 250 OVERCENTER SIMPLE EN A o B
MPT CODE: KP100400 (EN A) KP100401 (EN B)



DIMENSIONES

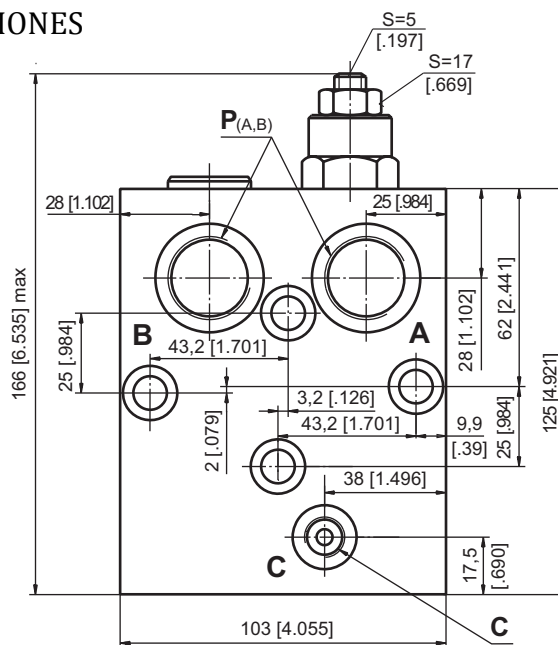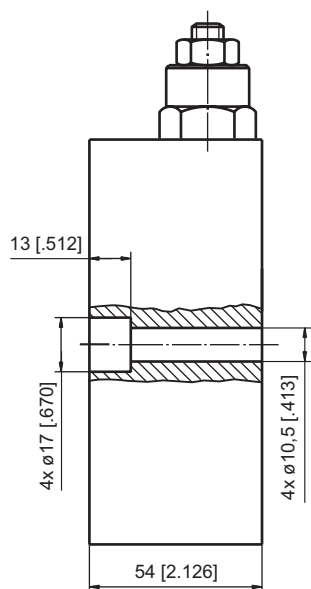

ESQUEMA EN A



ESQUEMA EN B

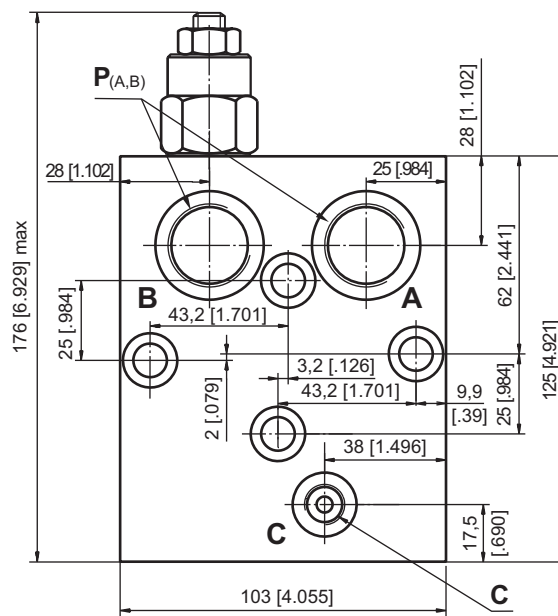

PARAMETROS	KPDT 250/1/AE	KPDT 250/1/BE
CAUDAL. L/MIN	100	
PRESION BAR	70-250 (Ajuste estándar 250 bar)	
Ratio Pilotaje	4,25:1	
Peso Kgs.	5.8	


Los bloques KPDT se instalan directamente sobre los motores MPT con cuatro tornillos M10x50-8.8 DIN 912. Par de apriete 3,5 daNm. Puertos A y B rosca gas 3/4", puerto C pilotaje rosca gas 1/4".





HIDRAULICA
ROGIMAR

KPBV 250 OVERCENTER DOBLE MV CODE: KP10041

DIMENSIONES

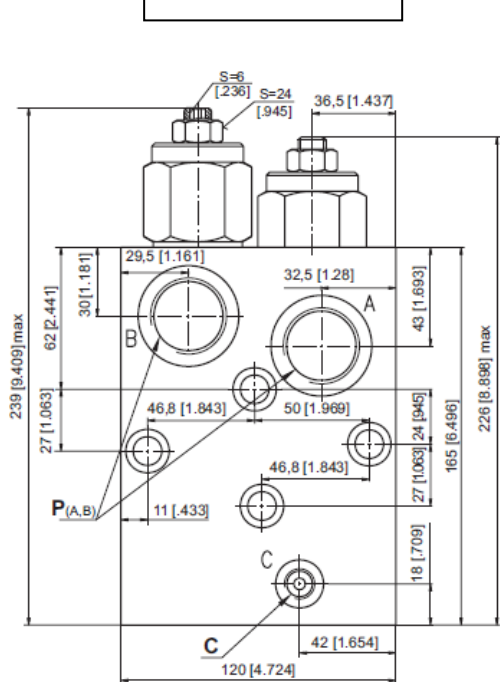

ESQUEMA

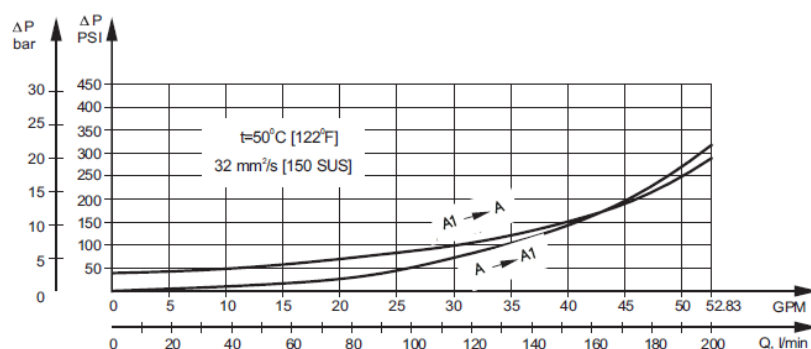

PARAMETROS	KPDV 250/1/D
CAUDAL. L/MIN	200
PRESION BAR	70-250 (Ajuste estándar 250 bar)
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	9,750

Los bloques KPDV se instalan directamente sobre los motores MPV con cuatro tornillos M12x70-8.8 DIN 912. Par de apriete 6,5 daNm. Puertos A y B rosca gas 1", puerto C pilotaje rosca gas 1/4".