





**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

KPDR 75 SEG DOBLE MP(P R H)
CODE: KP1005A


DIMENSIONES

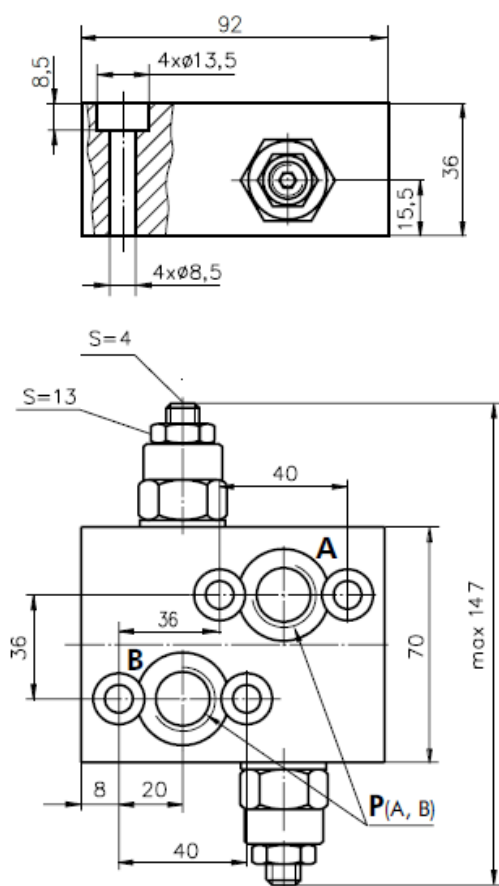

ESQUEMA



Rated Pressure 30÷100 bar

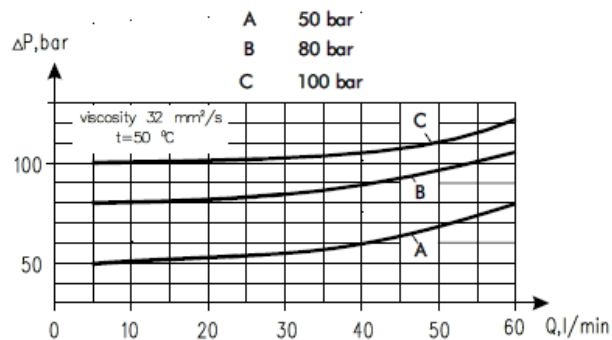

PARAMETROS		KPDR 75 – KP1005A
CAUDAL. L/MIN		60
PRESION BAR		30-100 (Ajuste estándar 75 bar)
PESO Kg		1,55
OTRAS PRESIONES		KP1005B 210 (50-210) KP1005C 250 (20-250) KP1005D 250 (80-300)

Los bloques KPDR se instalan directamente sobre los motores MPP, MPR, MPH con cuatro tornillos M8x40-8.8 DIN 912.
Par de apriete 2 daNm.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

Francesc Layret, 6 · Nave 5 | 08750 Molins de Rei (Barcelona) | Tel. 93 473 57 70 | Fax 93 473 71 23 | comercial@hidraulicarogimar.com

www.hidraulicarogimar.com





HIDRÁULICA
ROGIMAR


KPER 210 SEG SIMPLE MP(P R H)

CODE: KP1006

DIMENSIONES

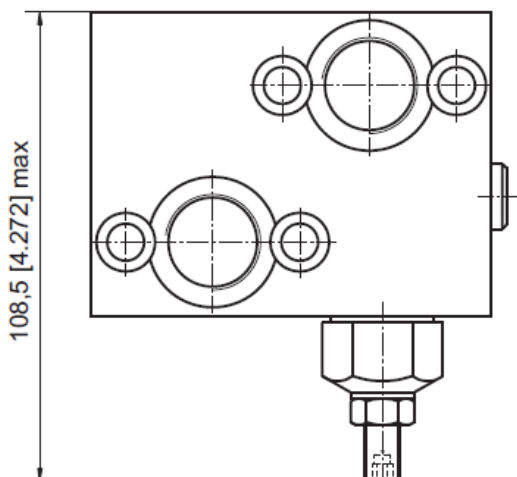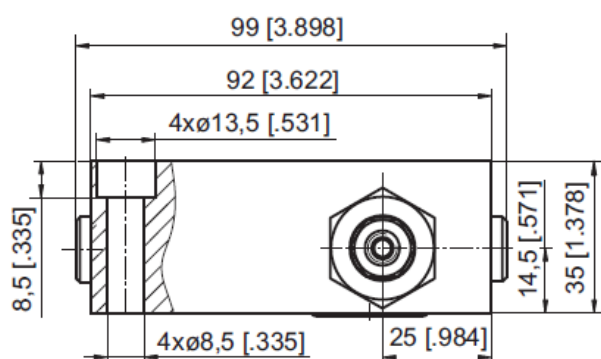


ESQUEMA



Rated Pressure

A → 100 bar [1450 PSI]
B → 210 bar [3050 PSI]
C → 250 bar [3625 PSI]

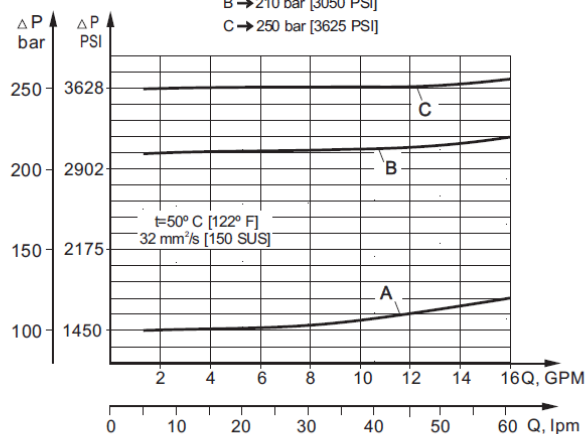

PARAMETROS	KPER 210 – KP1006
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION BAR	30-250 (Ajuste estándar 210 bar)
PESO Kg	1,50
OTRAS PRESIONES	30-100 / 50-210 / 80-300


Los bloques KPER se instalan directamente sobre los motores MPP, MPR, MPH con cuatro tornillos M8x40-8.8 DIN 912. Par de apriete 2 daNm.




HIDRÁULICA
ROGIMAR

KPDS 210 SEG DOBLE MPS CODE: KP1007A


DIMENSIONES

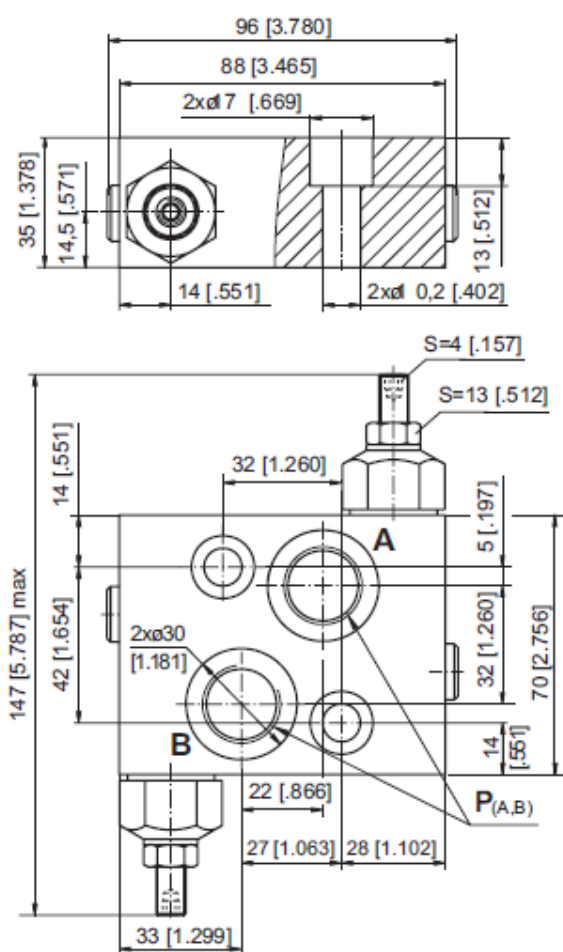

ESQUEMA



A → 100 bar [1450 PSI]
B → 210 bar [3050 PSI]
C → 250 bar [3625 PSI]

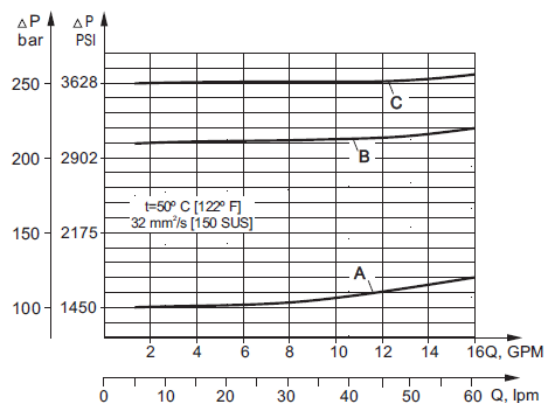

PARAMETROS		KPDS 210
CAUDAL. L/MIN		60
PRESION BAR		80-250 (Ajuste estándar 210 bar)
PESO Kg		0,97

Los bloques KPDS se instalan directamente sobre los motores MPS con cuatro tornillos M10x40-8.8 DIN 912. Par de apriete 4,5 daNm.





HIDRÁULICA
ROGIMAR



KPES 210 SEG SIMPLE MPS

CODE: KP1008

DIMENSIONES

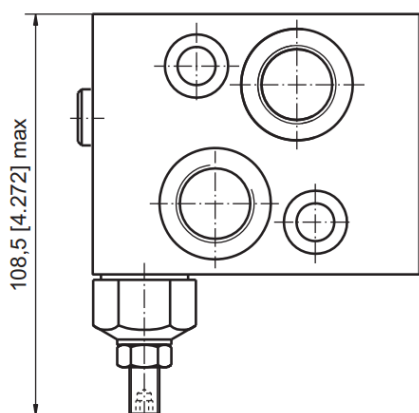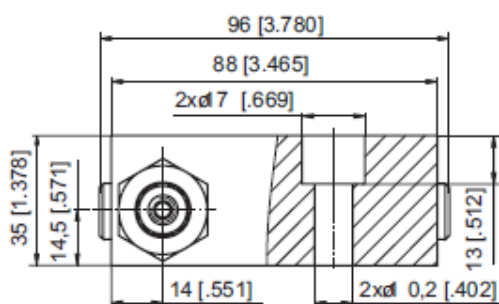

ESQUEMA

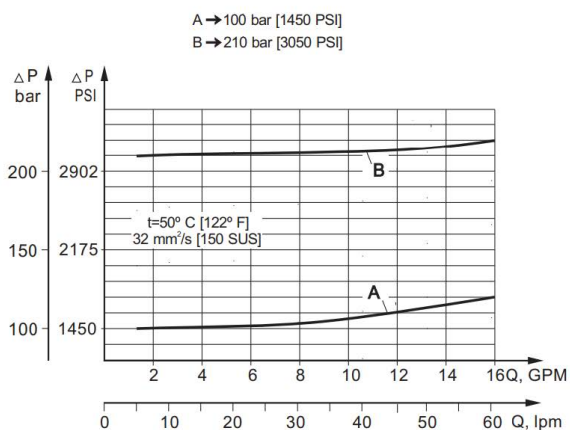

PARAMETROS	KPES 210
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION BAR	50-210 (Ajuste estándar 210 bar)
PESO Kg	0,97



Los bloques KPDS se instalan directamente sobre los motores MPS con cuatro tornillos M10x40-8.8 DIN 912. Par de apriete 4,5 daNm.




**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

KPDV 250 VÁLVULA SEG DOBLE MPV CODE: KP10042

DIMENSIONES

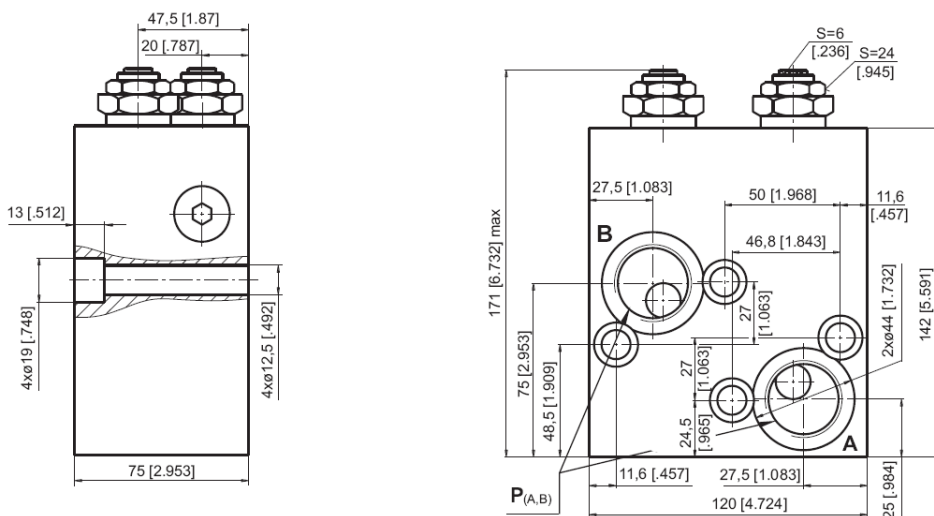

ESQUEMA

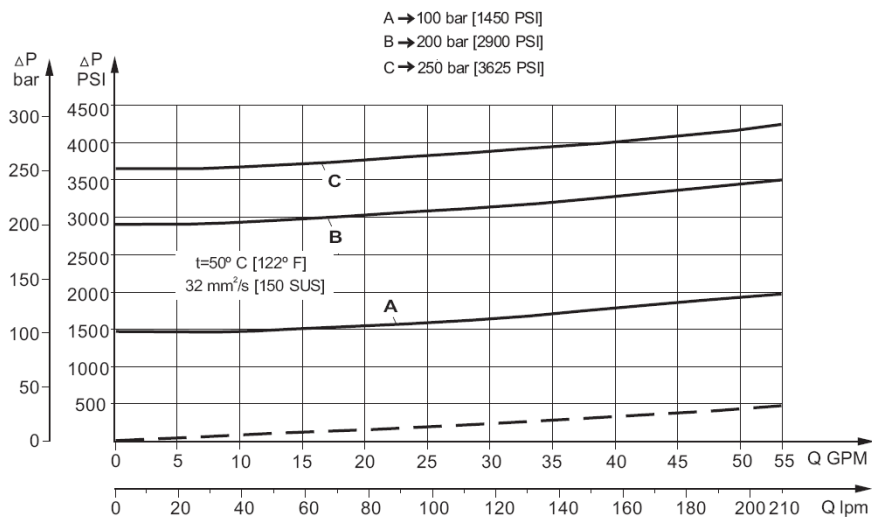

PARAMETROS	KPDV 250 - KP10042
CAUDAL. L/MIN	200
PRESION BAR	20-250 (Ajuste estándar 250 bar) - OPCIÓN 10-100 (100 bar)
PESO Kg	8

Los bloques KPDV se instalan directamente sobre los motores MPV con cuatro tornillos M12x75-8.8 DIN 912. Par de apriete 7,5 daNm.