





HIDRÁULICA
ROGIMAR

BV R 12/05 REG. 3 VIAS UNIDIRECCIONAL COMPENSADO
MOTOR TIPO MPP / MPR / MPH
CODE: KP1009

DIMENSIONES

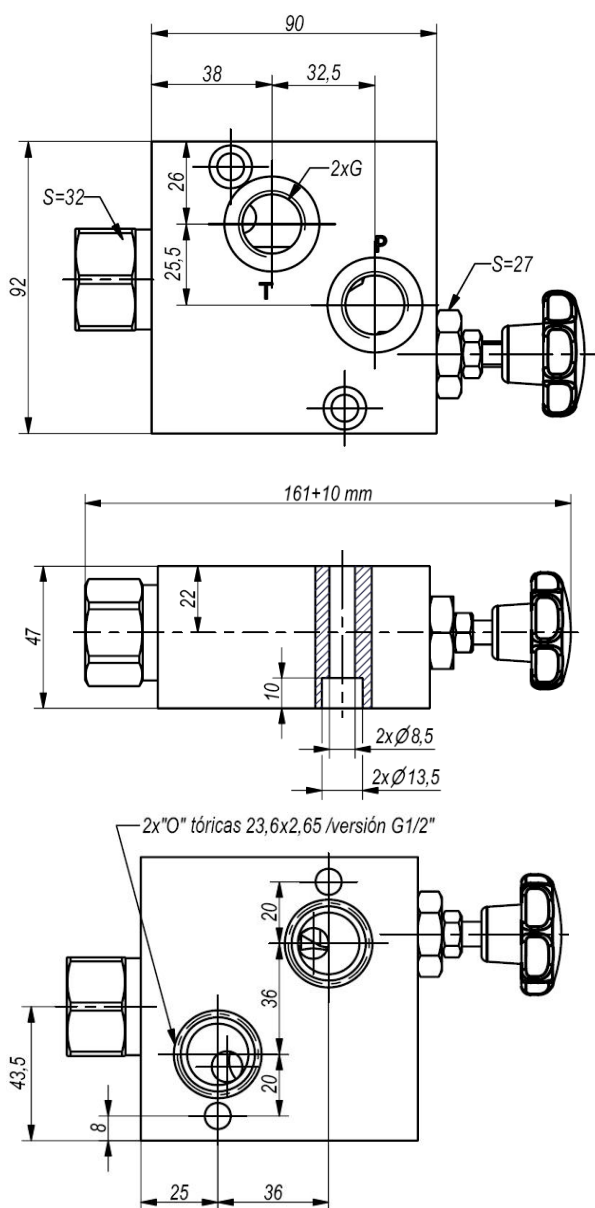

ESQUEMA

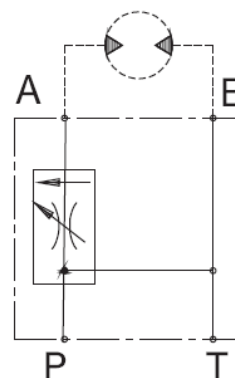

PARAMETROS	BV-R 12/05
CAUDAL MAX EN "P"	90 l/min.
CAUDAL MAX EN "A"	75 l/min.
CAUDAL NOM. EN "A"	60 l/min.
PRESION MAX.	250 bar
TEMP. ACEITE	-20...+80°
CÓDIGO	KP1009


Fabricados bajo estandar norma ISO 9001:2008 en hierro de fundición fosfatado para una mayor durabilidad.
 Montaje sobre el motor con dos tornillos M8 calidad 8.8
 Par de Apriete 20+5Nm




HIDRAULICA
ROGIMAR

BV S 12/05 REG. 3 VIAS UNIDIRECCIONAL COMPENSADO
MOTOR TIPO MPS
CODE: KP1010

DIMENSIONES

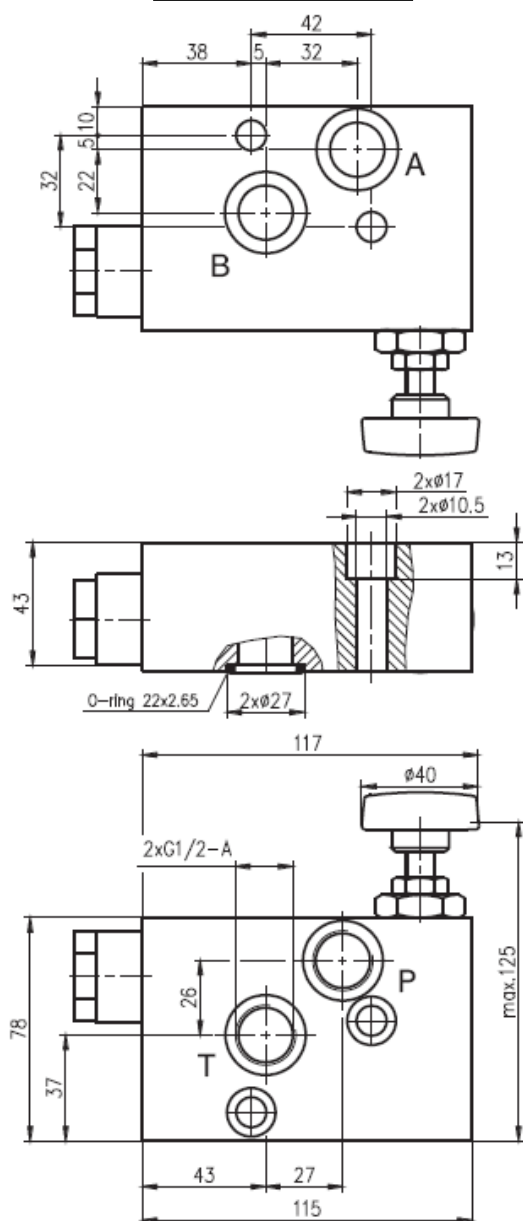

ESQUEMA

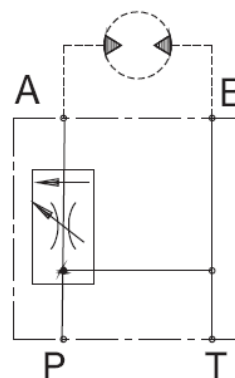

PARAMETROS	BV-S 12/05
CAUDAL MAX EN "P"	90 l/min.
CAUDAL MAX EN "A"	75 l/min.
CAUDAL NOM. EN "A"	60 l/min.
PRESION MAX.	250 bar
TEMP. ACEITE	-20...+80°
CÓDIGO	KP1010

Fabricados bajo estandar norma ISO 9001:2008 en hierro de fundición fosfatado para una mayor durabilidad.
Montaje sobre el motor con dos tornillos M8 calidad 8.8
Par de Apriete 20+5Nm