

MAQUINA DE CORTE C250

ZZZZ29461



CAPACIDAD DE PRENSADO	1" 2 MALLAS
Ø MAX. DE CORTE	60mm
DISCO	250mm
MOTOR (kw)	1.5kw
VELOCIDAD (RPM) 50Hz	2560
DIMENSIONES (LARGO)	540
DIMENSIONES (ANCHO)	500
DIMENSIONES (ALTO)	400
PESO (Kg)	30

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



**HIDRÁULICA
ROGIMAR**

MAQUINA DE CORTE C300

ZZZZ39881



CAPACIDAD DE PRENSADO	2" 4 MALLAS
Ø MAX. DE CORTE	32mm
DISCO	300mm
MOTOR (kw)	TRI. 4/2.2
MOTOR (hp)	TRI. 5.3/2.99
VELOCIDAD (RPM) 50Hz	2850
DIMENSIONES (LARGO)	545
DIMENSIONES (ANCHO)	550
DIMENSIONES (ALTO)	680
PESO (Kg)	78

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE CORTE C400

ZZZZ40003




CAPACIDAD DE PRENSADO	2" 4 MALLAS
Ø MAX. DE CORTE	50mm
DISCO	40mm
MOTOR (kw)	TRI. 5.5
MOTOR (hp)	TRI. 7.85
VELOCIDAD (RPM) 50Hz	2850
DIMENSIONES (LARGO)	1020
DIMENSIONES (ANCHO)	660
DIMENSIONES (ALTO)	1380
PESO (Kg)	197

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.




HIDRÁULICA
ROGIMAR

SOPORTE PARA MANGUERA MPROLLO7

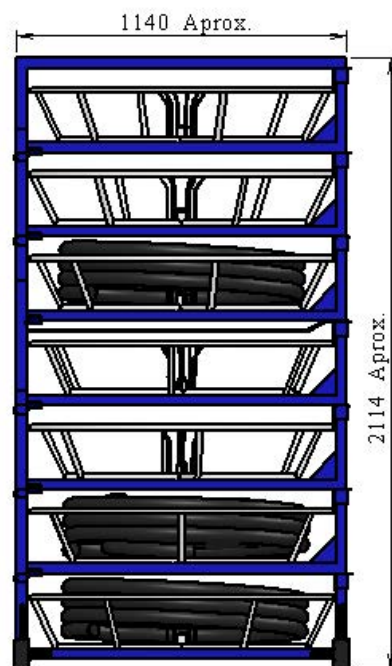

Medidas en mm. | Dimensions in mm.

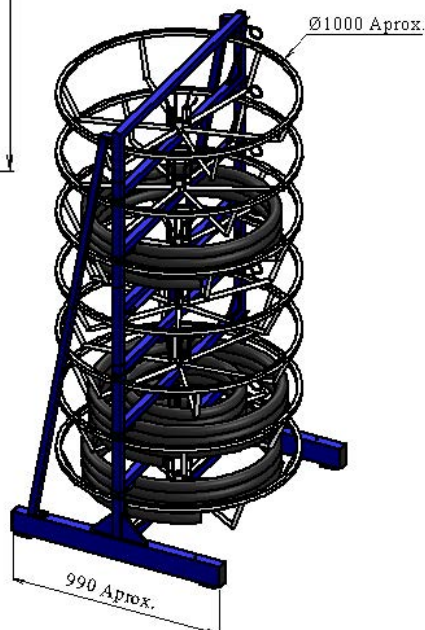

Carga máx. recomendada / bandeja	70 Kg.
Carga total recomendada	490 Kg.
Carga máx. real / bandeja	100 Kg.
Carga máx. total	600 Kg.
Carga con ruedas opcionales recomendada	60%
Dimensiones del embalaje	110x110x70 (98Kg)

Se recomienda fijar el portalloros al suelo

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.