




**HIDRAULICA
ROGIMAR**

BOMBA ENGRANAJES GR.2 TAPAS HIERRO CONEXIÓN POR BRIDAS

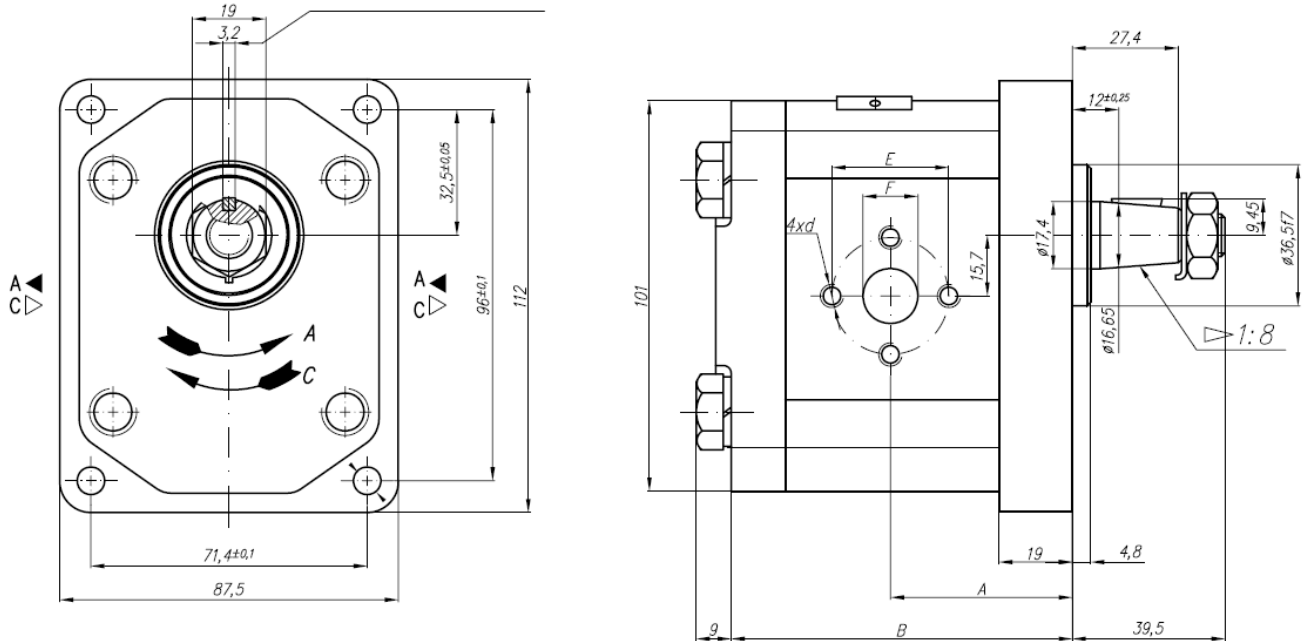

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES													
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	cc	Q/lts 1500rpm	P Max	RPM	A	B	ENTRADA			SALIDA		
								E	F	d	E	F	d
B22001H	STM-20-6,5-D-016B(HI)	4,5	6,5	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22002H	STM-20-6,5-I-016B(HI)	4,5	6,5	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22003H	STM-20-9-D-016B(HI)	6,3	9	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22004H	STM-20-9-I-016B(HI)	6,3	9	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22005H	STM-20-12-D-016B(HI)	8,2	12	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22006H	STM-20-12-I-016B(HI)	8,2	12	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6	30,2	13,1	M6
B22007H	STM-20-16-D-016B(HI)	11,3	16	250	3500	48	91,1	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22008H	STM-20-16-I-016B(HI)	11,3	16	250	3500	48	91,1	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22009H	STM-20-22-D-016B(HI)	15	22	250	2500	51	96,9	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22010H	STM-20-22-I-016B(HI)	15	22	250	2500	51	96,9	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22011H	STM-20-27-D-016B(HI)	19	27	200	2500	54	103,5	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22012H	STM-20-27-I-016B(HI)	19	27	200	2500	54	103,5	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22013H	STM-20-35-D-016B(HI)	22	33	180	2000	57	108,5	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22014H	STM-20-35-I-016B(HI)	22	33	180	2000	57	108,5	39,7	19	M8	30,2	14,2	M6
B22015H	STM-20-37-D-016B(HI)	25	38	160	2000	59,2	113,4	39,7	19	M8	39,7	19	M8
B22016H	STM-20-37-I-016B(HI)	25	38	160	2000	59,2	113,4	39,7	19	M8	39,7	19	M8

CODOS PARA BOMBAS DE BRIDA:

DESDE 6,5 LITROS HASTA 12 LITROS, BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE ENTRADA REFERENCIA BD302010
BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE SALIDA REFERENCIA BD302010

DESDE 16 LITROS HASTA 33 LITROS, BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE ENTRADA REFERENCIA BD303020
BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE SALIDA REFERENCIA BD302010

BOMBAS DE 38 LITROS , BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE ENTRADA REFERENCIA BD303020
BRIDA EN CODO PARA CONEXIÓN DE SALIDA REFERENCIA BD303010

CÓDIGO RETEN: SK1022

CÓDIGO KIT JUNTAS: SK10114