



HIDRÁULICA
ROGIMAR

FILTROS ASPIRACIÓN SUMERGIDOS

FL100xxF

Descripción:


Los filtros de aspiración sumergidos son una primera línea de protección para nuestra máquina. Se montan en la tubería de aspiración de las bombas y protege a las mismas de partículas gruesas e impurezas residuales de tuberías y depósitos. Nos protege de los restos acumulados en el depósito, y está disponible en stock en malla metálica de 90/125 micras.

STM
COMPONENTES
HIDRÁULICOS



MEDIDAS DE FILTROS SUMERGIDOS EN ASPIRACIÓN Y CAUDALES RECOMENDADOS


código	D1	D2	E	TUERCA	CAUDAL
FL1000F	3/8"	46	44	24	5
FL10001F	3/8"	46	90	24	10
FL1001F	1/2"	46	105	30	15
FL10021F	3/4"	64	109	35	25
FL1003F	1"	64	139	46	50
FL1004F	1" 1/4	86	139	51	80
FL1005F	1" 1/2	86	168	60	95
FL1006F	1" 1/2	86	200	60	130
FL1007F	2"	100	235	70	180
FL1008CS	2"	150	151	70	225
FL1009F	2" 1/2	150	211	90	350
FL1010F	3"	150	272	100	500

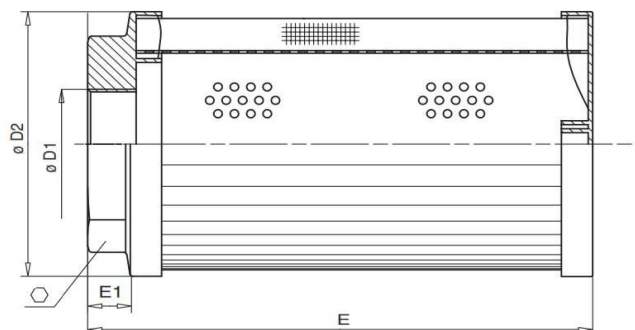

Fluido de referencia para el caudal de 30 cSt de Viscosidad y 0,86 Kg/dm³ de Densidad

Cartuchos Standard en Malla Metálica de 90/125 Micras

Otras medidas, Micraje 60 ó 250 MICRAS, y opciones con Bypass o Magneto, Consultar



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.