



HIDRÁULICA
ROGIMAR

FILTROS RETORNO INMERSOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

MONTAJE DIRECTO SOBRE LA TAPA DEPÓSITO

MAX PRESIÓN 10 BAR / ROTURA 25 BAR

FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

CUATRO TAMAÑOS HASTA 150 L/MIN

BY-PASS ESTÁNDAR 1 BAR




CARTUCHOS INTERCAMBIABLES VERSIÓN ESTÁNDAR 25 MICRAS (OPCIONAL 10 MICRAS)

OPCIONAL MANÓMETRO INDICADOR SUCIEDAD (MN21004)

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 80°C




INSTALACIÓN

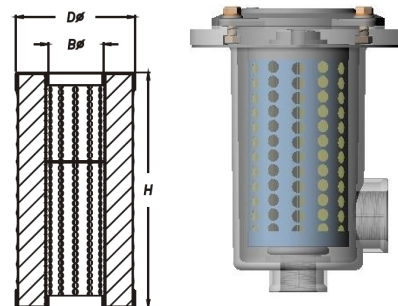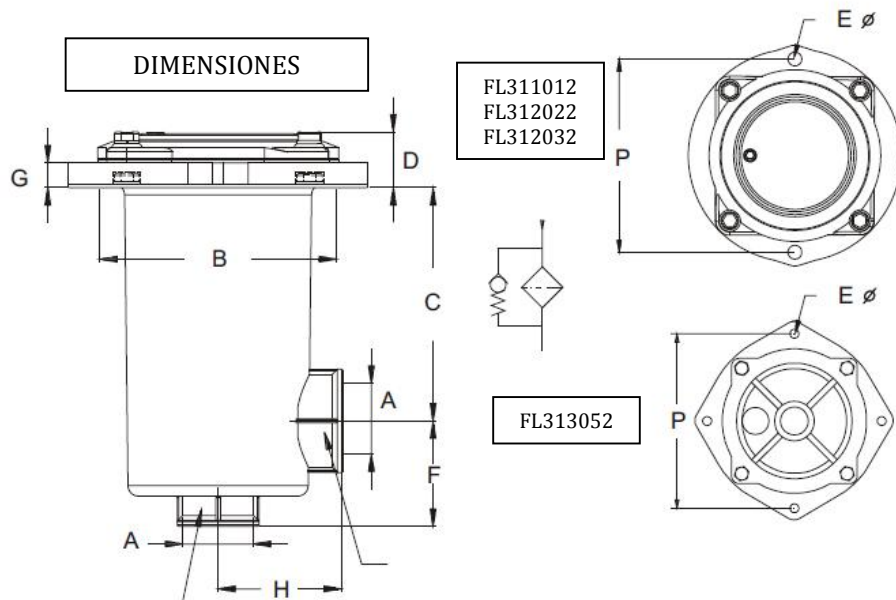


FILTRO	A-GAS	B	C	D	E	F	G	H	P	TAPA	PESO
FL311012	1/2"	88	71	23	7	34	10	44	100	M6	0.9
FL312022	3/4"	110	68	24	9	52	10	58	126	M6	1,4
FL312032	1"	110	110	24	9	49	10	58	126	M6	1,6
FL313052	1 1/4"	156	177	48	9	62	18	83	175	M8	3.0


CARTUCHO	D	B	D	Area
FL311012C	52	25.5	72	710
FL312022C	66	30.5	85	1225
FL312032C	66	30.5	130	2450
FL313052C	95	40.5	200	6120

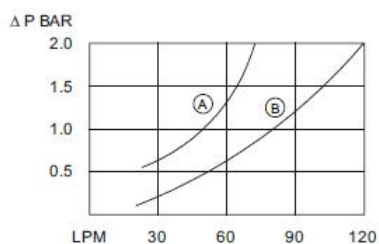

FL311012-FL312022

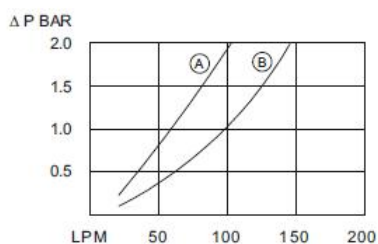

FL312032

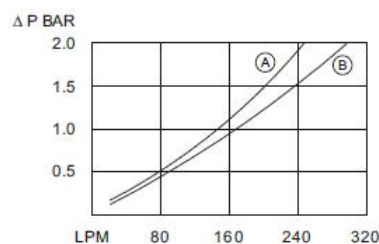

FL313052

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.