

FILTROS COMPLETOS SPIN-ON ASPIRACION KA300xU RETORNO KA100xU

CABEZAL TIPO K300xXU

PRESIÓN MÁXIMA

de Trabajo: 12 BAR
de Prueba: 15 BAR
de Rotura: 25 BAR

Diferencial de colapso: 4 BAR

VÁLVULA DE BYPASS

Pres. diferencial de apertura:
0,35 BAR $\pm 10\%$

VALORES COMUNES

MATERIALES:

Cabezal:
Fundición de Aluminio
Cuerpo del Cartucho: Acero
Válvula del Bypass: Poliamida
Juntas: NBR (FKM bajo pedido)
Cuerpo del Indicador: Latón.

Temperatura de Trabajo

de -25° a +110° C

CABEZAL TIPO K100xXU

PRESIÓN MÁXIMA


de Trabajo: 12 BAR
de Prueba: 15 BAR
de Rotura: 25 BAR

Diferencial de colapso: 4 BAR


VÁLVULA DE BYPASS

Pres. diferencial de apertura:
1,7 BAR


KA1001U // KA3001U
KA1002U // KA3002U

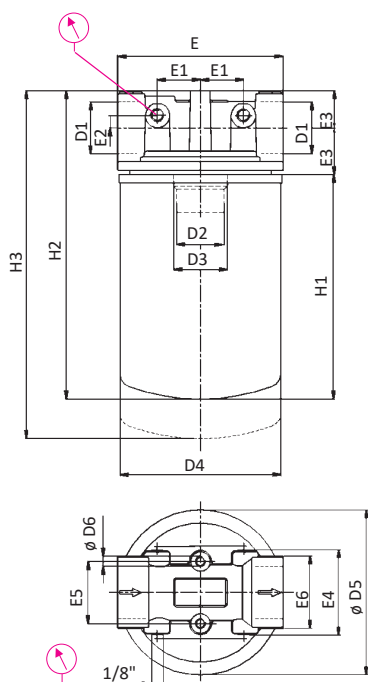

KA1003U // KA3003U

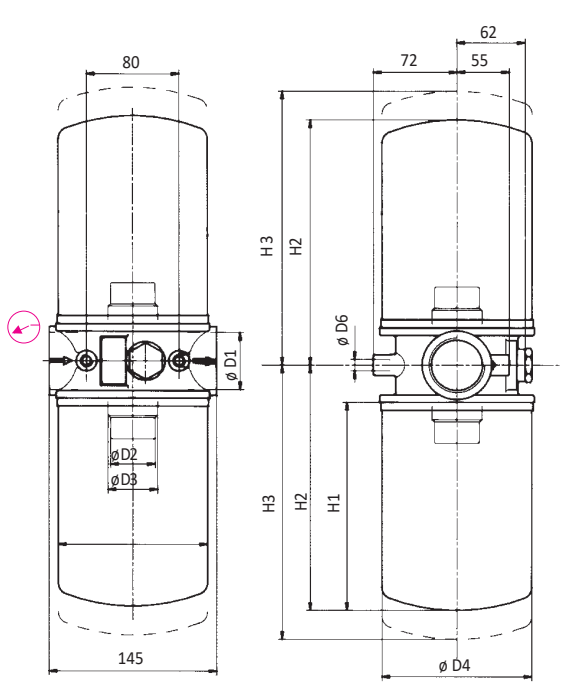

KA1004RU // KA3004RU
KA1004U // KA3004U

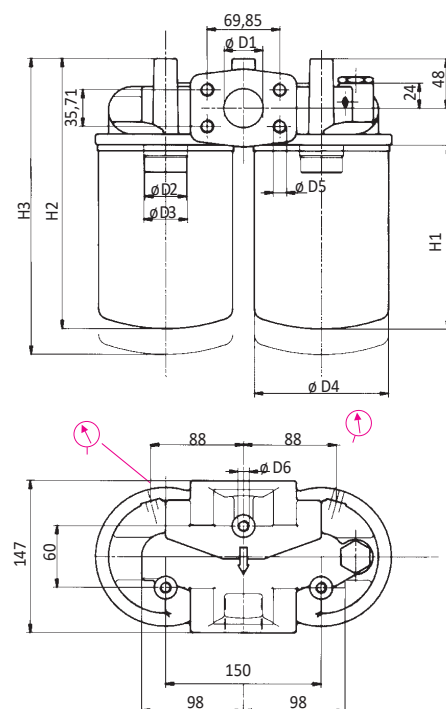

	D1	D3	D4	D5	D6	E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	H1	H2	H3	kg
KA1001U KA3001U	3/4"	3/4"	96	96	M8	95	20,5	7	20	49	38	37	145	188	208	1,2
KA1002U KA3002U	1" 1/4	1" 1/4	129	134	M8	133	35	10	30	64	50	57	181	248	278	1,9
KA1003U KA3003U	1" 1/2	1" 1/4	129	-	M10	-	-	-	-	-	-	-	181	216	246	3,6
KA1004RU KA3004RU	1" 1/2	1" 1/4	129	-	M10	-	-	-	-	-	-	-	226	261	291	3,8
KA1004U KA3004U	SAE 1" 1/2	1" 1/4	129	-	M10	-	-	-	-	-	-	-	226	261	291	3,8