




HIDRÁULICA
ROGIMAR

TAPÓN DESVAPORIZADOR ROSCADO

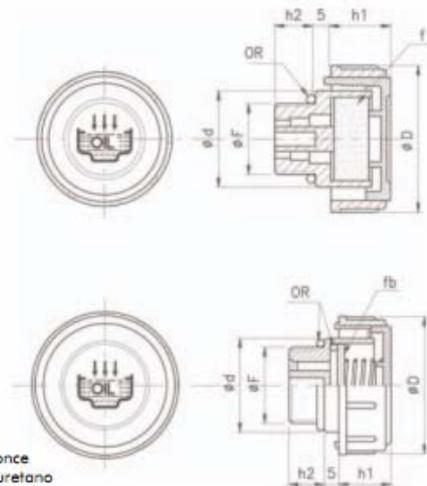

fb = Filtro de Bronce
f = Filtro de Poliuretano

MEDIDAS

P	F	D	d	h1	h2
158	G 3/8"	36	23	17	11
210	G 1/2"	41	28	18	12
300	G 3/4"	47	33	17	12
350	G 1"	52	38	20	12
530	G 1 1/4"	63	49	23	13
530	G 1 1/2"	63	55	23	13,5

Características principales:

*Tapón de llenado y respiradero de cabeza cilíndrica con nervios. Apriete manual.

*Junta tórica de retención de goma anti-aceite 70 shore.

*Tapón fabrica en material termoplástico (Poliamida 6.6) de alta resistencia mecánica a bajas y altas temperaturas (temperatura max. de utilización 100°C), gran estabilidad dimensional y resistencia al impacto.

*Incorporan de serie un filtro de aire de espuma de poliuretano, necesario cuando se utilice en un ambiente muy polvoriento, dicho filtro se puede desmontar presionando desde el interior de la tapa roja.

*El caudal de aire (P) indicado en la tabla expresa litros/min y esta medido con una presión interna de 50mbar (1,47psi).