



HIDRÁULICA
ROGIMAR

EA110024

DISTRIBUIDOR DE DOBLE EFECTO / CORREDERA EN REPOSO EN POSICIÓN 1 (C9)



Funcionamiento:

Para partir leña, el operario debe empujar la palanca de control para llevar la corredera a la posición 2. Cuando se suelta completamente la palanca, la corredera regresa automáticamente a la posición 1, donde permanece hasta que un acoplamiento accione el sensor mecánico, devolviéndolo a su posición neutral.



Características

Caudal Nominal.....	40 l/min
Presión Máxima de trabajo	300 bar
Presión Máxima en Descarga	80 bar
Válvula de Máxima Presión Regulable	de 60 a 300 bar
Válvula de Retención Unidireccional a la entrada	
Temperatura de Trabajo	mín. -30°C / máx. 80°C
Drenaje Máximo de la Corredera 100 bar	18 ml/min
(Temp. 50°C Visc. 27 cSt)	
Peso	1.9 Kg

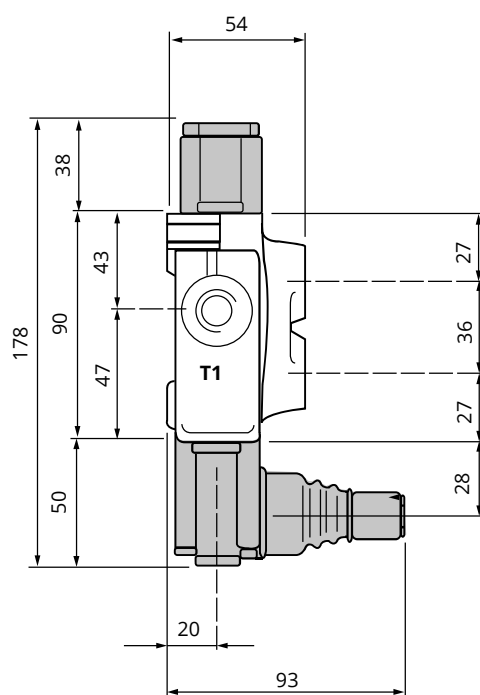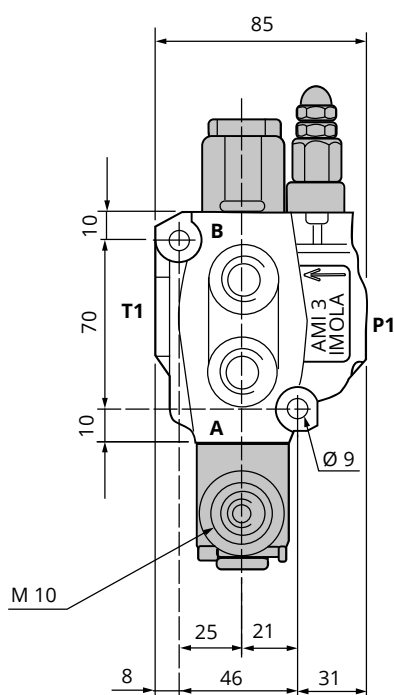

CONEXIONES

PUERTOS	BSP
P1	3/8"
A-B	3/8"
T1	3/8"

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.