

Distribuidor mono-block de 2 a 6 correderas

Singel mono-block 2 to 6 spools




CARACTERÍSTICAS.- El distribuidor STM 250 es un distribuidor mono-block de dos a seis correderas. Fabricado en cuerpo de fundición y con las siguientes características.

Principales características/ Main characteristics

Caudal Nominal	45 l/min	Nominal flow rate	45 l/min
Presión Máxima de trabajo	350 bar	MAX working pressure	350 bar
Contra presión máxima en el retorno	80 bar	MAX exit backpressure	80 bar
Válvula de máxima tarable		Pressure relief adjustable valve	
Válvula antirretorno en línea		Single-acting check valve	
Desplazamiento negativo de la corredera		Spool negative filling	
Temperatura de trabajo	Min. -10° C Max. 80° C	Working temperature	Min. -10° C Max. 80° C
Fugas max. Corredera a 100 bar (50° C Visc. 27 CST)	18 ml/min.	MAX spool blowby at 100 bar (Temp. 50° C Visc. 27 CST)	18 ml/min.
Peso	ver tabla	Weight	see table

Tipo STM 250


Type STM 250

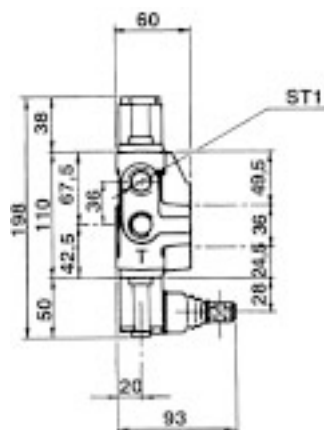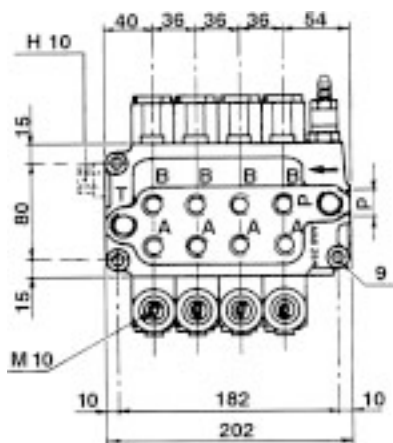


REFERENCIA TYPE	Tipo de distribuidor	Peso Weight	CÓDIGO CODE
STM 252 3/8 AB1 C1x2 STC	Doble efecto 2 secciones 3/8	5,000	EC210004
STM 253 3/8 AB1 C1x3 STC	Doble efecto 3 secciones 3/8	6,750	EC3100011
STM 254 3/8 AB1 C1x4 STC	Doble efecto 4 secciones 3/8	8,500	EC410002
STM 255 3/8 AB1 C1x5 STC	Doble efecto 5 secciones 3/8	10,100	EC510002
STM 256 3/8 AB1 C1x6 STC	Doble efecto 6 secciones 3/8	12,150	EC610001
STM 252 12 AB1 C1x2 STC	Doble efecto 2 secciones 1/2	5,000	EC220001
STM 253 12 AB1 C1x3 STC	Doble efecto 3 secciones 1/2	6,750	EC320002
STM 254 12 AB1 C1x4 STC	Doble efecto 4 secciones 1/2	8,500	EC420001
STM 255 12 AB1 C1x5 STC	Doble efecto 5 secciones 1/2	10,100	EC520001
STM 256 12 AB1 C1x6 STC	Doble efecto 6 secciones 1/2	12,150	EC620001

Roscas disponibles / Available threads

Standard		Sobre pedido / On demand		
P	1/2 BSP	1/2-18NPT	1/2 BSP	18x1,5
A-B	3/8 BSP	3/8-18NPT	1/2 BSP	18x1,5
T	1/2 BSP	1/2-18NPT	1/2 BSP	22x1,5
ST1	1/2 BSP	1/2 "BSP	1/2 BSP	1/2 BSP

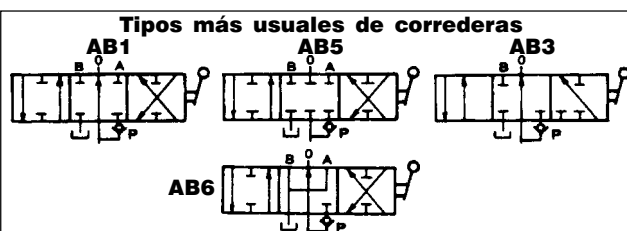

Tipos más usuales de accionamiento



CÓMO PEDIR / HOW TO ORDER

STM-250--***-**-x-ST1-(N)**

MARCA

MODELO

250 → MODELO 250

TAMAÑO

38 → 3/8 12 → 1/2

TIPO DE CORREDERA

(ver página 13)

TRATAMIENTO ESPECIAL

N → NAVAL (DACROMET - NICON)

TAPÓN DE CONT. DE PRESIÓN

NÚMERO DE SECCIONES

2 - 3 - 4 - 5 - 6

TIPO DE ACCIONAMIENTO

(ver página 12)

Catálogo técnico nº 2. Rogimar SA se reserva el derecho de hacer cualquier tipo de cambio y puesta al día sin aviso de ningún tipo.

Technical catalogue nº 2. Any specification in this catalogue is not binding and can be modified without any notice.

Distribuidor mono-block de 2 a 6 correderas (Mando eléctrico directo 12 y 24 v. cc.)

Singel mono-block 2 to 6 spools (Electric drive, 12-24 v (direct))

Tipo STM 250


Type STM 250

CARACTERÍSTICAS.- El distribuidor STM 250 con mando eléctrico directo es de características similares al standard manual.


Para trabajos en zonas límites de "P" y "Q" rogamos su consulta.

REFERENCIA TYPE	Tipo de distribuidor	CÓDIGO CODE
STM-252-38-AB1-H70-x-2-ST1	12 Voltios mando eléctrico 3/8	EC 210011
STM-253-38-AB1-H70-x-3-ST1	12 Voltios mando eléctrico 3/8	EC 310013
STM-254-38-AB1-H70-x-4-ST1	12 Voltios mando eléctrico 3/8	EC 410010
STM-255-38-AB1-H70-x-5-ST1	12 Voltios mando eléctrico 3/8	EC 510010
STM-256-38-AB1-H70-x-6-ST1	12 Voltios mando eléctrico 3/8	EC 610010




Los códigos indicados son para distribuidores de 3/8, 12 voltios.



Plano del distribuidor

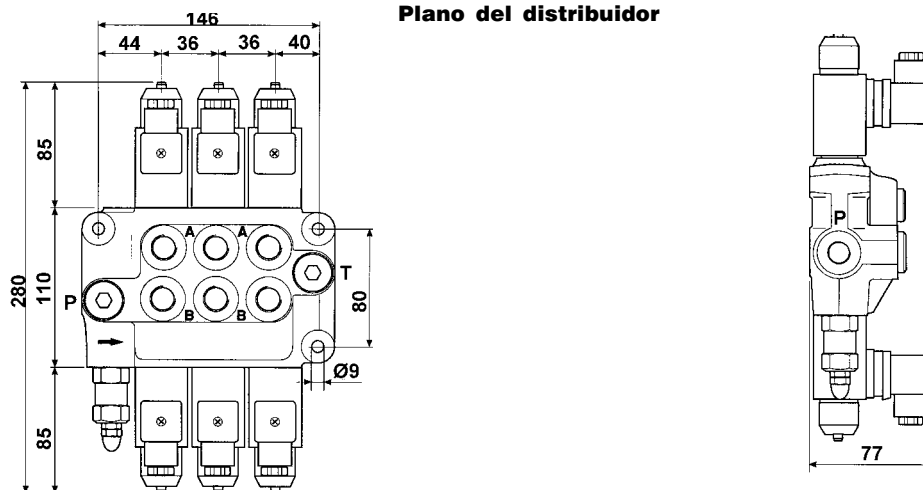

Las curvas indicadas de AP corresponden a distribuidores manuales, para accionamiento eléctrico CONSULTAR.



CÓMO PEDIR / HOW TO ORDER

STM-250--***-**-x*-ST1-(N)**

MARCA

MODELO

250 → MODELO 250

TAMAÑO

38 → 3/8 12 → 1/2

TIPO DE CORREDERA

(ver página 13)

TRATAMIENTO ESPECIAL

N → NAVAL (DACROMET - NICRON)

TAPÓN DE CONT. DE PRESIÓN

NÚMERO DE SECCIONES

2 - 3 - 4 - 5 - 6

TIPO DE ACCIONAMIENTO

H 70 → 12 v. cc. H 71 → 24 v. cc.

Nota: En la versión estándar se suministra el tipo rotativo con el tratamiento anti corrosivo tipo "N"

Catálogo técnico nº 2. Rogimar SA se reserva el derecho de hacer cualquier tipo de cambio y puesta al día sin aviso de ningún tipo.

Technical catalogue nº 2. Any specification in this catalogue is not binding and can be modified without any notice.

ESQUEMA DIAGRAM	TIPOS DE ACCIONAMIENTO TYPE OF SPOOL DRIVE		STM 3	STM 21R	STM 250	STM 300	STM 700	STM 5C	STM 42C	STM 12C
	C1 3 posiciones centraje por muelle 3-Position spring return to center		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C2 3 posiciones retorno al centro posiciones fijas en A y B 3-Position spring return to center stop in A and B		*	*	*	*	*	*	*	*
			72	92	72	92	92	72	92	92
	C3 3 posiciones fijas en A 3-Position spring return to center stop in A		*	*	*	*	*	*	*	*
			72	92	72	92	92	72	92	92
	C4 3 posiciones fijas en B 3-Position spring return to center stop in B		*	*	*	*	*	*	*	*
			72	50	72	50	92	72	92	92
	C5 4 posiciones centraje por muelles 1ª a 4ª posición fija 4-Position spring return to center floating stop in 4th pos.			*	*	*	*	*	*	*
				92	72	92	92	72	92	92
	C6 3 posiciones fijas Stop in the 3 position		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C7 Posiciones fijas en A y O Stop in the 2 position in A and O		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C8 Posiciones fijas en B y O Stop in the 2 position in B and O		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C9 Retorno por muelle a la posición B Spring return to position B		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C10 Retorno por muelle a la posición A Spring return to position A		*	*	*	*	*	*	*	*
			72	92	72	92	92	72	92	92
	C11 Posición A, retorno por muelle a la posición O Position A, spring return to position O		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C12 Posición B, retorno por muelle a la posición O Position B, spring return to position O		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50
	C13 4 posiciones fijas Stop in the 4 position			*	*	*	*	*	*	*
				50	38	50	50	38	50	50
	C14 2 posiciones extremas fijas 2-Position stop in A and B		*	*	*	*	*	*	*	*
			38	50	38	50	50	38	50	50

ESQUEMA DIAGRAM	TIPOS DE CORREDERAS SPOOL DRIVE	STM 3	STM 21R	STM 250	STM 300	STM 700	STM 5C	STM 42C	STM 12C
	AB1 3 posiciones doble accionamiento 3-Position double-acting	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB2 3 posiciones simple efecto servicio en A 3-Position single-acting service in A	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB3 3 posiciones simple efecto servicio en B 3-Position single-acting service in B	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB4 4 posiciones doble efecto posición flotante 4ª posición 4-Position double-acting with floating 4th position		•	•	•	•	•	•	•
	AB5 3 posiciones doble accionamiento centro cerrado 3-Position double-acting with no passage in O	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB6 3 posiciones doble accionamiento A y B a tanque 3-Position double-acting A and B to tank	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB7 3 posiciones doble accionamiento A a tanque B cerrado 3-Position double-acting A to tank, lock in B	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB8 3 posiciones doble accionamiento B a tanque A cerrado 3-Position double-acting B to tank, lock in A	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB9 3 posiciones doble accionamiento O cerrado A y B a tanque 3-Position double-acting no passage in O, A and B to tank	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB10 3 posiciones doble accionamiento serie 3-Position double-acting series				•	•	•	•	•
	AB11 3 posiciones doble accionamiento velocidad rápida 3-Position quick double-acting	•			•	•	•	•	•
	AB13 2 posiciones simple efecto servicio en A 2-Position single-acting service in A	•	•	•	•	•	•	•	•
	AB14 2 posiciones simple efecto 2-Position single-acting service in B	•	•	•	•	•	•	•	•