



HIDRÁULICA
ROGIMAR

ELECTRO VÁLVULAS STM-03G TAMAÑO NG-10 / CETOP 05

Características Generales:


- *Montaje en placa conforme a norma ISO 4401.
- *Amplia variedad de correderas disponibles.
- *Bajo consumo eléctrico (48W / 24 VCC)
- *Cambio de bobinas sencillo.
- *Incluyen conectores luminosos.
- *Caudal máximo 120 litros.
- *Presión máxima 300 bar (P, A, B).
- *Presión máxima en línea T 160 bar (CC) / 140 (CA).
- *Voltajes disponibles 12VCC, 24VCC, 110 VCA, 220 VCA.



CORREDERAS ESTANDAR	3C3	3C6	3C4	3C2
VERSION 2 BOBINAS				


CORREDERAS ESTANDAR	2B3B	2B2B	2B3	2B4B	2B6B
VERSIÓN 1 BOBINA					

CONFIGURACIÓN REFERENCIA:

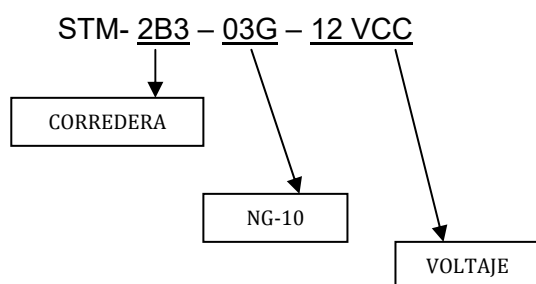


DIMENSIONES PLACA MONTAJE

ISO 4401-AC-05-4-A

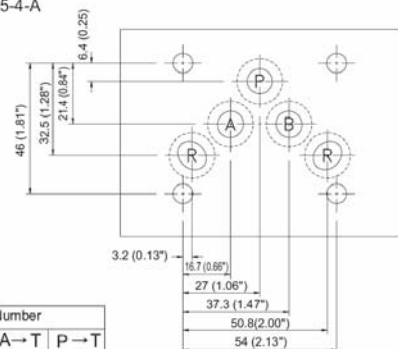


CURVA PERDIDA CARGA:

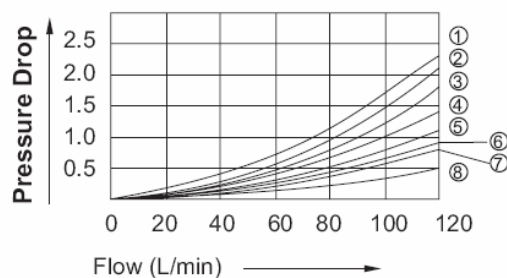

Spool Type	Pressure Drop Curve Number				
	P→A	B→T	P→B	A→T	P→T
C2	6	6	6	6	-
C3	7	7	7	7	5
C4	6	7	6	7	-
C40	6	7	6	7	-
C5	5	2	2	5	8
C6	2	2	2	2	5
C60	1	1	1	1	4
C9	7	6	7	6	-
C12	6	6	6	7	-
C11	7	6	6	6	-
B2	2	2	6	6	-
B3	3	3	6	6	-
B20	5	-	5	-	-
B2L	6	6	2	2	-
B3L	6	6	3	3	-
B20L	5	-	5	-	-

DIMENSIONES CORRIENTE ALTERNA

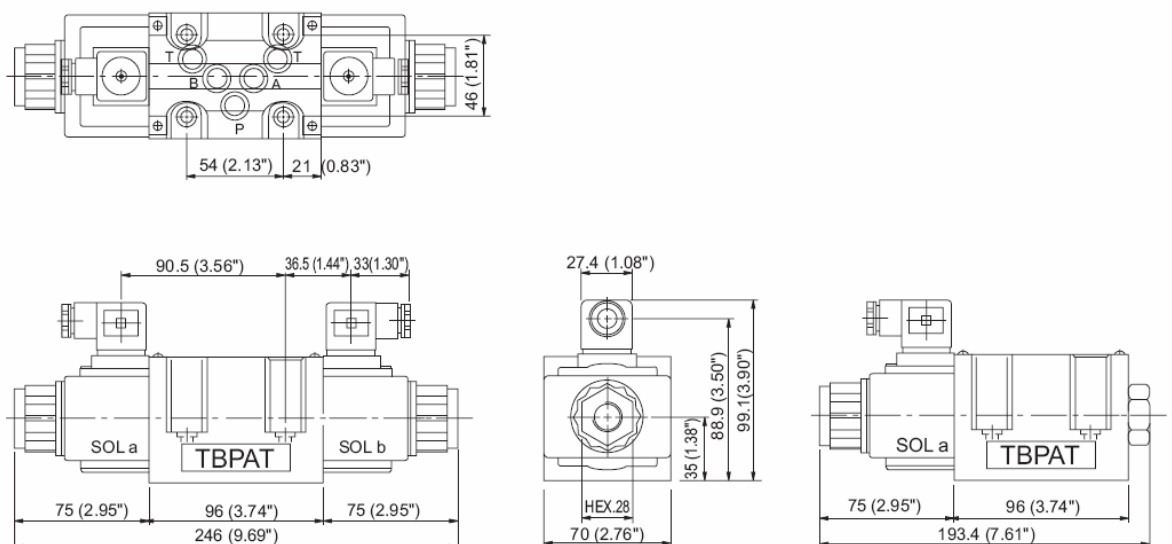

DIMENSIONES CORRIENTE CONTINUA

