

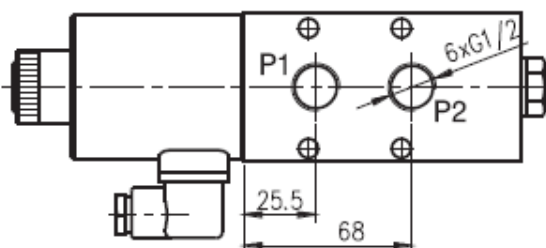


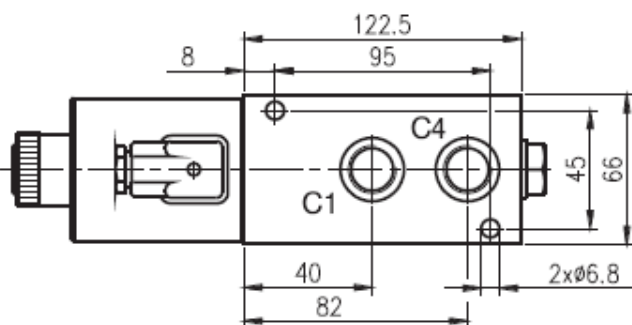


HIDRÁULICA
ROGIMAR


DESVIADORA NG-10

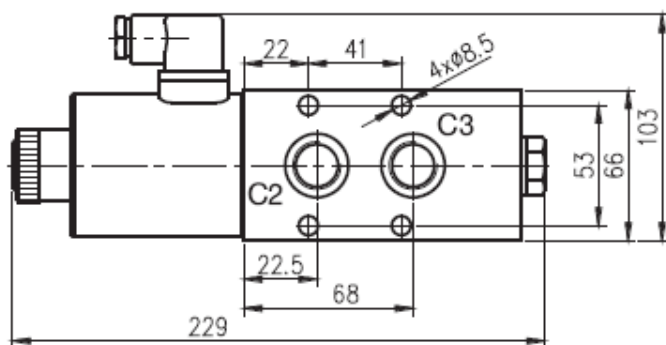

ESQUEMA



CURVAS

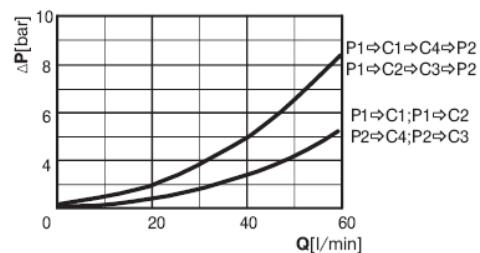


DATOS TÉCNICOS


PRESIÓN	200BAR
CAUDAL	50L/Min
VOLTAJE	12/24VCC
P1, P2, C1, C2, C3, C4	1/2" GAS

*Par de apriete solenoide 30 N.m

ES POSIBLE MONTAR BLOQUES DE HASTA 4 ELEMENTOS. MOSTRAMOS COMO EJEMPLO UN CONJUNTO DE 2.

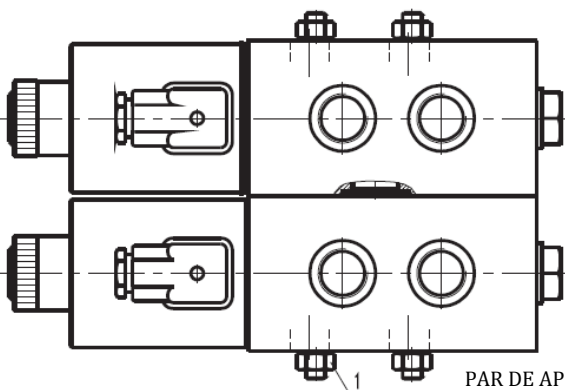

PAR DE APRIETE POS. 1 20+3Nm







HIDRÁULICA
ROGIMAR

EJEMPLOS APLICACIONES DESVIADORAS

SIMPLE 1 ELEMENTO:

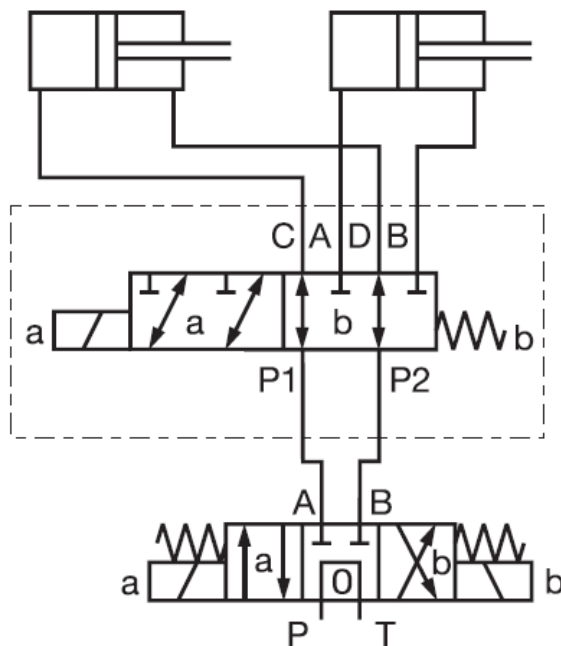

MULTIPLE 2 ELEMENTOS**:

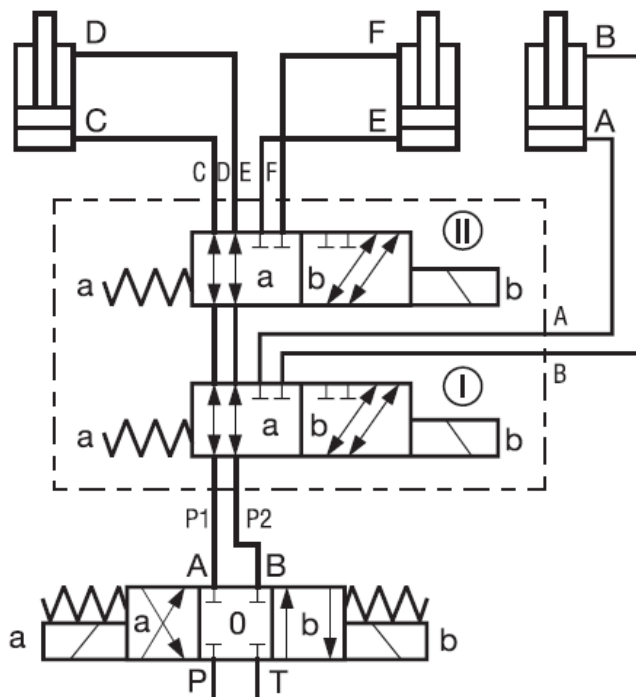

****POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR HASTA CONJUNTOS DE 7 ELEMENTOS.**