






HIDRÁULICA
ROGIMAR

KPDBR OVERCENTER+VALV.SEGURIDAD DOBLE
COMPATIBLE CON MOTORES MPP / MPR /MPH
CODE: KP1201

DIMENSIONES

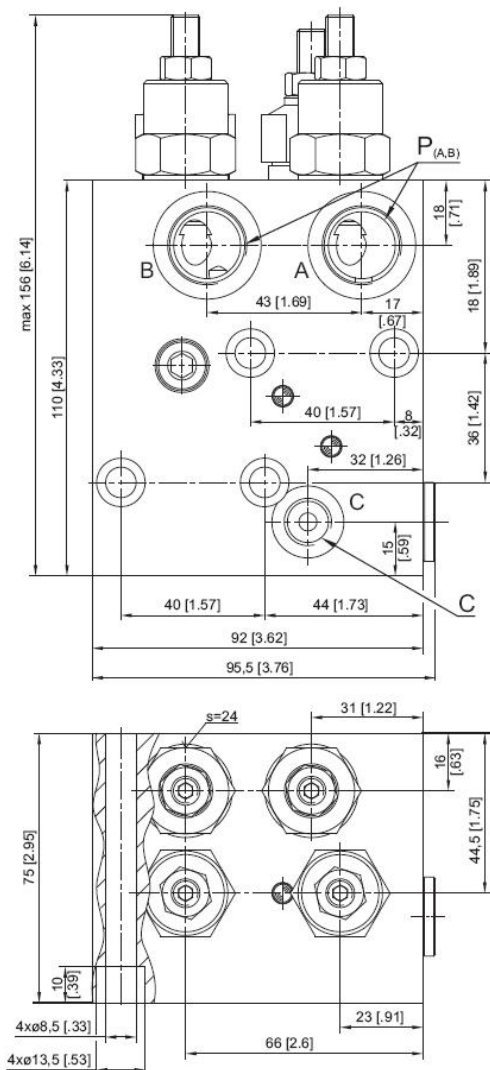

ESQUEMA

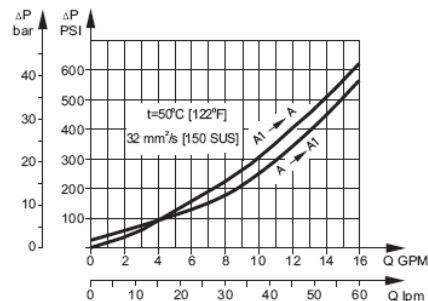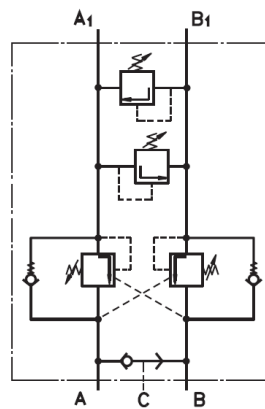

Válvula de seguridad doble con overcenter doble que incluye selectora para el pilotaje de un freno hidráulico. Nos permite controlar las inercias, activar un freno y controlar los golpes de presión, de uso en aplicaciones como cabrestantes.

DESCRIPCIÓN	KPDBR 210/1/D-250
CAUDAL. L/MIN	60
PRESION MAX	Válvulas Seguridad 80-210 – Válvulas Overcenter 80-250
Ratio Pilotaje	4,25:1
Peso Kgs.	5.2

Los bloques KPDBR se instalan directamente sobre los motores MPP, MPR y MPH con cuatro tornillos M8x75-8.8 DIN 912. Par de apriete 1,8 daNm. Puertos A y B rosca gas 1/2", puerto C pilotaje freno hidráulico rosca gas 1/4".