




HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE PRENSAR MPP16AP

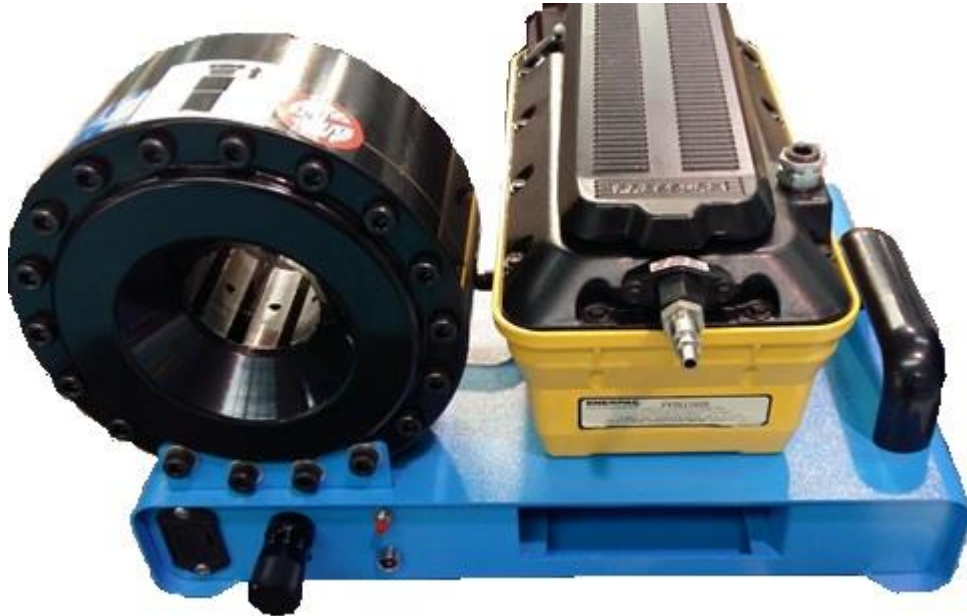

Código: MPP16AP

MAQUINA NEUMÁTICA DE SOBREMESA MPP16AP

RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1" PARA
MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP .

LIGERA Y VERSATIL PERMITE RESOLVER "IN SITU" LA
REPARACIÓN HIDRÁULICA DE SU LATIGUILLO

INCLUYE CAJON PORTAMORDAZAS, 6 JUEGOS DE
MORDAZAS PARA LOS DIFERENTES RANGOS DE
PRENSADO, CALIBRE E INDICADOR LUMINOSO Y
ACÚSTICO SEÑALIZANDO EL CORRECTO PRENSADO DE
LA TUBERIA.

MODELO	P16 AP
RANGO DE PRENSADO (mm)	10- 45
RANGO DE PRENSADO (inch)	0.39-1.77
MAX. FUERZA DE PRENSADO	Kn 955
PRENSADOS/HORA	-
DIAMETRO DE MANGUERA	1"
MAX. APERTURA (mm)	+20
CONTROL	manual
MOTOR (kW)	compresor
MOTOR (HP)	compresor
DIMENSIONES: LARGO (mm)	331
DIMENSIONES: ANCHO (mm)	346
DIMENSIONES: ALTURA (mm)	271
DIMENSIONES: LARGO (inch)	13.1
DIMENSIONES: ANCHO (inch)	13.60
DIMENSIONES: ALTURA (inch)	10.7
PESO (kg)	28
PESO (lbs)	62

CODIGO	Ø DE PRENSADO	L(mm)
16-14	14.0-16.0	55
16-16	16.0-19.0	55
16-19	19.0-23.0	55
16-23	23.0-27.0	55
16-27	27.0-31.0	65

DADOS MAESTROS: 31.0-38.0*

*Al prensar el Ø de prensado 31.0-38.0 mm se usan los dados maestros

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE PRENSAR MPP16HPZ



Código: MPP16HPZ

MAQUINA MANUAL DE PRENSAR MPP16HPZ

RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1"
PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS
R1-R2-4SP .

MAQUINA COMPACTA Y LIGERA CON BOMBA
MANUAL INDEPENDIENTE ENERPAC 700 BAR
PARA PODER EFECTUAR EL PRENSADO EN
CUALQUIER SITUACION LABORAL RESOLVIENDO
IN SITU LA REPARACION HIDRAULICA DE SU
TUBERIA.

INCLUYE 6 JUEGOS DE MORDAZAS, CALIBRE E
INDICADOR LUMINOSO SEÑALIZANDO EL
CORRECTO PRENSADO DE LA TUBERIA.

MODELO	P16 AP
RANGO DE PRENSADO (mm)	10- 45
RANGO DE PRENSADO (inch)	0.39-1.77
MAX. FUERZA DE PRENSADO	Kn 955
PRENSADOS/HORA	-
DIAMETRO DE MANGUERA	1"
MAX. APERTURA (mm)	+20
CONTROL	manual
MOTOR (kW)	Bomba Manual
MOTOR (HP)	Bomba Manual
DIMENSIONES: LARGO (mm)	331
DIMENSIONES: ANCHO (mm)	401
DIMENSIONES: ALTURA (mm)	271
DIMENSIONES: LARGO (inch)	13.1
DIMENSIONES: ANCHO (inch)	15.7
DIMENSIONES: ALTURA (inch)	10.7
PESO (kg)	26
PESO (lbs)	33

CODIGO	Ø DE PRENSADO	L(mm)
16-14	14.0-16.0	55
16-16	16.0-19.0	55
16-19	19.0-23.0	55
16-23	23.0-27.0	55
16-27	27.0-31.0	65
DADOS MAESTROS: 31.0-38.0*		
Al prensar el Ø de prensado 31.0-38.0 mm se usan los dados maestros		

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE PRENSAR MPP20-220 / MPP20-380



MODELO	MPP20
RANGO DE PRENSADO (mm)	10- 61
RANGO DE PRENSADO (inch)	0.39-2.40
MAX. FUERZA DE PRENSADO	Kn 1370
PRENSADOS/HORA	600/850
DIAMETRO DE MANGUERA	1"1/2
MAX. APERTURA (mm)	+25
CONTROL	MS / UC
MOTOR (kW)	3
MOTOR (HP)	4
DIMENSIONES: LARGO (mm)	760
DIMENSIONES: ANCHO (mm)	560
DIMENSIONES: ALTURA (mm)	800
DIMENSIONES: LARGO (inch)	30
DIMENSIONES: ANCHO (inch)	22
DIMENSIONES: ALTURA (inch)	31.5
PESO (kg)	161
PESO TOTAL (kg)	182

Código: MPP20-220

Código: MPP20-380

MAQUINA DE PRENSAR MPP20

RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1"
1/2" PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES
MODELOS R1-R2-4SP-4SH .

EQUIPADA CON ARMARIO PORTA
MORDAZAS Y MANETA IMANTADA PARA LA
SUSTITUCION DE LOS DIFERENTES JUEGOS
DE MORDAZAS.

MANIOBRA MEDIANTE PULSADOR
INCORPORADO EN EL CUADRO DE MANDOS
O
MEDIANTE PEDAL ELECTRICO.

SE CARACTERIZA POR SU RAPIDEZ DE
PRENSADO.

CODIGO	Ø DE PRENSADO	L(mm)
20-06	6.0-8.0	25
20-08	8.0-10.0	25
20-10	10.0-12.0	55
20-12	12.0-14.0	55
20-14	14.0-16.0	55
20-16	16.0-19.0	55
20-19	19.0-23.0	55
20-23	23.0-27.0	55
20-27	27.0-31.0	70
20-31	31.0-36.0	70
20-36	36.0-41.0	75
20-41	41.0-47.0	75
20-47	47.0-54.0	85
20-54	54.0-61.0	85

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE PRENSAR MPP32-380V



Código: MPP32-380V
MAQUINA DE PRENSAR P32 220/380V

RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4"
HASTA 2", PARA MANGUERAS
MULTIESPIRALES MODELOS R1-
R2-4SP-4SH.

EQUIPADA CON ARMARIO PORTA
MORDAZAS Y MANETA IMANTADA
PARA LA SUSTITUCION DE LOS
DIFERENTES JUEGOS DE
MORDAZAS.

MANIOBRA MEDIANTE PULSADOR
INCORPORADO EN EL CUADRO DE
MANDOS CON CALIBRADOR MANUAL

SU CARACTERISTICA MAS
IMPORTANTE ES LA RAPIDEZ DEL
PRENSADO.

MODELO	P 32
RANGO DE PRENSADO (mm)	10 - 87
RANGO DE PRENSADO (inch)	0.39 -2.42
MAX. FUERZA DE PRENSADO	Kn 2000
PRENSADOS/HORA	-
DIAMETRO DE MANGUERA	2"
MAX. APERTURA (mm)	+33
CONTROL	MANUAL
MOTOR (kW)	3.7/4
MOTOR (HP)	8/5.3
DIMENSIONES: LARGO (mm)	760
DIMENSIONES: ANCHO (mm)	560
DIMENSIONES: ALTURA (mm)	800
DIMENSIONES: LARGO (inch)	30
DIMENSIONES: ANCHO (inch)	22
DIMENSIONES: ALTURA (inch)	21.5
PESO (kg)	243
PESO (lbs)	265

CODIGO	Ø DE PRENSADO	L(mm)
32-14	14.0-16.0	55
32-16	16.0-19.0	55
32-19	19.0-22.0	55
32-22	22.0-26.0	55
32-26	26.0-30.0	55
32-30	30.0-34.0	55
32-34	34.0-39.0	70
32-39	39.0-45.0	70
32-45	45.0-51.0	75
32-51	51.0-57.0	75
32-57	57.0-63.0	90
32-63	63.0-69.0	110
32-69	69.0-75.0	110
OTRAS MEDIDAS OPCIONALES :		
32-06	06.0-10.0	55
32-10	10.0-14.0	55

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA
ROGIMAR

MAQUINA DE PRENSAR P32 D



Código: ZZZZ39775
MAQUINA DE PRENSAR P32D 220/380V

RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4"
HASTA 2", PARA MANGUERAS MULTI
ESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP-4SH.

EQUIPADA CON ARMARIO PORTA
MORDAZAS Y MANETA IMANTADA
PARA LA SUSTITUCION DE LOS
DIFERENTES JUEGOS DE MORDAZAS.

MANIOBRA MEDIANTE PULSADOR
INCORPORADO EN PANTALLA TACTIL
CON CALIBRADOR DIGITAL DE
PRENSADO.

HERMANA EN PRESTACIONES AL
MODELO MPP 32-380

MODELO	P 32
RANGO DE PRENSADO (mm)	4 - 87
RANGO DE PRENSADO (inch)	0.16 -3.43
MAX. FUERZA DE PRENSADO	Kn 2000
PRENSADOS/HORA	-
DIAMETRO DE MANGUERA	2"
MAX. APERTURA (mm)	+33
CONTROL	DIGITAL
MOTOR (kW)	3.7/4
MOTOR (HP)	8/5.3
DIMENSIONES: LARGO (mm)	650
DIMENSIONES: ANCHO (mm)	407
DIMENSIONES: ALTURA (mm)	602
DIMENSIONES: LARGO (inch)	35.59
DIMENSIONES: ANCHO (inch)	16.02
DIMENSIONES: ALTURA (inch)	23.7
PESO (kg)	258
PESO (lbs)	280

CODIGO	Ø DE PRENSADO	L(mm)
32-14	14.0-16.0	55
32-16	16.0-19.0	55
32-19	19.0-22.0	55
32-22	22.0-26.0	55
32-26	26.0-30.0	55
32-30	30.0-34.0	55
32-34	34.0-39.0	70
32-39	39.0-45.0	70
32-45	45.0-51.0	75
32-51	51.0-57.0	75
32-57	57.0-63.0	90
32-63	63.0-69.0	110
32-69	69.0-75.0	110
OTRAS MEDIDAS OPCIONALES :		
32-06	06.0-10.0	55
32-10	10.0-14.0	55

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.