





HIDRÁULICA
ROGIMAR


DESVIADORA NG-06

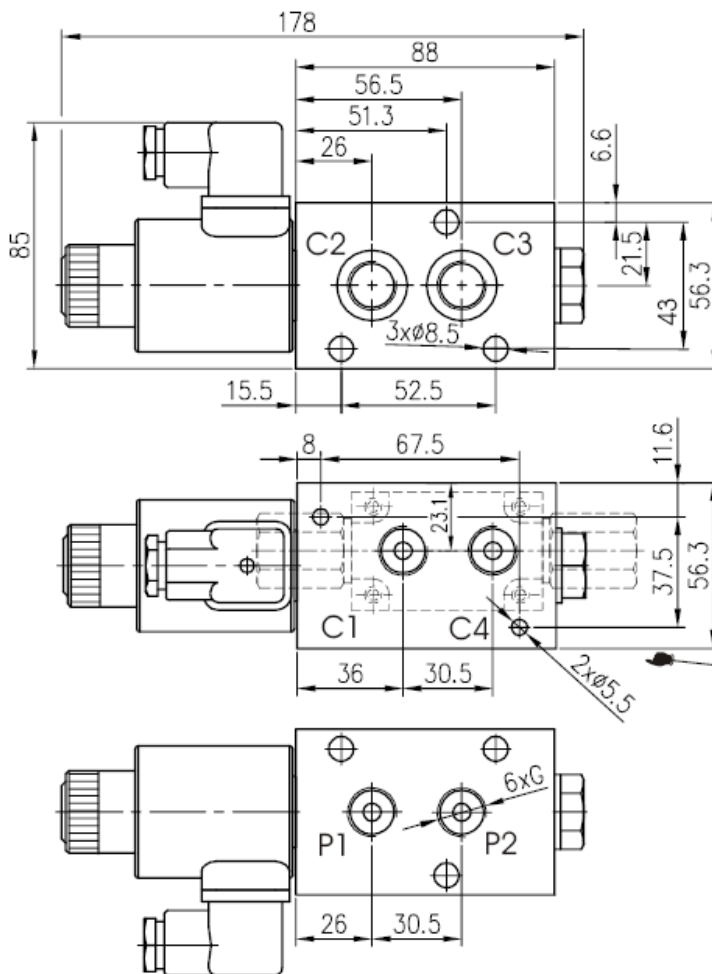

ESQUEMA



CURVAS

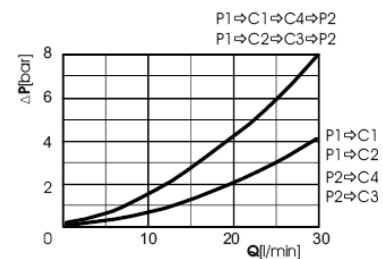


DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN	200 BAR
CAUDAL	30L/Min
VOLTAJE	12/24VCC
P1, P2, C1, C2, C3, C4	3/8" GAS

*Par de apriete solenoide 25 N.m


ES POSIBLE MONTAR BLOQUES DE HASTA 8 ELEMENTOS, QUE SIGNIFICA UN TOTAL DE 20 VÍAS. MOSTRAMOS COMO EJEMPLO UN CONJUNTO DE 2.

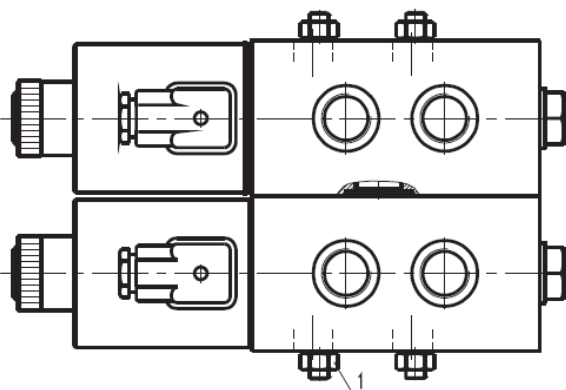

PAR DE APRIETE POS. 1 20+3Nm

OPCIONAL:

MONTAR ANTIRRETORNO PILOTADO
DIRECTAMENTE SOBRE CADA CUERPO.
CÓDIGO: VX2302







HIDRÁULICA
ROGIMAR

EJEMPLOS APLICACIONES DESVIADORAS

SIMPLE 1 ELEMENTO:

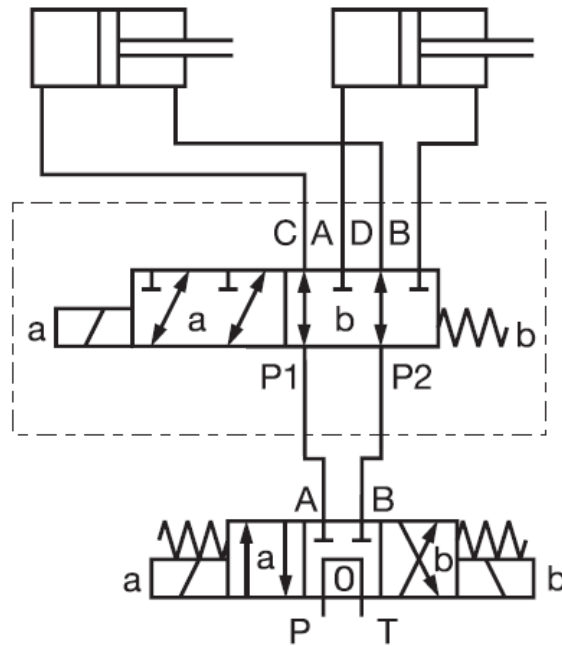

MULTIPLE 2 ELEMENTOS**:

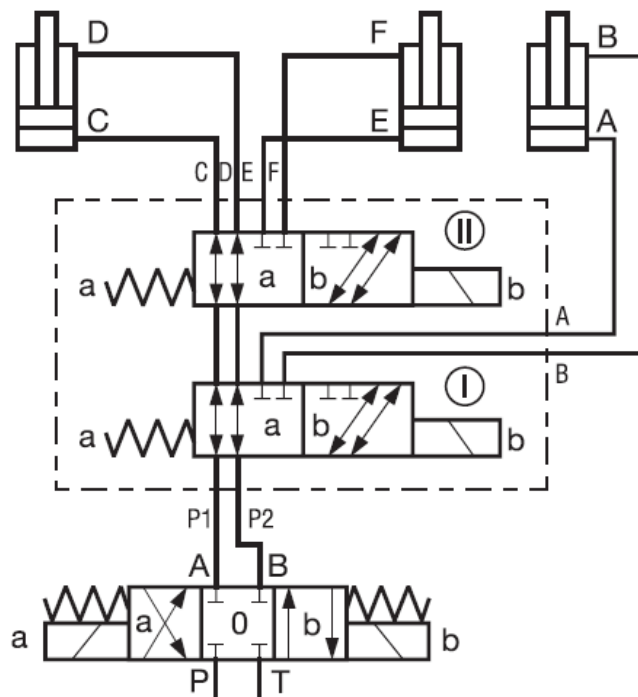

****POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR HASTA CONJUNTOS DE 8 ELEMENTOS.**